



02

Ventilateurs de Plafond DC - Courant Continu

Modèles bois



24

Ventilateurs de Plafond DC - Courant Continu

Modèles blancs



48

Ventilateurs de Plafond DC - Courant Continu

Modèles gris



66

Ventilateurs de Plafond DC - Courant Continu

Modèles noirs



72

Les avantages du DC - Courant Continu

MOTEUR

DC

77

Ventilateurs de Plafond AC - Courant Alternatif



82 Ventilateurs Muraux



89 Ventilateurs sur Pied



101 Brumisateurs, Rafraichisseur
Clim portable, Déshumidificateur



107 Circulateurs d'air, Ventilateurs de Table
Box Fans



118 Ventilateurs Tour & Colonnes



121 Turbines d'air, Rideaux d'air
Extracteurs d'air





VENTILATEURS DE PLAFOND DC
MODÈLES BOIS



ZENA 164 cm - Page 4



SALAZIE 164 cm - Page 6



GUANA 164 cm - Page 8



LIFOU 164 cm - Page 10



NEBA 164 cm - Page 12



SIROCO 152 cm - Page 14



BALABIO 132 cm - Page 16



LONGANA 132 cm - Page 18



MAFATE 132 cm - Page 20



TOBAGO 132 cm - Page 22

Modèle ZENA

164 cm / 65 ”

EAN 3 760158 356875

MOTEUR
DC

Courant Continu



Silencieux



Eclairage LED



Télécommande



Wifi

6

6 Vitesses



Plafond incliné



Connecteurs



Mode Été / Hiver



Minuterie

Blanc et bois



A PROPOS

- Ventilateur de plafond DC Courant Continu 164 cm
- Très faible consommation (6,5 à 35 W), très silencieux (27 à 45 dB)
- 6 vitesses
- Télécommande + support mural (programmable sur plusieurs brasseurs)
- Lumière LED 20W 3 couleurs dimmables (6000°K / 4000°K / 3000°K)
- Compatible Wifi (APP Smartlife, Google Assistant, Amazon Alexa)
- Mode été/hiver (changement sens de rotation)
- Fonction minuterie (8h max)
- 3 pales bois
- Tubes 13 et 25 cm (rallonges de 90 ou 120 cm disponibles en option)
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Installation sur plafond incliné jusqu'à 20°
- Connecteurs de fils, connexions simplifiées, installation facile

INCLUS

- Télécommande et récepteur
- Support et kit de fixation
- 3 pales bois
- Tubes 13 et 25 cm
- Kit LED

EN OPTION

 Rallonge 90 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA90BL

 Rallonge 120 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA120BL

 Variateur mural 6 vitesses
(45 x 45)
Réf : INTCC

LED 3 COULEURS 20W
INTENSITE VARIABLE

6000°K
2000 Lumens

4000°K
1900 Lumens

3000°K
1820 Lumens

Contrôle vocal



Compatibilité WIFI, application SMARTLIFE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Référence	ZENA
Diamètre	164 cm / 65 "
Tension	100-240V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu

Nb. Vitesses	6
Minuterie	Avec (8h max)
Pales	3
Type	Bois
Inclinaison	14°

Emballage	Boite couleur
Dimensions	82 x 26 x 35 cm
Volume	0,0746 m ³
Poids brut	9,20 Kg
Poids net	8,00 Kg

Vitesse	Consommation	Niveau sonore	Rotation	Débit d'air	Efficacité énergétique
1	4,5 W	27 dB	79 tr/min	4558 m ³ /h	1013 m ³ /h.W
3	11 W	---	121 tr/min	6981 m ³ /h	634 m ³ /h.W
6	35 W	45 dB	182 tr/min	10500 m ³ /h	300 m ³ /h.W



	Avec tube inclus de	Distance A (plafond / pales)	Distance B (plafond / point bas)
	13 cm	28 cm	32 cm
	25 cm	40 cm	44 cm

Modèle SALAZIE

164 cm / 65 ”

EAN 3 760158 355328

MOTEUR
DC

Courant Continu



Silencieux



Eclairage LED



Télécommande



Wifi

6

6 Vitesses



Plafond incliné



Connecteurs



Mode Été / Hiver



Minuterie

Gris et bois



A PROPOS

- Ventilateur de plafond DC Courant Continu 164 cm
- Très faible consommation (6,5 à 38 W), très silencieux (27 à 45 dB)
- 6 vitesses
- Télécommande + support mural (programmable sur plusieurs brasseurs)
- Lumière LED 20W 3 couleurs dimmables (6000°K / 4000°K / 3000°K)
- Compatible Wifi (APP Smartlife, Google Assistant, Amazon Alexa)
- Mode été/hiver (changement sens de rotation)
- Fonction minuterie (8h max)
- 3 pales bois
- Tubes 13 et 25 cm (rallonges de 90 ou 120 cm disponibles en option)
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Installation sur plafond incliné jusqu'à 20°
- Connecteurs de fils, connexions simplifiées, installation facile

INCLUS

- Télécommande et récepteur
- Support et kit de fixation
- 3 pales bois
- Tubes 13 et 25 cm
- Kit LED

EN OPTION

 Rallonge 90 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA90GR

 Rallonge 120 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA120GR

 Variateur mural 6 vitesses
(45 x 45)
Réf : INTCC

LED 3 COULEURS 20W
INTENSITE VARIABLE

6000°K
2000 Lumens

4000°K
1900 Lumens

3000°K
1820 Lumens

Contrôle vocal



Compatibilité WIFI, application SMARTLIFE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Référence	SALAZIE
Diamètre	164 cm / 65 "
Tension	100-240V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu

Nb. Vitesses	6
Minuterie	Avec (8h max)
Pales	3
Type	Bois
Inclinaison	11°

Emballage	Boite couleur
Dimensions	86 x 28 x 32 cm
Volume	0,0771 m ³
Poids brut	9,00 Kg
Poids net	7,80 Kg

Vitesse	Consommation	Niveau sonore	Rotation	Débit d'air	Efficacité énergétique
1	4,5 W	27 dB	79 tr/min	4558 m ³ /h	1013 m ³ /h.W
3	11 W	---	121 tr/min	6981 m ³ /h	634 m ³ /h.W
6	38 W	45 dB	182 tr/min	10500 m ³ /h	276 m ³ /h.W



	Avec tube inclus de	Distance A (plafond / pales)	Distance B (plafond / point bas)
	13 cm	28 cm	32 cm
25 cm	40 cm	44 cm	

Modèle GUANA

164 cm / 65 ”

EAN 3 760158 356882

MOTEUR
DC

Courant Continu



Silencieux



Télécommande




Wifi

6



6 Vitesses



Plafond incliné



Connecteurs



Mode Été / Hiver



Minuterie

Blanc et bois



A PROPOS

- Ventilateur de plafond DC Courant Continu 164 cm
- Très faible consommation (6,5 à 35 W), très silencieux (27 à 45 dB)
- 6 vitesses
- Télécommande + support mural (programmable sur plusieurs brasseurs)
- Compatible Wifi (APP Smartlife, Google Assistant, Amazon Alexa)
- Mode été/hiver (changement sens de rotation)
- Fonction minuterie (8h max)
- 3 pales bois
- Tubes 13 et 25 cm (rallonges de 90 ou 120 cm disponibles en option)
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Installation sur plafond incliné jusqu'à 20°
- Connecteurs de fils, connexions simplifiées, installation facile

INCLUS

- Télécommande et récepteur
- Support et kit de fixation
- 3 pales bois
- Tubes 13 et 25 cm

EN OPTION

 Rallonge 90 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA90BL

 Rallonge 120 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA120WH

 Variateur mural 6 vitesses
(45 x 45)
Réf : INTCC

Contrôle vocal



Compatibilité WIFI, application SMARTLIFE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Référence	GUANA
Diamètre	164 cm / 65 "
Tension	100-240V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu

Nb. Vitesses	6
Minuterie	Avec (8h max)
Pales	3
Type	Bois
Inclinaison	13,5°

Emballage	Boite couleur
Dimensions	84,5 x 27 x 32,5 cm
Volume	0,0741 m ³
Poids brut	9,20 Kg
Poids net	8,00 Kg

Vitesse	Consommation	Niveau sonore	Rotation	Débit d'air	Efficacité énergétique
1	6,5 W	27 dB	84 tr/min	5580 m ³ /h	859 m ³ /h.W
3	17 W	---	127 tr/min	9437 m ³ /h	559 m ³ /h.W
6	35 W	45 dB	167 tr/min	12409 m ³ /h	355 m ³ /h.W



	Avec tube inclus de	Distance A (plafond / pales)	Distance B (plafond / point bas)
	13 cm	32 cm	33 cm
	25 cm	44 cm	45 cm

MOTEUR
DC

Courant Continu



Silencieux



Télécommande




Wifi

6



6 Vitesses



Plafond incliné



Connecteurs



Mode Été / Hiver



Minuterie

 Noir et bois



A PROPOS

- Ventilateur de plafond DC Courant Continu 164 cm
- Très faible consommation (6,5 à 35 W), très silencieux (27 à 45 dB)
- 6 vitesses
- Télécommande + support mural (programmable sur plusieurs brasseurs)
- Compatible Wifi (APP Smartlife, Google Assistant, Amazon Alexa)
- Mode été/hiver (changement sens de rotation)
- Fonction minuterie (8h max)
- 3 pales bois
- Tubes 13 et 25 cm (rallonges de 90 ou 120 cm disponibles en option)
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Installation sur plafond incliné jusqu'à 20°
- Connecteurs de fils, connexions simplifiées, installation facile

INCLUS

- Télécommande et récepteur
- Support et kit de fixation
- 3 pales bois
- Tubes 13 et 25 cm

EN OPTION

 Rallonge 90 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA90BK

 Rallonge 120 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA120BK

 Variateur mural 6 vitesses
(45 x 45)
Réf : INTCC

Contrôle vocal



Compatibilité WIFI, application SMARTLIFE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Référence	LIFOU
Diamètre	164 cm / 65 "
Tension	100-240V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu

Nb. Vitesses	6
Minuterie	Avec (8h max)
Pales	3
Type	Bois
Inclinaison	13,5°

Emballage	Boite couleur
Dimensions	84,5 x 27 x 32,5 cm
Volume	0,0741 m ³
Poids brut	9,20 Kg
Poids net	8,00 Kg

Vitesse	Consommation	Niveau sonore	Rotation	Débit d'air	Efficacité énergétique
1	6,5 W	27 dB	84 tr/min	5580 m ³ /h	859 m ³ /h.W
3	17 W	---	127 tr/min	9437 m ³ /h	559 m ³ /h.W
6	35 W	45 dB	167 tr/min	12409 m ³ /h	355 m ³ /h.W



	Avec tube inclus de	Distance A (plafond / pales)	Distance B (plafond / point bas)
	13 cm	32 cm	33 cm
25 cm	44 cm	45 cm	

Modèle NEBA

164 cm / 65 ”

EAN 3 760158 355335

MOTEUR
DC

Courant Continu



Silencieux



Télécommande




Wifi

6



6 Vitesses



Plafond incliné



Connecteurs



Mode Été / Hiver



Minuterie

Gris et bois



A PROPOS

- Ventilateur de plafond DC Courant Continu 164 cm
- Très faible consommation (6,5 à 38 W), très silencieux (27 à 45 dB)
- 6 vitesses
- Télécommande + support mural (programmable sur plusieurs brasseurs)
- Compatible Wifi (APP Smartlife, Google Assistant, Amazon Alexa)
- Mode été/hiver (changement sens de rotation)
- Fonction minuterie (8h max)
- 3 pales bois
- Tubes 13 et 25 cm (rallonges de 90 ou 120 cm disponibles en option)
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Installation sur plafond incliné jusqu'à 20°
- Connecteurs de fils, connexions simplifiées, installation facile

INCLUS

- Télécommande et récepteur
- Support et kit de fixation
- 3 pales bois
- Tubes 13 et 25 cm

EN OPTION

 Rallonge 90 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA90GR

 Rallonge 120 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA120GR

 Variateur mural 6 vitesses
(45 x 45)
Réf : INTCC

Contrôle vocal



Compatibilité WIFI, application SMARTLIFE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Référence	NEBA
Diamètre	164 cm / 65 "
Tension	100-240V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu

Nb. Vitesses	6
Minuterie	Avec (8h max)
Pales	3
Type	Bois
Inclinaison	11°

Emballage	Boite couleur
Dimensions	86 x 30 x 28 cm
Volume	0,0722 m ³
Poids brut	9,00 Kg
Poids net	7,80 Kg

Vitesse	Consommation	Niveau sonore	Rotation	Débit d'air	Efficacité énergétique
1	6,5 W	27 dB	84 tr/min	5580 m ³ /h	859 m ³ /h.W
3	17 W	---	127 tr/min	9437 m ³ /h	559 m ³ /h.W
6	38 W	45 dB	167 tr/min	12409 m ³ /h	327 m ³ /h.W



	Avec tube inclus de	Distance A (plafond / pales)	Distance B (plafond / point bas)
	13 cm	32 cm	33 cm
	25 cm	44 cm	45 cm

Modèle SIROCO

152 cm / 60 ”

EAN 3 760158 350507

MOTEUR
DC

Courant Continu



Silencieux



Télécommande




Wifi

6



6 Vitesses



Plafond incliné



Connecteurs



Mode Été / Hiver



Minuterie

Laiton antique



A PROPOS

- Ventilateur de plafond DC Courant Continu 152 cm
- Très faible consommation (5 à 38 W), très silencieux (27 à 45 dB)
- 6 vitesses
- Télécommande + support mural (programmable sur plusieurs brasseurs)
- Compatible Wifi (APP Smartlife, Google Assistant, Amazon Alexa)
- Mode été/hiver (changement sens de rotation)
- Fonction minuterie (8h max)
- 5 pales bois réversibles (2 finitions de bois)
- Tubes 13 et 25 cm (rallonges de 90 ou 120 cm disponibles en option)
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Installation sur plafond incliné jusqu'à 20°
- Connecteurs de fils, connexions simplifiées, installation facile

INCLUS

- Télécommande et récepteur
- Support et kit de fixation
- 5 pales bois
- Tubes 13 et 25 cm

EN OPTION

 Rallonge 90 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA90AB

 Rallonge 120 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA120AB

 Variateur mural 6 vitesses
(45 x 45)
Réf : INTCC

Contrôle vocal



Compatibilité WIFI, application SMARTLIFE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	SIROCO
Diamètre	152 cm / 60 "
Tension	100-240V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu

Nb. Vitesses	6
Minuterie	Avec (8h max)
Pales	5
Type	Bois
Inclinaison	12°

Emballage	Boite couleur
Dimensions	62 x 30,5 x 28 cm
Volume	0,0529 m ³
Poids brut	9,90 Kg
Poids net	8,20 Kg

Vitesse	Consommation	Niveau sonore	Rotation	Débit d'air	Efficacité énergétique
1	5 W	27 dB	75 tr/min	3900 m ³ /h	780 m ³ /h.W
3	14 W	---	125 tr/min	6500 m ³ /h	464 m ³ /h.W
6	38 W	45 dB	180 tr/min	9360 m ³ /h	246 m ³ /h.W



	Avec tube inclus de	Distance A (plafond / pales)	Distance B (plafond / point bas)
	13 cm	31 cm	38 cm
	25 cm	43 cm	50 cm

Modèle BALABIO

132 cm / 52 ”

EAN 3 760158 356929



Courant Continu



Silencieux



Eclairage LED




Télécommande



Wifi



6 Vitesses



Plafond incliné



Connecteurs



Mode Été / Hiver



Minuterie

Blanc et bois



Eclairage LED supérieur
2W 3000°K

A PROPOS

- Ventilateur de plafond DC Courant Continu 107 cm
- Très faible consommation (5,8 à 35,6 W), très silencieux (27 à 45 dB)
- 6 vitesses
- Télécommande + support mural (programmable sur plusieurs brasseurs)
- Lumière LED 20W 3 couleurs dimmables (6000°K / 4000°K / 3000°K)
- Lumière LED 2W 3000°K (supérieure)
- Compatible Wifi (APP Smartlife, Google Assistant, Amazon Alexa)
- Mode été/hiver (changement sens de rotation)
- Fonction minuterie (8h max)
- 3 pales bois
- Tubes 13 et 25 cm (rallonges de 90 ou 120 cm disponibles en option)
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Installation sur plafond incliné jusqu'à 20°
- Connecteurs de fils, connexions simplifiées, installation facile

INCLUS

- Télécommande et récepteur
- Support et kit de fixation
- 3 pales bois
- Tubes 13 et 25 cm
- Kit LED

EN OPTION

 Rallonge 90 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA90BL

 Rallonge 120 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA120WH

 Variateur mural 6 vitesses
(45 x 45)
Réf : INTCC

LED 3 COULEURS 20W
INTENSITE VARIABLE

6000°K
2000 Lumens

4000°K
1900 Lumens

3000°K
1820 Lumens

Contrôle vocal



Compatibilité WIFI, application SMARTLIFE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Référence	BALABIO
Diamètre	132 cm / 52 "
Tension	100-240V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu

Nb. Vitesses	6
Minuterie	Avec (8h max)
Pales	3
Type	Bois
Inclinaison	18°

Emballage	Boite couleur
Dimensions	64,5 x 22 x 30 cm
Volume	0,0426 m ³
Poids brut	8,00 Kg
Poids net	7,00 Kg

Vitesse	Consommation	Niveau sonore	Rotation	Débit d'air	Efficacité énergétique
1	5,8 W	27 dB	90 tr/min	4500 m ³ /h	776 m ³ /h.W
3	13,6 W	---	127 tr/min	6350 m ³ /h	467 m ³ /h.W
6	35,6 W	45 dB	179 tr/min	8930 m ³ /h	251 m ³ /h.W



	Avec tube inclus de	Distance A (plafond / pales)	Distance B (plafond / point bas)
	13 cm	30 cm	38 cm
25 cm	42 cm	50 cm	



Blanc et bois



Eclairage LED supérieur
2W 3000°K

A PROPOS

- Ventilateur de plafond DC Courant Continu 107 cm
- Très faible consommation (5,6 à 35 W), très silencieux (27 à 45 dB)
- 6 vitesses
- Télécommande + support mural (programmable sur plusieurs brasseurs)
- Lumière LED 20W 3 couleurs dimmables (6000°K / 4000°K / 3000°K)
- Lumière LED 2W 3000°K (supérieure)
- Compatible Wifi (APP Smartlife, Google Assistant, Amazon Alexa)
- Mode été/hiver (changement sens de rotation)
- Fonction minuterie (8h max)
- 3 pales plastiques ABS imitation bois
- Tubes 13 et 25 cm (rallonges de 90 ou 120 cm disponibles en option)
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Installation sur plafond incliné jusqu'à 20°
- Connecteurs de fils, connexions simplifiées, installation facile

INCLUS

- Télécommande et récepteur
- Support et kit de fixation
- 3 pales plastiques ABS
- Tubes 13 et 25 cm
- Kit LED

EN OPTION

Rallonge 90 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA90BL

Rallonge 120 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA120WH

Variateur mural 6 vitesses
(45 x 45)
Réf : INTCC

LED 3 COULEURS 20W INTENSITE VARIABLE	6000°K 2000 Lumens	4000°K 1900 Lumens	3000°K 1820 Lumens
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Contrôle vocal

Compatibilité WIFI, application SMARTLIFE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Référence	LONGANA
Diamètre	132 cm / 52 "
Tension	100-240V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu

Nb. Vitesses	6
Minuterie	Avec (8h max)
Pales	3
Type	Plastique ABS
Inclinaison	16°

Emballage	Boite couleur
Dimensions	64 x 25,5 x 33,5 cm
Volume	0,0547 m ³
Poids brut	8,20 Kg
Poids net	7,00 Kg

Vitesse	Consommation	Niveau sonore	Rotation	Débit d'air	Efficacité énergétique
1	5,6 W	27 dB	109 tr/min	4905 m ³ /h	876 m ³ /h.W
3	18 W	---	173 tr/min	7820 m ³ /h	434 m ³ /h.W
6	35 W	45 dB	219 tr/min	10830 m ³ /h	309 m ³ /h.W



	Avec tube inclus de	Distance A (plafond / pales)	Distance B (plafond / point bas)
		13 cm	28 cm
	25 cm	40 cm	46 cm

Modèle MAFATE

132 cm / 52 ”

EAN 3 760158 355359

MOTEUR
DC

Courant Continu



Silencieux



Eclairage LED



Télécommande



Wifi

6

6 Vitesses



Plafond incliné



Connecteurs



Mode Été / Hiver



Minuterie

Imitation bois



A PROPOS

- Ventilateur de plafond DC Courant Continu 132 cm
- Très faible consommation (4 à 38 W), très silencieux (27 à 45 dB)
- 6 vitesses
- Télécommande + support mural (programmable sur plusieurs brasseurs)
- Lumière LED 20W 3 couleurs dimmables (6000°K / 4000°K / 3000°K)
- Compatible Wifi (APP Smartlife, Google Assistant, Amazon Alexa)
- Mode été/hiver (changement sens de rotation)
- Fonction minuterie (8h max)
- 3 pales plastiques ABS imitation bois
- Tubes 13 et 25 cm (rallonges de 90 ou 120 cm disponibles en option)
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Installation sur plafond incliné jusqu'à 20°
- Connecteurs de fils, connexions simplifiées, installation facile

INCLUS

- Télécommande et récepteur
- Support et kit de fixation
- 3 pales plastiques ABS
- Tubes 13 et 25 cm
- Kit LED

EN OPTION

 Rallonge 90 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA90TOBAGO

 Rallonge 120 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA120TOBAGO

 Variateur mural 6 vitesses
(45 x 45)
Réf : INTCC

LED 3 COULEURS 20W
INTENSITE VARIABLE

6000°K
2000 Lumens

4000°K
1900 Lumens

3000°K
1820 Lumens

Contrôle vocal



Compatibilité WIFI, application SMARTLIFE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Référence	TOBAGO
Diamètre	132 cm / 52 "
Tension	100-240V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu

Nb. Vitesses	6
Minuterie	Avec (8h max)
Pales	3
Type	Plastique ABS
Inclinaison	15°

Emballage	Boite couleur
Dimensions	80 x 23 x 29,5 cm
Volume	0,0543 m ³
Poids brut	7,80 Kg
Poids net	6,90 Kg

Vitesse	Consommation	Niveau sonore	Rotation	Débit d'air	Efficacité énergétique
1	4 W	27 dB	90 tr/min	5428 m ³ /h	1357 m ³ /h.W
3	11 W	---	135 tr/min	8143 m ³ /h	740 m ³ /h.W
6	38 W	45 dB	190 tr/min	11460 m ³ /h	302 m ³ /h.W



	Avec tube inclus de	Distance A (plafond / pales)	Distance B (plafond / point bas)
		13 cm	22 cm
	25 cm	34 cm	45 cm

Modèle TOBAGO

132 cm / 52 ”

EAN 3 760158 353157

MOTEUR
DC

Courant Continu



Silencieux



Télécommande




Wifi

6



6 Vitesses



Plafond incliné



Connecteurs



Mode Été / Hiver



Minuterie

Imitation bois



A PROPOS

- Ventilateur de plafond DC Courant Continu 132 cm
- Très faible consommation (4 à 38 W), très silencieux (27 à 45 dB)
- 6 vitesses
- Télécommande + support mural (programmable sur plusieurs brasseurs)
- Compatible Wifi (APP Smartlife, Google Assistant, Amazon Alexa)
- Mode été/hiver (changement sens de rotation)
- Fonction minuterie (8h max)
- 3 pales plastiques ABS imitation bois
- Tubes 13 et 25 cm (rallonges de 90 ou 120 cm disponibles en option)
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Installation sur plafond incliné jusqu'à 20°
- Connecteurs de fils, connexions simplifiées, installation facile

INCLUS

- Télécommande et récepteur
- Support et kit de fixation
- 3 pales plastiques ABS
- Tubes 13 et 25 cm

EN OPTION

 Rallonge 90 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA90TOBAGO

 Rallonge 120 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA120TOBAGO

 Variateur mural 6 vitesses
(45 x 45)
Réf : INTCC

Contrôle vocal



Compatibilité WIFI, application SMARTLIFE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Référence	TOBAGO
Diamètre	132 cm / 52 "
Tension	100-240V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu

Nb. Vitesses	6
Minuterie	Avec (8h max)
Pales	3
Type	Plastique ABS
Inclinaison	15°

Emballage	Boite couleur
Dimensions	80 x 23 x 29,5 cm
Volume	0,0543 m ³
Poids brut	7,80 Kg
Poids net	6,90 Kg

Vitesse	Consommation	Niveau sonore	Rotation	Débit d'air	Efficacité énergétique
1	4 W	27 dB	90 tr/min	5428 m ³ /h	1357 m ³ /h.W
3	11 W	---	135 tr/min	8143 m ³ /h	740 m ³ /h.W
6	38 W	45 dB	190 tr/min	11460 m ³ /h	302 m ³ /h.W



	Avec tube inclus de	Distance A (plafond / pales)	Distance B (plafond / point bas)
		13 cm	22 cm
	25 cm	34 cm	45 cm



VENTILATEURS DE PLAFOND DC
MODÈLES BLANCS



NEVIS 236 cm - Page 26



ALIZE 152 cm - Page 28



OURAGAN 152 cm - Page 30



ABACO 137 cm - Page 32



SAONA 132 cm - Page 34



ARATUA 132 cm - Page 36



GONAVE 132 cm - Page 38



FANDC52LN 132 cm - Page 40



FANDC52N 132 cm - Page 42



BAABA 107 cm - Page 44



EXUMA 38 cm - Page 46

Modèle NEVIS

236 cm / 93 ”

EAN 3 760158 352471

MOTEUR
DC

Courant Continu



Silencieux



Télécommande

6



6 Vitesses



Connecteurs



Mode Été / Hiver



Minuterie

Blanc



A PROPOS

- Ventilateur de plafond DC Courant Continu 236 cm
- Très faible consommation (11 à 93 W), très silencieux (27 à 45 dB)
- 6 vitesses
- Télécommande + support mural (programmable sur plusieurs brasseurs)
- Mode été/hiver (changement sens de rotation)
- Fonction minuterie (8h max)
- 6 pales aluminium
- Tube 50 cm
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Connecteurs de fils, connexions simplifiées, installation facile

INCLUS

- Télécommande et récepteur
- Support et kit de fixation
- 6 pales aluminium
- Tube 50 cm

EN OPTION



Rallonge 90 cm
(Diamètre 26 mm)
Réf : RA90BLNEV



Variateur mural 6 vitesses
(45 x 45)
Réf : INTCC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	NEVIS
Diamètre	236 cm / 93 "
Tension	100-240V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu

Nb. Vitesses	6
Minuterie	Avec (8h max)
Pales	6
Type	Aluminium
Inclinaison	15°

Emballage	Boite couleur
Dimensions	106 x 46,5 x 35 cm
Volume	0,1725 m ³
Poids brut	18,50 Kg
Poids net	15,50 Kg

Vitesse	Consommation	Niveau sonore	Rotation	Débit d'air	Efficacité énergétique
1	11 W	27 dB	45 tr/min	15630 m ³ /h	1421 m ³ /h.W
3	31 W	---	65 tr/min	22577 m ³ /h	728 m ³ /h.W
6	93 W	45 dB	90 tr/min	31260 m ³ /h	336 m ³ /h.W



	Avec tube inclus de	Distance A (plafond / pales)	Distance B (plafond / point bas)
	50 cm	70 cm	80 cm

Modèle ALIZE

152 cm / 60 ”

EAN 3 760158 350569

MOTEUR
DC

Courant Continu



Silencieux



Télécommande




Wifi

6



6 Vitesses



Plafond incliné



Connecteurs



Mode Été / Hiver



Minuterie

Blanc



A PROPOS

- Ventilateur de plafond DC Courant Continu 152 cm
- Très faible consommation (5 à 38 W), très silencieux (27 à 45 dB)
- 6 vitesses
- Télécommande + support mural (programmable sur plusieurs brasseurs)
- Compatible Wifi (APP Smartlife, Google Assistant, Amazon Alexa)
- Mode été/hiver (changement sens de rotation)
- Fonction minuterie (8h max)
- 5 pales bois réversibles blanches / beiges
- Tubes 13 et 25 cm (rallonges de 90 ou 120 cm disponibles en option)
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Installation sur plafond incliné jusqu'à 20°
- Connecteurs de fils, connexions simplifiées, installation facile

INCLUS

- Télécommande et récepteur
- Support et kit de fixation
- 5 pales bois
- Tubes 13 et 25 cm

EN OPTION

 Rallonge 90 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA90BL

 Rallonge 120 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA120WH

 Variateur mural 6 vitesses
(45 x 45)
Réf : INTCC

Contrôle vocal



Compatibilité WIFI, application SMARTLIFE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Référence	ALIZE
Diamètre	152 cm / 60 "
Tension	100-240V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu

Nb. Vitesses	6
Minuterie	Avec (8h max)
Pales	5
Type	Bois
Inclinaison	12°

Emballage	Boite couleur
Dimensions	60 x 36,5 x 38 cm
Volume	0,0832 m ³
Poids brut	8,00 Kg
Poids net	6,90 Kg

Vitesse	Consommation	Niveau sonore	Rotation	Débit d'air	Efficacité énergétique
1	5 W	27 dB	65 tr/min	3293 m ³ /h	659 m ³ /h.W
3	14 W	---	125 tr/min	6333 m ³ /h	452 m ³ /h.W
6	38 W	45 dB	180 tr/min	9120 m ³ /h	240 m ³ /h.W



	Avec tube inclus de	Distance A (plafond / pales)	Distance B (plafond / point bas)
		13 cm	37 cm
	25 cm	49 cm	51 cm

Modèle OURAGAN

152 cm / 60 ”

EAN 3 760158 350460

MOTEUR
DC

Courant Continu



Silencieux



Télécommande




Wifi

6



6 Vitesses



Plafond incliné



Connecteurs



Mode Été / Hiver



Minuterie

Blanc



A PROPOS

- Ventilateur de plafond DC Courant Continu 152 cm
- Très faible consommation (5 à 38 W), très silencieux (27 à 45 dB)
- 6 vitesses
- Télécommande + support mural (programmable sur plusieurs brasseurs)
- Compatible Wifi (APP Smartlife, Google Assistant, Amazon Alexa)
- Mode été/hiver (changement sens de rotation)
- Fonction minuterie (8h max)
- 5 pales bois incurvées blanches
- Tubes 13 et 25 cm (rallonges de 90 ou 120 cm disponibles en option)
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Installation sur plafond incliné jusqu'à 20°
- Connecteurs de fils, connexions simplifiées, installation facile

INCLUS

- Télécommande et récepteur
- Support et kit de fixation
- 5 pales bois
- Tubes 13 et 25 cm

EN OPTION

 Rallonge 90 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA90BL

 Rallonge 120 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA120WH

 Variateur mural 6 vitesses
(45 x 45)
Réf : INTCC

Contrôle vocal



Compatibilité WIFI, application SMARTLIFE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Référence	OURAGAN
Diamètre	152 cm / 60 "
Tension	100-240V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu

Nb. Vitesses	6
Minuterie	Avec (8h max)
Pales	5
Type	Bois
Inclinaison	12°

Emballage	Boite couleur
Dimensions	62 x 30,5 x 28 cm
Volume	0,0529 m ³
Poids brut	8,30 Kg
Poids net	6,70 Kg

Vitesse	Consommation	Niveau sonore	Rotation	Débit d'air	Efficacité énergétique
1	5 W	27 dB	65 tr/min	3321 m ³ /h	664 m ³ /h.W
3	11 W	---	120 tr/min	6130 m ³ /h	557 m ³ /h.W
6	38 W	45 dB	175 tr/min	8940 m ³ /h	235 m ³ /h.W



	Avec tube inclus de	Distance A (plafond / pales)	Distance B (plafond / point bas)
		13 cm	35 cm
	25 cm	47 cm	50 cm

Modèle ABACO

137 cm / 54 ”

EAN 3 760158 355281

MOTEUR
DC

Courant Continu



Silencieux



Eclairage LED



Télécommande



Wifi

6

6 Vitesses



Plafond incliné



Connecteurs



Mode Été / Hiver



Minuterie

Blanc



A PROPOS

- Ventilateur de plafond DC Courant Continu 137 cm
- Très faible consommation (6 à 35 W), très silencieux (27 à 45 dB)
- 6 vitesses
- Télécommande + support mural (programmable sur plusieurs brasseurs)
- Lumière LED 20W 3 couleurs dimmables (6000°K / 4000°K / 3000°K)
- Compatible Wifi (APP Smartlife, Google Assistant, Amazon Alexa)
- Mode été/hiver (changement sens de rotation)
- Fonction minuterie (8h max)
- 5 pales plastiques ABS blanches
- Tubes 13 et 25 cm (rallonges de 90 ou 120 cm disponibles en option)
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Installation sur plafond incliné jusqu'à 20°
- Connecteurs de fils, connexions simplifiées, installation facile

INCLUS

- Télécommande et récepteur
- Support et kit de fixation
- 5 pales plastiques ABS
- Tubes 13 et 25 cm
- Kit LED

EN OPTION

 Rallonge 90 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA90BL

 Rallonge 120 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA120WH

 Variateur mural 6 vitesses
(45 x 45)
Réf : INTCC

LED 3 COULEURS 20W
INTENSITE VARIABLE

6000°K
2000 Lumens

4000°K
1900 Lumens

3000°K
1820 Lumens

Contrôle vocal



Compatibilité WIFI, application SMARTLIFE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	ABACO
Diamètre	137 cm / 54 "
Tension	100-240V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu

Nb. Vitesses	6
Minuterie	Avec (8h max)
Pales	5
Type	Plastique ABS
Inclinaison	12°

Emballage	Boite couleur
Dimensions	68 x 32 x 24 cm
Volume	0,0522 m ³
Poids brut	7,00 Kg
Poids net	5,80 Kg

Vitesse	Consommation	Niveau sonore	Rotation	Débit d'air	Efficacité énergétique
1	6 W	27 dB	102 tr/min	6106 m ³ /h	1035 m ³ /h.W
3	14 W	---	153 tr/min	10877 m ³ /h	794 m ³ /h.W
6	35 W	45 dB	211 tr/min	15000 m ³ /h	435 m ³ /h.W



	Avec tube inclus de	Distance A (plafond / pales)	Distance B (plafond / point bas)
	13 cm	29 cm	35 cm
25 cm	41 cm	47 cm	

Modèle SAONA

132 cm / 52 ”

EAN 3 760158 353140



Blanc



A PROPOS

- Ventilateur de plafond DC Courant Continu 132 cm
- Très faible consommation (4 à 38 W), très silencieux (27 à 45 dB)
- 6 vitesses
- Télécommande + support mural (programmable sur plusieurs brasseurs)
- Lumière LED 20W 3 couleurs dimmables (6000°K / 4000°K / 3000°K)
- Compatible Wifi (APP Smartlife, Google Assistant, Amazon Alexa)
- Mode été/hiver (changement sens de rotation)
- Fonction minuterie (8h max)
- 3 pales plastiques ABS blanches
- Tubes 13 et 25 cm (rallonges de 90 ou 120 cm disponibles en option)
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Installation sur plafond incliné jusqu'à 20°
- Connecteurs de fils, connexions simplifiées, installation facile

INCLUS

- Télécommande et récepteur
- Support et kit de fixation
- 3 pales plastiques ABS
- Tubes 13 et 25 cm
- Kit LED

EN OPTION

 Rallonge 90 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA90BL

 Rallonge 120 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA120WH

 Variateur mural 6 vitesses
(45 x 45)
Réf : INTCC

LED 3 COULEURS 20W INTENSITE VARIABLE	6000°K 2000 Lumens	4000°K 1900 Lumens	3000°K 1820 Lumens
--	------------------------------	------------------------------	------------------------------

Contrôle vocal



Compatibilité WIFI, application SMARTLIFE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Référence	SAONA
Diamètre	132 cm / 52 "
Tension	100-240V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu

Nb. Vitesses	6
Minuterie	Avec (8h max)
Pales	3
Type	Plastique ABS
Inclinaison	15°

Emballage	Boite couleur
Dimensions	80 x 23 x 29,5 cm
Volume	0,0543 m ³
Poids brut	7,80 Kg
Poids net	6,90 Kg

Vitesse	Consommation	Niveau sonore	Rotation	Débit d'air	Efficacité énergétique
1	4 W	27 dB	90 tr/min	5428 m ³ /h	1357 m ³ /h.W
3	11 W	---	135 tr/min	8143 m ³ /h	740 m ³ /h.W
6	38 W	45 dB	190 tr/min	11460 m ³ /h	302 m ³ /h.W



	Avec tube inclus de	Distance A (plafond / pales)	Distance B (plafond / point bas)
		13 cm	22 cm
	25 cm	34 cm	45 cm

Modèle ARATUA

132 cm / 52 ”

EAN 3 760158 356899

MOTEUR
DC

Courant Continu



Silencieux



Eclairage LED



Télécommande



Wifi

6
•••••

6 Vitesses



Connecteurs



Mode Été / Hiver



Minuterie

Blanc



A PROPOS

- Ventilateur de plafond DC Courant Continu 132 cm
- Très faible consommation (5,4 à 35 W), très silencieux (27 à 45 dB)
- 6 vitesses
- Télécommande + support mural (programmable sur plusieurs brasseurs)
- Lumière LED 20W 3 couleurs dimmables (6000°K / 4000°K / 3000°K)
- Compatible Wifi (APP Smartlife, Google Assistant, Amazon Alexa)
- Mode été/hiver (changement sens de rotation)
- Fonction minuterie (8h max)
- 3 pales plastiques ABS blanches
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Connecteurs de fils, connexions simplifiées, installation facile

INCLUS

- Télécommande et récepteur
- Support et kit de fixation
- 3 pales plastiques ABS
- Kit LED

EN OPTION



Variateur mural 6 vitesses
(45 x 45)
Réf : INTCC

LED 3 COULEURS 20W
INTENSITE VARIABLE

6000°K
2000 Lumens

4000°K
1900 Lumens

3000°K
1820 Lumens

Contrôle vocal



Compatibilité WIFI, application SMARTLIFE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Référence	ARATUA
Diamètre	132 cm / 52 "
Tension	100-240V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu

Nb. Vitesses	6
Minuterie	Avec (8h max)
Pales	3
Type	Plastique ABS
Inclinaison	10°

Emballage	Boite couleur
Dimensions	64,5 x 22 x 30 cm
Volume	0,0426 m ³
Poids brut	8,20 Kg
Poids net	7,00 Kg

Vitesse	Consommation	Niveau sonore	Rotation	Débit d'air	Efficacité énergétique
1	5,4 W	27 dB	81 tr/min	6063 m ³ /h	1123 m ³ /h.W
3	13 W	---	115 tr/min	8609 m ³ /h	662 m ³ /h.W
6	35 W	45 dB	154 tr/min	11528 m ³ /h	330 m ³ /h.W



	Distance A (plafond / pales)	Distance B (plafond / point bas)
		15,5 cm

Modèle GONAVE

132 cm / 52 ”

EAN 3 760158 354512

MOTEUR
DC

Courant Continu



Silencieux



Eclairage LED



Télécommande



Wifi

6

6 Vitesses



Plafond incliné



Connecteurs



Mode Été / Hiver



Minuterie

Blanc



A PROPOS

- Ventilateur de plafond DC Courant Continu 132 cm
- Très faible consommation (5 à 30 W), très silencieux (27 à 45 dB)
- 6 vitesses
- Télécommande + support mural (programmable sur plusieurs brasseurs)
- Lumière LED 20W 3 couleurs dimmables (6000°K / 4000°K / 3000°K)
- Compatible Wifi (APP Smartlife, Google Assistant, Amazon Alexa)
- Mode été/hiver (changement sens de rotation)
- Fonction minuterie (8h max)
- 4 pales bois blanches
- Tubes 13 et 25 cm (rallonges de 90 ou 120 cm disponibles en option)
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Installation sur plafond incliné jusqu'à 20°
- Connecteurs de fils, connexions simplifiées, installation facile

INCLUS

- Télécommande et récepteur
- Support et kit de fixation
- 4 pales bois
- Tubes 13 et 25 cm
- Kit LED

EN OPTION

Rallonge 90 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA90BL

Rallonge 120 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA120WH

Variateur mural 6 vitesses
(45 x 45)
Réf : INTCC

LED 3 COULEURS 20W
INTENSITE VARIABLE

6000°K
2000 Lumens

4000°K
1900 Lumens

3000°K
1820 Lumens

Contrôle vocal



Compatibilité WIFI, application SMARTLIFE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Référence	GONAVE
Diamètre	132 cm / 52 "
Tension	100-240V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu

Nb. Vitesses	6
Minuterie	Avec (8h max)
Pales	4
Type	Bois
Inclinaison	12°

Emballage	Boite couleur
Dimensions	60 x 28 x 25,5 cm
Volume	0,0428 m ³
Poids brut	8,70 Kg
Poids net	7,50 Kg

Vitesse	Consommation	Niveau sonore	Rotation	Débit d'air	Efficacité énergétique
1	5 W	27 dB	110 tr/min	4650 m ³ /h	930 m ³ /h.W
3	10 W	---	155 tr/min	6650 m ³ /h	655 m ³ /h.W
6	30 W	45 dB	220 tr/min	9300 m ³ /h	310 m ³ /h.W



	Avec tube inclus de	Distance A (plafond / pales)	Distance B (plafond / point bas)
	13 cm	30 cm	39 cm
25 cm	42 cm	51 cm	

Modèle FANDC52LN

132 cm / 52 ”

EAN 3 760158 356257

MOTEUR
DC

Courant Continu



Silencieux



Eclairage LED




Télécommande



Coupe-circuit

5

5 Vitesses



Plafond incliné



Connecteurs



Mode Été / Hiver



Minuterie

Blanc



A PROPOS

- Ventilateur de plafond DC Courant Continu 132 cm
- Très faible consommation (3,5 à 18 W), très silencieux (43 dB max)
- 5 vitesses
- Télécommande + support mural (programmable sur plusieurs brasseurs)
- Lumière LED 20W 3 couleurs dimmables (5000°K / 4000°K / 3000°K)
- Coupe-circuit de sécurité (arrêt automatique du moteur) et câble anti-chute
- Mode été/hiver (changement sens de rotation)
- Fonction minuterie (12h max)
- 3 pales plastiques ABS blanches
- Tube 18 cm (rallonge de 90 cm ou kit plafond bas disponibles en option)
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Installation sur plafond incliné jusqu'à 15°
- Connecteurs de fils, connexions simplifiées, installation facile

INCLUS

- Télécommande et récepteur
- Support et kit de fixation
- 3 pales plastiques ABS
- Tube 18 cm
- Kit LED

EN OPTION

 Rallonge 90 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA90FANDCL

 Kit plafond bas
(Tube 10,5cm +
coupelle en 2 parties)
Réf : KITLPFANDC

 Variateur mural
5 vitesses
Réf : VARFANDCL

LED 3 COULEURS 20W
INTENSITE VARIABLE

5000°K
1820 Lumens

4000°K
1770 Lumens

3000°K
1640 Lumens

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Référence	FANDC52LN
Diamètre	132 cm / 52 "
Tension	220-240V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu

Nb. Vitesses	5
Minuterie	Avec (12h max)
Pales	3
Type	Plastique ABS
Inclinaison	12,5°

Emballage	Boite couleur
Dimensions	65 x 40 x 25 cm
Volume	0,0650 m ³
Poids brut	5,70 Kg
Poids net	4,40 Kg

Vitesse	Consommation	Niveau sonore	Rotation	Débit d'air	Efficacité énergétique
1	3,7 W	23,6 dB	96 tr/min	4353 m ³ /h	1176 m ³ /h.W
3	8,7 W	35,3 dB	134 tr/min	12839 m ³ /h	1476 m ³ /h.W
5	16,8 W	42,6 dB	168 tr/min	>16182 m ³ /h	> 963 m ³ /h.W



	Avec tube inclus de	Distance A (plafond / pales)	Distance B (plafond / point bas)
	18 cm (inclus)	33 cm	35 cm
	10,5 cm (en option)	25,5 cm	27,5 cm

MOTEUR
DC

Courant Continu



Silencieux



Télécommande




Coupe-circuit

5



5 Vitesses



Plafond incliné



Connecteurs



Mode Été / Hiver



Minuterie

Blanc



A PROPOS

- Ventilateur de plafond DC Courant Continu 132 cm
- Très faible consommation (3,5 à 18 W), très silencieux (43 dB max)
- 5 vitesses
- Télécommande + support mural (programmable sur plusieurs brasseurs)
- Coupe-circuit de sécurité (arrêt automatique du moteur) et câble anti-chute
- Mode été/hiver (changement sens de rotation)
- Fonction minuterie (12h max)
- 3 pales plastiques ABS blanches
- Tube 18 cm (rallonge de 90 cm ou kit plafond bas disponibles en option)
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Installation sur plafond incliné jusqu'à 15°
- Connecteurs de fils, connexions simplifiées, installation facile

INCLUS

- Télécommande et récepteur
- Support et kit de fixation
- 3 pales plastiques ABS
- Tube 18 cm

EN OPTION



Rallonge 90 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA90FANDCL



Kit plafond bas
(Tube 10,5cm +
coupelle en 2 parties)
Réf : KITLPFANDC



Variateur mural
5 vitesses
Réf : VARFANDC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Référence	FANDC52N
Diamètre	132 cm / 52 "
Tension	220-240V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu

Nb. Vitesses	5
Minuterie	Avec (12h max)
Pales	3
Type	Plastique ABS
Inclinaison	12,5°

Emballage	Boite couleur
Dimensions	65 x 40 x 25 cm
Volume	0,0650 m ³
Poids brut	5,70 Kg
Poids net	4,40 Kg

Vitesse	Consommation	Niveau sonore	Rotation	Débit d'air	Efficacité énergétique
1	3,7 W	23,6 dB	96 tr/min	4353 m ³ /h	1176 m ³ /h.W
3	8,7 W	35,3 dB	134 tr/min	12839 m ³ /h	1476 m ³ /h.W
5	16,8 W	42,6 dB	168 tr/min	>16182 m ³ /h	> 963 m ³ /h.W



	Avec tube inclus de	Distance A (plafond / pales)	Distance B (plafond / point bas)
	18 cm (inclus)	33 cm	35 cm
	10,5 cm (en option)	25,5 cm	27,5 cm

Modèle BAABA

107 cm / 42 ”

EAN 3 760158 356905

MOTEUR
DC

Courant Continu



Silencieux



Eclairage LED



Télécommande



Wifi

6



6 Vitesses



Plafond incliné



Connecteurs



Mode Été / Hiver



Minuterie

Blanc



A PROPOS

- Ventilateur de plafond DC Courant Continu 107 cm
- Très faible consommation (5 à 21 W), très silencieux (27 à 45 dB)
- 6 vitesses
- Télécommande + support mural (programmable sur plusieurs brasseurs)
- Lumière LED 20W 3 couleurs dimmables (6000°K / 4000°K / 3000°K)
- Compatible Wifi (APP Smartlife, Google Assistant, Amazon Alexa)
- Mode été/hiver (changement sens de rotation)
- Fonction minuterie (8h max)
- 3 pales plastiques ABS blanches
- Tubes 13 et 25 cm (rallonges de 90 ou 120 cm disponibles en option)
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Installation sur plafond incliné jusqu'à 20°
- Connecteurs de fils, connexions simplifiées, installation facile

INCLUS

- Télécommande et récepteur
- Support et kit de fixation
- 3 pales plastiques ABS
- Tubes 13 et 25 cm
- Kit LED

EN OPTION

 Rallonge 90 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA90BL

 Rallonge 120 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA120WH

 Variateur mural 6 vitesses
(45 x 45)
Réf : INTCC

**LED 3 COULEURS 20W
INTENSITE VARIABLE**

6000°K
2000 Lumens

4000°K
1900 Lumens

3000°K
1820 Lumens

Contrôle vocal



Compatibilité WIFI, application SMARTLIFE




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Référence	BAABA
Diamètre	107 cm / 42 "
Tension	100-240V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu

Nb. Vitesses	6
Minuterie	Avec (8h max)
Pales	3
Type	Plastique ABS
Inclinaison	14°

Emballage	Boite couleur
Dimensions	64 x 21 x 26 cm
Volume	0,0349 m ³
Poids brut	7,00 Kg
Poids net	6,20 Kg

Vitesse	Consommation	Niveau sonore	Rotation	Débit d'air	Efficacité énergétique
1	4,8 W	27 dB	129 tr/min	3770 m ³ /h	785 m ³ /h.W
3	8,8 W	---	166 tr/min	4850 m ³ /h	551 m ³ /h.W
6	20,6 W	45 dB	247 tr/min	7230 m ³ /h	351 m ³ /h.W

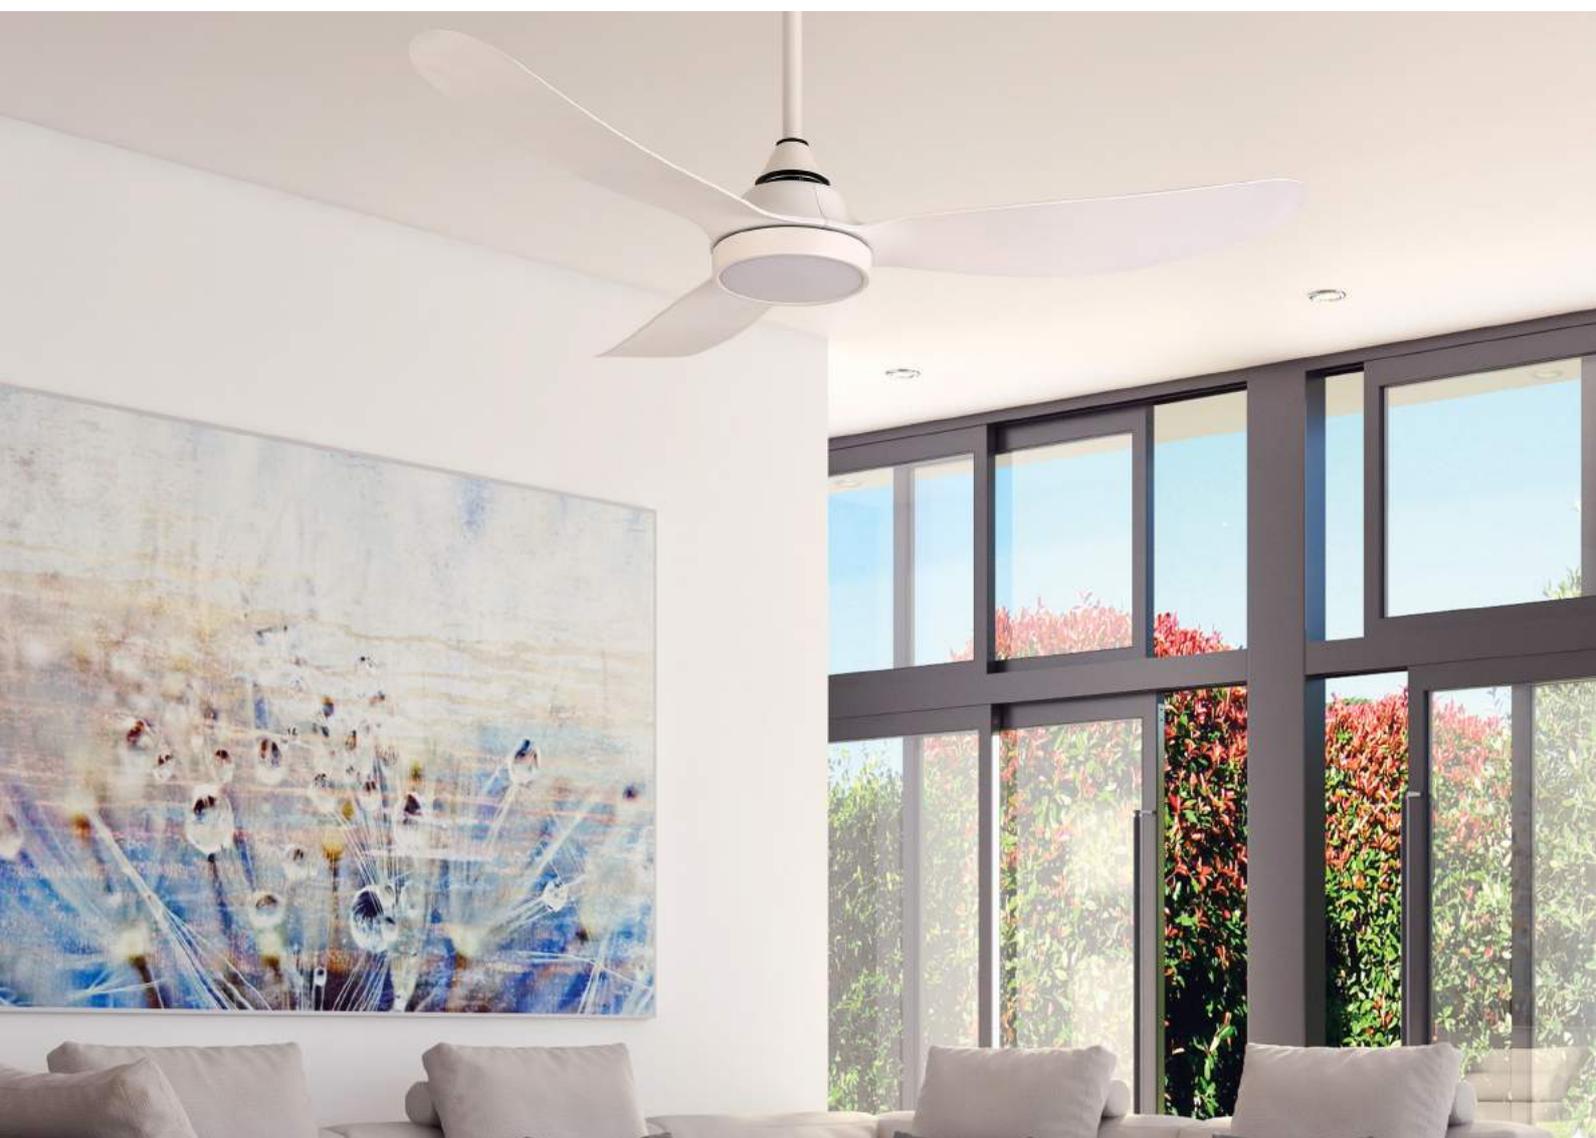

	Avec tube inclus de	Distance A (plafond / pales)	Distance B (plafond / point bas)
	13 cm	28 cm	31 cm
	25 cm	40 cm	43 cm

MOTEUR
DC

Courant Continu



Silencieux



Eclairage LED



Télécommande

6

6 Vitesses



Mode Eté / Hiver



Minuterie

Blanc



A PROPOS

- Ventilateur de plafond DC Courant Continu 38 cm
- Très faible consommation (5 à 20 W), très silencieux (27 à 45 dB)
- 6 vitesses
- Télécommande + support mural (programmable sur plusieurs brasseurs)
- Lumière LED 36W 3 couleurs dimmables (6000°K / 4000°K / 3000°K)
- Mode été/hiver (changement sens de rotation)
- Fonction minuterie (8h max)
- 7 pales plastiques ABS transparentes
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Installation facile

INCLUS

- Télécommande et récepteur
- Support et kit de fixation
- 7 pales plastiques ABS
- Kit LED

LED 3 COULEURS 36W
INTENSITE VARIABLE

6000°K
3600 Lumens

4000°K
3420 Lumens

3000°K
3240 Lumens

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	EXUMA
Diamètre	38 cm / 15 "
Tension	100-240V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu

Nb. Vitesses	6
Minuterie	Avec (8h max)
Pales	7
Type	Plastique ABS
Inclinaison	20°

Emballage	Boite couleur
Dimensions	66 x 66 x 26,5 cm
Volume	0,1154 m ³
Poids brut	7,00 Kg
Poids net	4,50 Kg

Vitesse	Consommation	Niveau sonore	Rotation	Débit d'air	Efficacité énergétique
1	5 W	27 dB	296 tr/min	2394 m ³ /h	499 m ³ /h.W
3	11 W	---	460 tr/min	4171 m ³ /h	379 m ³ /h.W
6	20 W	45 dB	587 tr/min	5322 m ³ /h	266 m ³ /h.W



	Distance A (plafond / pales)	Distance B (plafond / point bas)
	N/A	20 cm



VENTILATEURS DE PLAFOND DC
MODÈLES GRIS



ICF-36E 360 cm - Page 50



ICF-30E 300 cm - Page 52



ICF-25E 250 cm - Page 54



TIGA 254 cm - Page 56



SANDY 168 cm - Page 58



SAMANA 142 cm - Page 60



DOMINICA 132 cm - Page 62



ARATIKA 132 cm - Page 64

Modèle ICF-36E

360 cm / 142 ”

EAN 3 760158 357193

MOTEUR
DC

Courant Continu

PRO
SÉRIE

Professionnel



Silencieux



IP 65 - Extérieur



Commande murale

8



8 Vitesses



Mode Été / Hiver

■ Gris et noir



TRÈS FORT DÉBIT D'AIR
5 850 m³/min



UTILISATION EN INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

IP 65

A PROPOS

- Ventilateur de plafond pro DC Courant Continu 360 cm
- Indice de protection IP 65, utilisation en intérieur et/ou extérieur
- Très faible consommation (26 à 325 W), silencieux (51.5 dB)
- Très fort débit d'air (5850 m³/min)
- 8 vitesses
- Boitier de commande mural
- Mode été/hiver (changement sens de rotation)
- 6 pales aluminium
- Tube 50 cm
- Fonction mémoire
- Usage professionnel et commercial

INCLUS

- Boitier de commande mural
- Support et kit de fixation
- 6 pales aluminium
- Tube 50 cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Référence	ICF-36E
Diamètre	360 cm / 142 "
Tension	220-240V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu

Nb. Vitesses	8
Minuterie	Sans
Pales	8
Type	Aluminium
Inclinaison	11°

Emballage	3 boites carton
Dimensions 1	32,5 x 32,5 x 27 cm
Dimensions 2	72 x 39 x 22 cm
Dimensions 3	178 x 31 x 21 cm
Poids brut	52,30 Kg
Poids net	37,00 Kg

Vitesse	Consommation	Niveau sonore	Rotation	Débit d'air	Efficacité énergétique
8 (max)	325 W	51,5 dB	85 tr/min	351000 m3/h	1080 m3/h.W



	Avec tube inclus de	Distance A (plafond / pales)	Distance B (plafond / point bas)
	50 cm	66 cm	81,5 cm

MOTEUR
DC

Courant Continu

PRO
SÉRIE

Professionnel



Silencieux



IP 65 - Extérieur



Commande murale

8



8 Vitesses



Mode Été / Hiver

■ Gris et noir



TRÈS FORT DÉBIT D'AIR
5 250 m³/min



UTILISATION EN INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

IP 65

A PROPOS

- Ventilateur de plafond pro DC Courant Continu 300 cm
- Indice de protection IP 65, utilisation en intérieur et/ou extérieur
- Très faible consommation (25 à 260 W), silencieux (39 dB)
- Très fort débit d'air (5250 m³/min)
- 8 vitesses
- Boitier de commande mural
- Mode été/hiver (changement sens de rotation)
- 6 pales aluminium
- Tube 50 cm
- Fonction mémoire
- Usage professionnel et commercial

INCLUS

- Boitier de commande mural
- Support et kit de fixation
- 6 pales aluminium
- Tube 50 cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Référence	ICF-30E
Diamètre	300 cm / 118 "
Tension	220-240V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu

Nb. Vitesses	8
Minuterie	Sans
Pales	8
Type	Aluminium
Inclinaison	11°

Emballage	3 boites carton
Dimensions 1	32,5 x 32,5 x 27 cm
Dimensions 2	72 x 39 x 22 cm
Dimensions 3	148 x 31 x 21 cm
Poids brut	49,30 Kg
Poids net	34,00 Kg

Vitesse	Consommation	Niveau sonore	Rotation	Débit d'air	Efficacité énergétique
8 (max)	260 W	39 dB	110 tr/min	315000 m3/h	1212 m3/h.W



	Avec tube inclus de	Distance A (plafond / pales)	Distance B (plafond / point bas)
	50 cm	66 cm	81,5 cm

Modèle ICF-25E

250 cm / 98 ”

EAN 3 760158 357384

MOTEUR
DC

Courant Continu

PRO
SÉRIE

Professionnel



Silencieux



IP 65 - Extérieur



Commande murale

8



8 Vitesses



Mode Été / Hiver

■ Gris et noir



TRÈS FORT DÉBIT D'AIR
3 600 m³/min



UTILISATION EN INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

IP 65

A PROPOS

- Ventilateur de plafond pro DC Courant Continu 250 cm
- Indice de protection IP 65, utilisation en intérieur et/ou extérieur
- Très faible consommation (21 à 150 W), silencieux (39 dB)
- Très fort débit d'air (3600 m³/min)
- 8 vitesses
- Boîtier de commande mural
- Mode été/hiver (changement sens de rotation)
- 6 pales aluminium
- Tube 50 cm
- Fonction mémoire
- Usage professionnel et commercial

INCLUS

- Boîtier de commande mural
- Support et kit de fixation
- 6 pales aluminium
- Tube 50 cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Référence	ICF-25E
Diamètre	250 cm / 98 "
Tension	220-240V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu

Nb. Vitesses	8
Minuterie	Sans
Pales	8
Type	Aluminium
Inclinaison	11°

Emballage	3 boites carton
Dimensions 1	32,5 x 32,5 x 27 cm
Dimensions 2	72 x 39 x 22 cm
Dimensions 3	126 x 31 x 21 cm
Poids brut	46,50 Kg
Poids net	31,50 Kg

Vitesse	Consommation	Niveau sonore	Rotation	Débit d'air	Efficacité énergétique
8 (max)	150 W	39 dB	120 tr/min	216000 m3/h	1440 m3/h.W



	Avec tube inclus de	Distance A (plafond / pales)	Distance B (plafond / point bas)
	50 cm	66 cm	81,5 cm

Modèle TIGA

EAN 3 760158 355311

254 cm / 100 ”

MOTEUR
DC

Courant Continu



Silencieux



IP 55 - Extérieur



Télécommande

6



6 Vitesses



Connecteurs



Mode Été / Hiver



Minuterie

■ Gris et noir



UTILISATION EN INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

IP 55

A PROPOS

- Ventilateur de plafond DC Courant Continu 254 cm
- Indice de protection IP 55, utilisation en intérieur et/ou extérieur
- Très faible consommation (14 à 203 W), très silencieux (27 à 45 dB)
- 6 vitesses
- Télécommande + support mural (programmable sur plusieurs brasseurs)
- Mode été/hiver (changement sens de rotation)
- Fonction minuterie (8h max)
- 6 pales aluminium
- Tube 100 cm
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Connecteurs de fils, connexions simplifiées, installation facile

INCLUS

- Télécommande et récepteur
- Support et kit de fixation
- 6 pales aluminium
- Tube 100 cm

EN OPTION



Variateur mural 6 vitesses
(45 x 45)
Réf : INTCC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	TIGA
Diamètre	254 cm / 100 "
Tension	100-240V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu

Nb. Vitesses	6
Minuterie	Avec (8h max)
Pales	6
Type	Aluminium
Inclinaison	16°

Emballage	2 boîtes couleur
Dimensions 1	125 x 23 x 18,5 cm
Dimensions 2	71 x 43 x 33,5 cm
Poids brut	22,50 Kg
Poids net	18,90 Kg

Vitesse	Consommation	Niveau sonore	Rotation	Débit d'air	Efficacité énergétique
1	14 W	27 dB	41 tr/min	23814 m3/h	1701 m3/h.W
3	50 W	---	66 tr/min	61266 m3/h	1225 m3/h.W
6	203 W	45 dB	101 tr/min	93755 m3/h	462 m3/h.W



	Avec tube inclus de	Distance A (plafond / pales)	Distance B (plafond / point bas)
	100 cm	114 cm	125 cm

Modèle SANDY

168 cm / 66 ”

EAN 3 760158 353126

MOTEUR
DC

Courant Continu



Silencieux



Eclairage LED




Télécommande



Wifi

6

6 Vitesses



Plafond incliné



Connecteurs



Mode Été / Hiver



Minuterie

 Gris



A PROPOS

- Ventilateur de plafond DC Courant Continu 168 cm
- Très faible consommation (5 à 55 W), très silencieux (27 à 45 dB)
- 6 vitesses
- Télécommande + support mural (programmable sur plusieurs brasseurs)
- Lumière LED 22W 3 couleurs dimmables (6000°K / 4000°K / 3000°K)
- Compatible Wifi (APP Smartlife, Google Assistant, Amazon Alexa)
- Mode été/hiver (changement sens de rotation)
- Fonction minuterie (8h max)
- 6 pales plastiques ABS grises
- Tubes 13 et 25 cm (rallonges de 90 ou 120 cm disponibles en option)
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Installation sur plafond incliné jusqu'à 20°
- Connecteurs de fils, connexions simplifiées, installation facile

INCLUS

- Télécommande et récepteur
- Support et kit de fixation
- 6 pales plastiques ABS
- Tubes 13 et 25 cm
- Kit LED

EN OPTION

 Rallonge 90 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA90GR

 Rallonge 120 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA120GR

 Variateur mural 6 vitesses
(45 x 45)
Réf : INTCC

LED 3 COULEURS 22W
INTENSITE VARIABLE

6000°K
2200 Lumens

4000°K
2090 Lumens

3000°K
1980 Lumens

Contrôle vocal



Compatibilité WIFI, application SMARTLIFE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Référence	SANDY
Diamètre	168 cm / 66 "
Tension	100-240V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu

Nb. Vitesses	6
Minuterie	Avec (8h max)
Pales	6
Type	Plastique ABS
Inclinaison	15°

Emballage	Boite couleur
Dimensions	81 x 36 x 27 cm
Volume	0,0787 m ³
Poids brut	15,00 Kg
Poids net	13,00 Kg

Vitesse	Consommation	Niveau sonore	Rotation	Débit d'air	Efficacité énergétique
1	5 W	27 dB	45 tr/min	9000 m ³ /h	1800 m ³ /h.W
3	15 W	---	80 tr/min	16000 m ³ /h	1067 m ³ /h.W
6	55 W	45 dB	120 tr/min	24000 m ³ /h	436 m ³ /h.W



	Avec tube inclus de	Distance A (plafond / pales)	Distance B (plafond / point bas)
	13 cm	37 cm	48 cm
25 cm	49 cm	60 cm	

Modèle SAMANA

142 cm / 56 ”

EAN 3 760158 353850

MOTEUR
DC

Courant Continu



Silencieux



Télécommande

6

6 Vitesses



Plafond incliné



Connecteurs



Mode Été / Hiver



Minuterie

■ Gris



A PROPOS

- Ventilateur de plafond DC Courant Continu 142 cm
- Très faible consommation (5 à 35 W), très silencieux (27 à 45 dB)
- 6 vitesses
- Télécommande + support mural (programmable sur plusieurs brasseurs)
- Mode été/hiver (changement sens de rotation)
- Fonction minuterie (8h max)
- 3 pales aluminium
- Tubes 13 et 25 cm (rallonges de 90 ou 120 cm disponibles en option)
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Installation sur plafond incliné jusqu'à 20°
- Connecteurs de fils, connexions simplifiées, installation facile

INCLUS

- Télécommande et récepteur
- Support et kit de fixation
- 3 pales aluminium
- Tubes 13 et 25 cm

EN OPTION



Rallonge 90 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA90GR



Rallonge 120 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA120GR



Variateur mural 6 vitesses
(45 x 45)
Réf : INTCC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Référence	SAMANA
Diamètre	142 cm / 56 "
Tension	100-240V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu

Nb. Vitesses	6
Minuterie	Avec (8h max)
Pales	3
Type	Aluminium
Inclinaison	11°

Emballage	Boite couleur
Dimensions	69 x 27 x 25,5 cm
Volume	0,0475 m ³
Poids brut	9,00 Kg
Poids net	7,90 Kg

Vitesse	Consommation	Niveau sonore	Rotation	Débit d'air	Efficacité énergétique
1	5 W	27 dB	120 tr/min	4980 m ³ /h	996 m ³ /h.W
3	11 W	---	165 tr/min	6848 m ³ /h	623 m ³ /h.W
6	35 W	45 dB	240 tr/min	9960 m ³ /h	285 m ³ /h.W



	Avec tube inclus de	Distance A (plafond / pales)	Distance B (plafond / point bas)
	13 cm	30 cm	33 cm
25 cm	42 cm	45 cm	

Modèle DOMINICA

132 cm / 52 ”

EAN 3 760158 351900

MOTEUR
DC

Courant Continu



Silencieux



Eclairage LED



Télécommande



Wifi

6

6 Vitesses



Plafond incliné



Connecteurs



Mode Été / Hiver



Minuterie

Gris



A PROPOS

- Ventilateur de plafond DC Courant Continu 132 cm
- Très faible consommation (5 à 30 W), très silencieux (27 à 45 dB)
- 6 vitesses
- Télécommande + support mural (programmable sur plusieurs brasseurs)
- Lumière LED 20W 3 couleurs dimmables (6000°K / 4000°K / 3000°K)
- Compatible Wifi (APP Smartlife, Google Assistant, Amazon Alexa)
- Mode été/hiver (changement sens de rotation)
- Fonction minuterie (8h max)
- 4 pales bois grises
- Tubes 13 et 25 cm (rallonges de 90 ou 120 cm disponibles en option)
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Installation sur plafond incliné jusqu'à 20°
- Connecteurs de fils, connexions simplifiées, installation facile

INCLUS

- Télécommande et récepteur
- Support et kit de fixation
- 4 pales bois
- Tubes 13 et 25 cm
- Kit LED

EN OPTION

 Rallonge 90 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA90GR

 Rallonge 120 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA120GR

 Variateur mural 6 vitesses
(45 x 45)
Réf : INTCC

LED 3 COULEURS 20W
INTENSITE VARIABLE

6000°K
2000 Lumens

4000°K
1900 Lumens

3000°K
1820 Lumens

Contrôle vocal



Compatibilité WIFI, application SMARTLIFE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Référence	DOMINICA
Diamètre	132 cm / 52 "
Tension	100-240V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu

Nb. Vitesses	6
Minuterie	Avec (8h max)
Pales	4
Type	Bois
Inclinaison	12°

Emballage	Boite couleur
Dimensions	60 x 28 x 25,5 cm
Volume	0,0428 m ³
Poids brut	8,70 Kg
Poids net	7,50 Kg

Vitesse	Consommation	Niveau sonore	Rotation	Débit d'air	Efficacité énergétique
1	5 W	27 dB	110 tr/min	4650 m ³ /h	930 m ³ /h.W
3	10 W	---	155 tr/min	6650 m ³ /h	655 m ³ /h.W
6	30 W	45 dB	220 tr/min	9300 m ³ /h	310 m ³ /h.W



	Avec tube inclus de	Distance A (plafond / pales)	Distance B (plafond / point bas)
	13 cm	30 cm	39 cm
25 cm	42 cm	51 cm	

MOTEUR
DC

Courant Continu



Silencieux



Télécommande




Wifi

6



6 Vitesses



Plafond incliné



Connecteurs



Mode Été / Hiver



Minuterie

Blanc et gris



A PROPOS

- Ventilateur de plafond DC Courant Continu 132 cm
- Très faible consommation (7 à 38 W), très silencieux (27 à 45 dB)
- 6 vitesses
- Télécommande + support mural (programmable sur plusieurs brasseurs)
- Compatible Wifi (APP Smartlife, Google Assistant, Amazon Alexa)
- Mode été/hiver (changement sens de rotation)
- Fonction minuterie (8h max)
- 3 pales plastiques ABS blanches
- Tubes 13 et 25 cm (rallonges de 90 ou 120 cm disponibles en option)
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Installation sur plafond incliné jusqu'à 20°
- Connecteurs de fils, connexions simplifiées, installation facile

INCLUS

- Télécommande et récepteur
- Support et kit de fixation
- 3 pales plastiques ABS
- Tubes 13 et 25 cm

EN OPTION

 Rallonge 90 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA90GR

 Rallonge 120 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA120GR

 Variateur mural 6 vitesses
(45 x 45)
Réf : INTCC

Contrôle vocal



Compatibilité WIFI, application SMARTLIFE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Référence	ARATIKA
Diamètre	132 cm / 52 "
Tension	100-240V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu

Nb. Vitesses	6
Minuterie	Avec (8h max)
Pales	3
Type	Plastique ABS
Inclinaison	14°

Emballage	Boite couleur
Dimensions	69 x 35 x 28,5 cm
Volume	0,0688 m ³
Poids brut	8,20 Kg
Poids net	7,10 Kg

Vitesse	Consommation	Niveau sonore	Rotation	Débit d'air	Efficacité énergétique
1	7 W	27 dB	102 tr/min	5742 m ³ /h	857 m ³ /h.W
3	17 W	---	159 tr/min	10044 m ³ /h	584 m ³ /h.W
6	38 W	45 dB	202 tr/min	12760 m ³ /h	336 m ³ /h.W



	Avec tube inclus de	Distance A (plafond / pales)	Distance B (plafond / point bas)
	13 cm	32 cm	33 cm
25 cm	44 cm	45 cm	



VENTILATEURS DE PLAFOND DC
MODÈLES NOIRS



MAUPITI 137 cm - Page 68



FANDC52LN-BK 132 cm - Page 70

Modèle MAUPITI

137 cm / 54 ”

EAN 3 760158 355298

MOTEUR
DC

Courant Continu



Silencieux



Eclairage LED



Télécommande



Wifi

6

6 Vitesses



Plafond incliné



Connecteurs



Mode Été / Hiver



Minuterie

Noir



A PROPOS

- Ventilateur de plafond DC Courant Continu 137 cm
- Très faible consommation (6 à 35 W), très silencieux (27 à 45 dB)
- 6 vitesses
- Télécommande + support mural (programmable sur plusieurs brasseurs)
- Lumière LED 20W 3 couleurs dimmables (6000°K / 4000°K / 3000°K)
- Compatible Wifi (APP Smartlife, Google Assistant, Amazon Alexa)
- Mode été/hiver (changement sens de rotation)
- Fonction minuterie (8h max)
- 5 pales plastiques ABS noires
- Tubes 13 et 25 cm (rallonges de 90 ou 120 cm disponibles en option)
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Installation sur plafond incliné jusqu'à 20°
- Connecteurs de fils, connexions simplifiées, installation facile

INCLUS

- Télécommande et récepteur
- Support et kit de fixation
- 5 pales plastiques ABS
- Tubes 13 et 25 cm
- Kit LED

EN OPTION

 Rallonge 90 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA90BK

 Rallonge 120 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA120BK

 Variateur mural 6 vitesses
(45 x 45)
Réf : INTCC

LED 3 COULEURS 20W
INTENSITE VARIABLE

6000°K
2000 Lumens

4000°K
1900 Lumens

3000°K
1820 Lumens

Contrôle vocal



Compatibilité WIFI, application SMARTLIFE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Référence	MAUPITI
Diamètre	137 cm / 54 "
Tension	100-240V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu

Nb. Vitesses	6
Minuterie	Avec (8h max)
Pales	5
Type	Plastique ABS
Inclinaison	12°

Emballage	Boite couleur
Dimensions	68 x 32 x 24 cm
Volume	0,0522 m ³
Poids brut	7,00 Kg
Poids net	5,80 Kg

Vitesse	Consommation	Niveau sonore	Rotation	Débit d'air	Efficacité énergétique
1	6 W	27 dB	102 tr/min	6106 m ³ /h	1035 m ³ /h.W
3	14 W	---	153 tr/min	10877 m ³ /h	794 m ³ /h.W
6	35 W	45 dB	211 tr/min	15000 m ³ /h	435 m ³ /h.W



	Avec tube inclus de	Distance A (plafond / pales)	Distance B (plafond / point bas)
		13 cm	29 cm
	25 cm	41 cm	47 cm

Modèle FANDC52LN-BK

132 cm / 52 ”

EAN 3 760158 356448



Noir



A PROPOS

- Ventilateur de plafond DC Courant Continu 132 cm
- Très faible consommation (3,5 à 18 W), très silencieux (43 dB max)
- 5 vitesses
- Télécommande + support mural (programmable sur plusieurs brasseurs)
- Lumière LED 20W 3 couleurs dimmables (5000°K / 4000°K / 3000°K)
- Coupe-circuit de sécurité (arrêt automatique du moteur) et câble anti-chute
- Mode été/hiver (changement sens de rotation)
- Fonction minuterie (12h max)
- 3 pales plastiques ABS noires
- Tube 18 cm (rallonge de 90 cm ou kit plafond bas disponibles en option)
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Installation sur plafond incliné jusqu'à 15°
- Connecteurs de fils, connexions simplifiées, installation facile

INCLUS

- Télécommande et récepteur
- Support et kit de fixation
- 3 pales plastiques ABS
- Tube 18 cm
- Kit LED

EN OPTION

 Rallonge 90 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA90FANDCL-BK

 Kit plafond bas
(Tube 10,5cm +
coupelle en 2 parties)
Réf : KITLPFANDC-BK

 Variateur mural
5 vitesses
Réf : VARFANDCL

LED 3 COULEURS 20W INTENSITE VARIABLE	5000°K 1820 Lumens	4000°K 1770 Lumens	3000°K 1640 Lumens
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Référence	FANDC52LN-BK
Diamètre	132 cm / 52 "
Tension	220-240V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu

Nb. Vitesses	5
Minuterie	Avec (12h max)
Pales	3
Type	Plastique ABS
Inclinaison	12,5°

Emballage	Boite couleur
Dimensions	65 x 40 x 25 cm
Volume	0,0650 m3
Poids brut	5,70 Kg
Poids net	4,40 Kg

Vitesse	Consommation	Niveau sonore	Rotation	Débit d'air	Efficacité énergétique
1	3,7 W	23,6 dB	96 tr/min	4353 m3/h	1176 m3/h.W
3	8,7 W	35,3 dB	134 tr/min	12839 m3/h	1476 m3/h.W
5	16,8 W	42,6 dB	168 tr/min	>16182 m3/h	> 963 m3/h.W



	Avec tube inclus de	Distance A (plafond / pales)	Distance B (plafond / point bas)
		18 cm (inclus)	33 cm
	10,5 cm (en option)	25,5 cm	27,5 cm

MOTEUR

DC

Courant Continu



VENTILATEURS DE PLAFOND DC
LES AVANTAGES DU COURANT CONTINU

Très faible consommation

Nos brasseurs d'air DC consomment très peu d'énergie

45% d'économie d'énergie en vitesse rapide *

45%

70% d'économie d'énergie en vitesse lente *

70%

* Par rapport à un modèle équivalent AC (Courant Alternatif)



Extrêmement silencieux

Grâce à la technologie DC, nos brasseurs d'air sont très silencieux, ils opèrent à des niveaux sonores très faibles pour un confort optimal.



Eclairage LED dimmable

Changez la couleur d'éclairage (6000°K / 4000°K / 3000°K) et ajustez l'intensité lumineuse à l'aide de la télécommande, application Smartphone ou contrôle vocal !

Nouvelle platine LED dimmable 3 couleurs

6000°K / 4000°K / 3000°K



Durable

Nos brasseurs d'air DC ne possèdent ni condensateur ni fusible thermique.

Les moteurs DC fonctionnent à faible température, inférieure à 60°C contre plus de 100°C pour des moteurs AC.



Contrôle par Smartphone

Compatibilité WIFI.

Téléchargez l'application SMARTLIFE gratuite afin de contrôler votre brasseur d'air à l'aide de votre Smartphone.



Contrôle vocal

Compatible avec Amazon Alexa et Google Assistant.

Parlez et contrôlez votre brasseur d'air.



Plafond incliné

Installation sur plafond incliné jusqu'à 20°.

Grâce au système tube / rotule, vous pouvez installer votre brasseur d'air sur un plafond incliné.



Fonction mémoire

Le récepteur est doté de la fonction mémoire qui permet un redémarrage automatique à la remise de courant (coupure de courant, gestion par interrupteur...).

La fonction mémoire enregistre les paramètres de vitesse et d'éclairage.



Télécommande

Tous nos brasseurs d'air DC sont fournis avec une télécommande et son support mural.

La télécommande est par défaut synchronisée uniquement avec son brasseur d'air mais vous pouvez la synchroniser sur plusieurs brasseurs d'air.



Commande murale

Des variateurs muraux sont disponibles en option (idéal pour location courte durée, école, hôtel, restaurant...) et permettent de remplacer la télécommande. Vous pouvez synchroniser un variateur sur plusieurs brasseurs d'air.

Les variateurs muraux sont indiquées dans la section EN OPTION des fiches produits.



Choisir le bon diamètre

Le diamètre d'un ventilateur de plafond est décisif dans la quantité d'air brassée. Selon la taille de votre pièce, nous vous recommandons différents diamètres. Les infos ci-dessous sont à titre indicatif seulement, le diamètre conseillé peut varier en fonction de l'agencement de votre pièce, hauteur sous plafond, ou tout simplement de l'esthétique voulu...

De 5 à 15 m² : Ø 96 à 122 cm

De 15 à 25 m² : Ø 122 à 142 cm

De 25 à 30 m² : Ø 142 à 168 cm

30m² et plus : Ø 168 cm et plus

Connecteurs de fils

Nos brasseurs d'air DC sont équipés de connecteurs de fils afin de simplifier les connexions électriques et faciliter l'installation.

Les extensions de câbles et connecteurs pour les rallonges disponibles en option sont fournies avec les rallonges.



Hauteur ajustable - Hauteur sous les pâles



La plupart des brasseurs d'air sont livrés avec 2 tubes (indiqué sur les fiches produits), en général 13 et 25 cm, pour des hauteurs de plafond standard. Si votre plafond est haut, il existe en option des rallonges de 90 et/ou 120 cm pour tous les modèles. Les rallonges sont indiquées dans la section EN OPTION des fiches produits. Les extensions de câbles et connecteurs nécessaires à l'installation sont fournies avec les rallonges.

La distance minimale réglementaire et recommandée entre le sol et les pales est de 230 cm.

Mode été / hiver

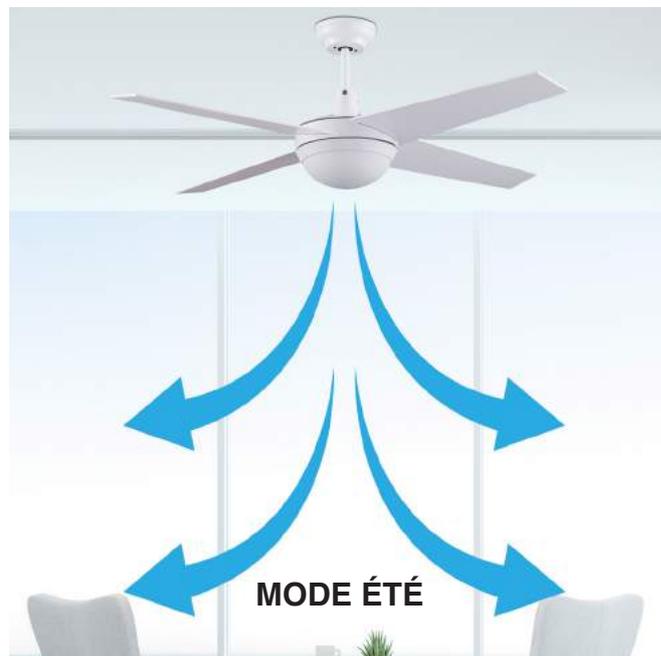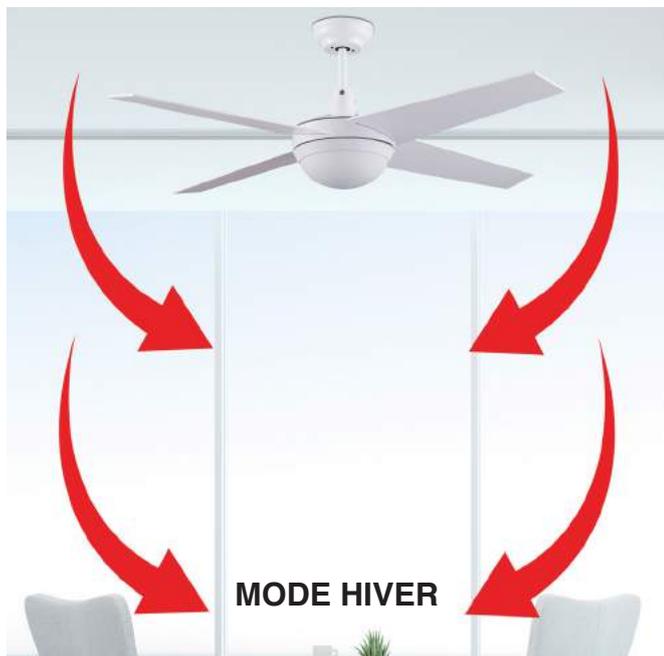

Doté du mode d'inversion du sens de rotation des pales, vous pouvez aussi bien utiliser votre brasseur d'air en été comme en hiver. Cela permet de faire des économies de climatisation et de chauffage.

Le mode été permet de rafraîchir la pièce en faisant monter l'air froid accumulé au niveau du sol vers le plafond puis en le distribuant vers le bas. Le mode hiver permet de réchauffer la pièce en aspirant l'air vers le plafond, de façon à ce que l'air chaud, qui a tendance à s'y accumuler du fait de sa plus faible densité, puisse être repoussé vers le bas et réparti uniformément dans toute la pièce.



VENTILATEURS DE PLAFOND AC

Modèle SEM56ALU

142 cm / 56 ”

EAN 3 760158 350309

MOTEUR

AC

Courant Alternatif



Silencieux



Variateur

3



3 Vitesses

Blanc



A PROPOS

- Ventilateur de plafond 142 cm
- 3 vitesses
- Variateur mural en saillie ou à encastrer
- 3 pales aluminium blanches
- Tubes 20 et 50 cm (rallonge de 90 cm disponible en option)
- Silencieux
- Installation facile

INCLUS

- Variateur
- Support et kit de fixation
- 3 pales aluminium
- Tubes 20 et 50 cm

EN OPTION



Rallonge 90 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA90SEM56


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	SEM56ALU
Diamètre	142 cm / 56 "
Tension	220-240V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	AC Courant Alternatif

Nb. Vitesses	3
Minuterie	Sans
Pales	3
Type	Aluminium
Inclinaison	04°

Emballage	Boite couleur
Dimensions	63,5 x 25,5 x 17 cm
Volume	0,0275 m ³
Poids brut	6,50 Kg
Poids net	5,50 Kg

Vitesse	Consommation	Niveau sonore	Rotation	Débit d'air	Efficacité énergétique
1	26 W	---	135 tr/min	7020 m ³ /h	270 m ³ /h.W
2	45 W	---	220 tr/min	11440 m ³ /h	255 m ³ /h.W
3	85 W	65 dB	300 tr/min	15600 m ³ /h	184 m ³ /h.W

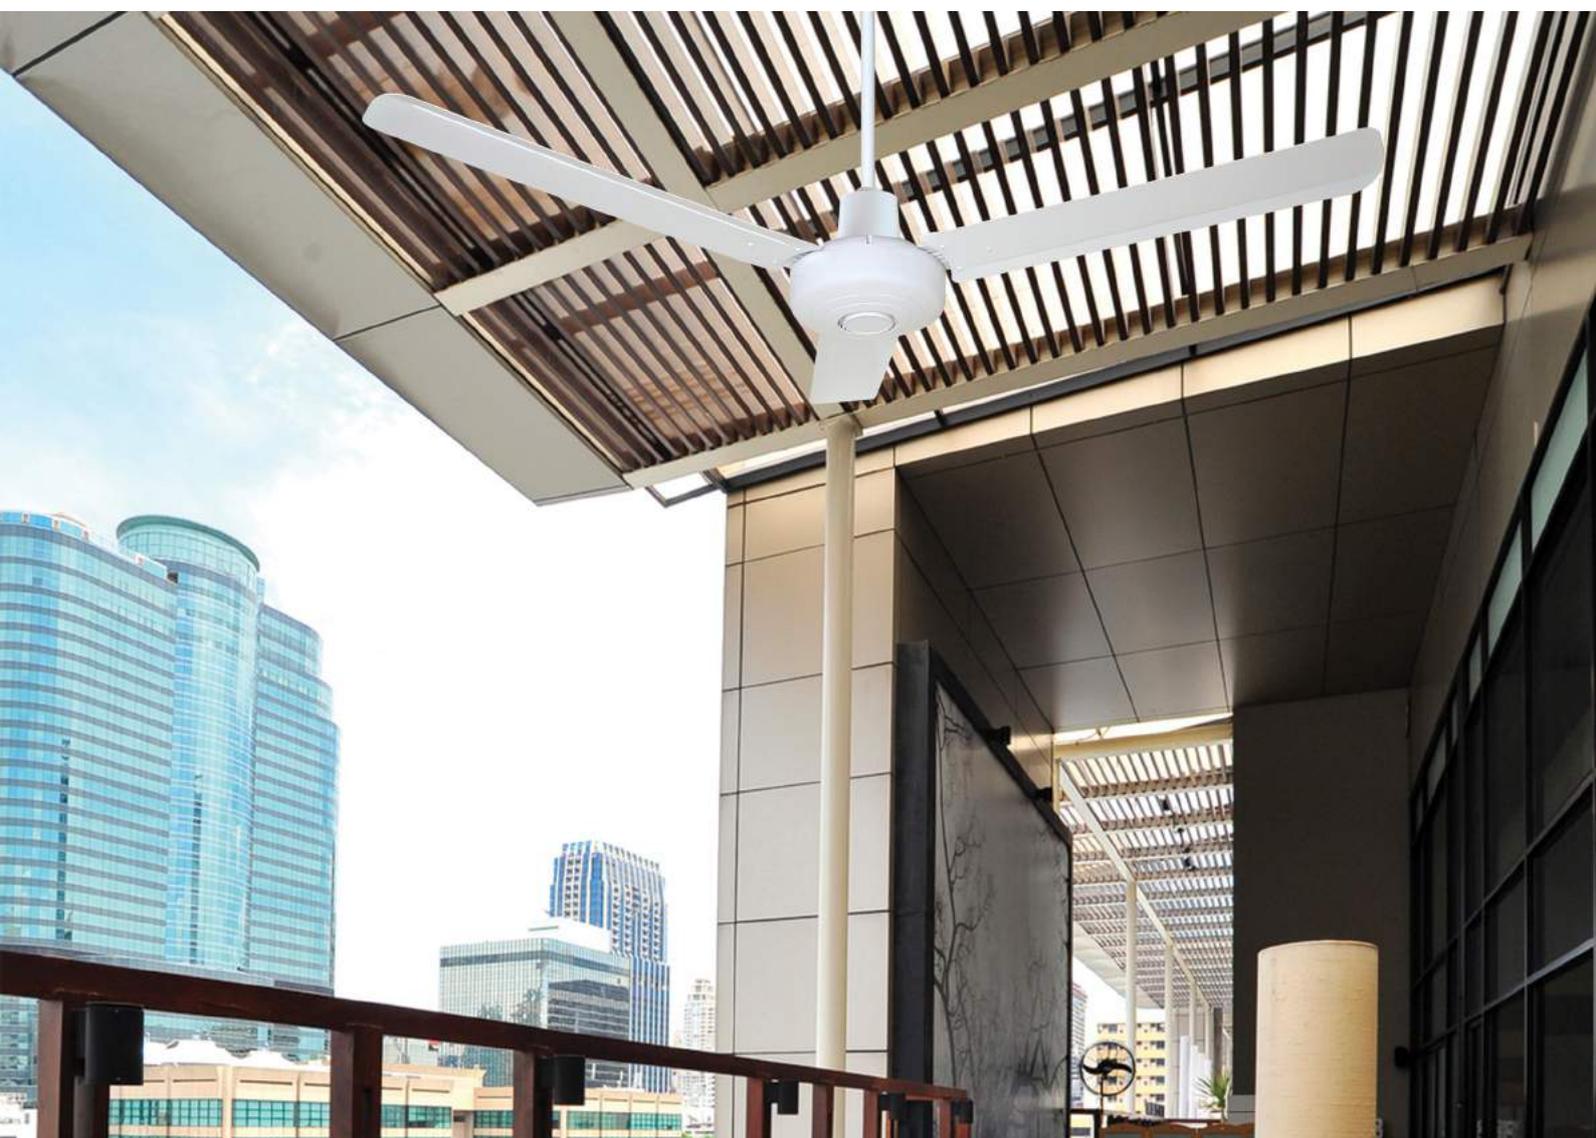

	Avec tube inclus de	Distance A (plafond / pales)	Distance B (plafond / point bas)
	20 cm	32 cm	39 cm
	50 cm	62 cm	69 cm

MOTEUR

AC

Courant Alternatif



Silencieux



Variateur

3



3 Vitesses

Blanc

IDÉAL POUR PLAFOND BAS
LOW PROFILE



A PROPOS

- Ventilateur de plafond 132 cm
- Low Profile, 18 cm entre le plafond et les pales
- Idéal pour plafond bas
- 3 vitesses
- Variateur mural à encastrer (pot de 60 mm)
- 5 pales bois blanches
- Système antivibratoire
- Silencieux
- Installation facile

INCLUS

- Variateur
- Support et kit de fixation
- 5 pales bois

EN OPTION



Kit LED 12W
(960 Lumens, 4000°K)
Réf : CANLIGHT

KIT LED EN OPTION



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Référence	CANOUAN
Diamètre	132 cm / 52 "
Tension	220-240V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	AC Courant Alternatif

Nb. Vitesses	3
Minuterie	Sans
Pales	5
Type	Bois
Inclinaison	12°


Emballage	Boite couleur
Dimensions	53 x 31 x 28 cm
Volume	0,0460 m ³
Poids brut	7,20 Kg
Poids net	6,20 Kg

Vitesse	Consommation	Niveau sonore	Rotation	Débit d'air	Efficacité énergétique
1	17 W	---	90 tr/min	4045 m ³ /h	238 m ³ /h.W
3	36 W	---	140 tr/min	6290 m ³ /h	175 m ³ /h.W
6	68 W	48 dB	195 tr/min	8760 m ³ /h	129 m ³ /h.W



	Distance A (plafond / pales)		Distance B (plafond / point bas)	
	Sans kit lumière	18 cm	25 cm	
Avec kit lumière	18 cm	36 cm		

VENTILATEURS MURAUX

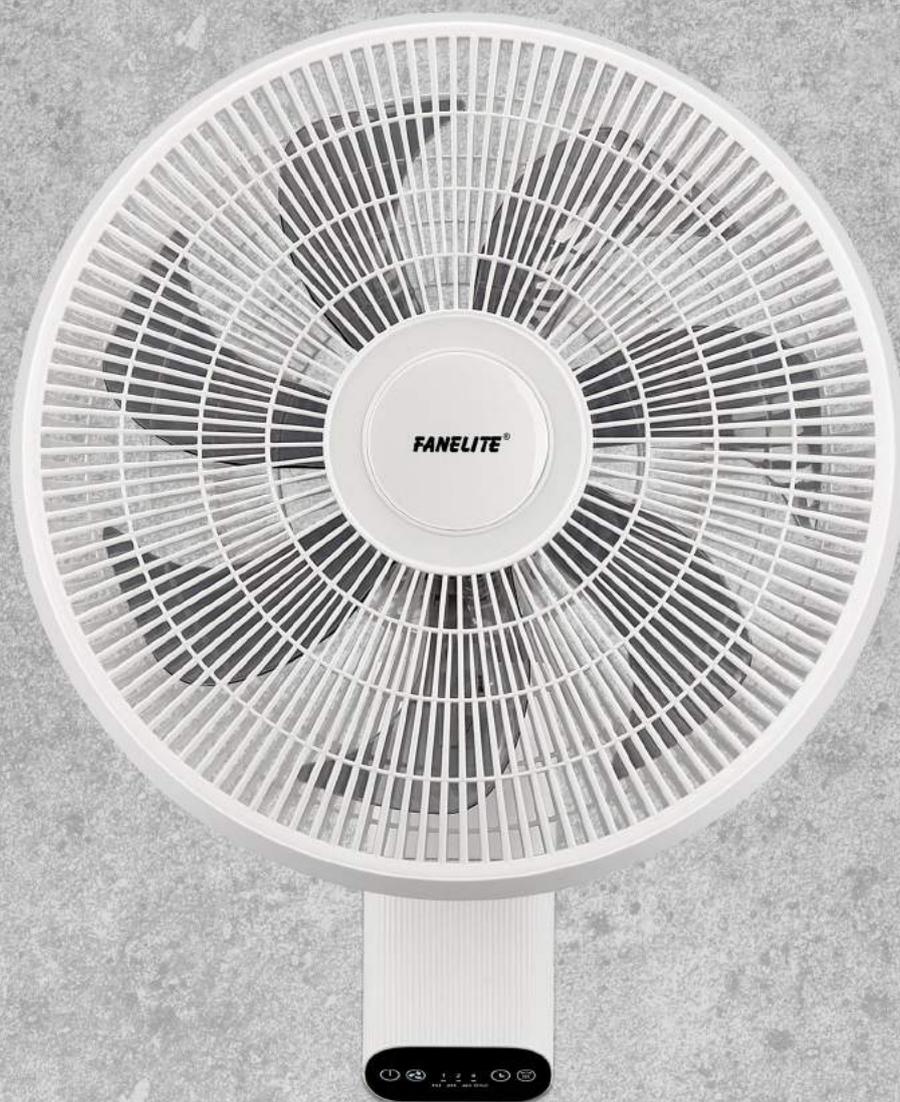

Modèle FW65-DC

65 cm / 26 ”

EAN 3 760158 350026

MOTEUR
DC

Courant Continu

PRO
SÉRIE

Professionnel



Silencieux



Télécommande


6



6 Vitesses



Oscillant ou fixe



Inclinaison réglable




Minuterie

Noir



TRÈS FORT DÉBIT D'AIR
250 m³/min

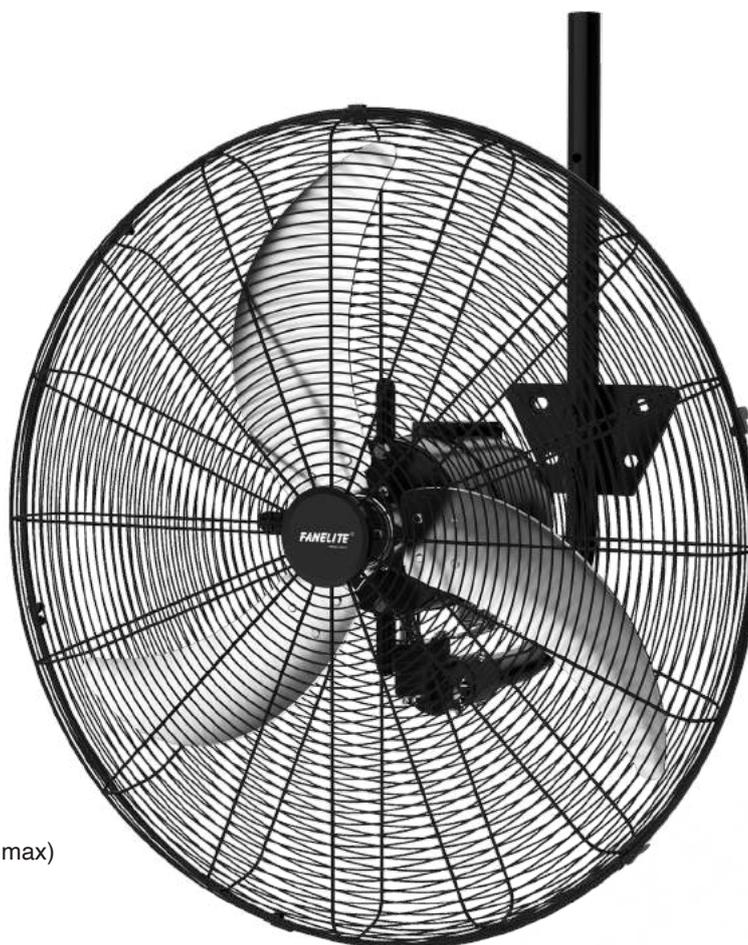

A PROPOS

- Ventilateur mural Pro DC Courant Continu 65 cm
- Faible consommation (11 à 130 W), silencieux (68 dB max)
- 6 vitesses
- Télécommande avec support mural
- Télécommande programmable sur plusieurs ventilateurs
- Fonction minuterie (9h max)
- Panneau de contrôle
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Oscillant ou fixe
- Angle d'inclinaison réglable afin d'orienter le flux d'air
- Grilles métalliques + hélice 3 pales aluminium
- 3 modes de ventilation : normal, naturel ou nuit
- Très fort débit d'air, jusqu'à 250 m³/min
- Installation facile
- Idéal pour maison, bureau, magasin, entrepôt, atelier...



Tension	220-240 V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu
Consommation	11-125 W
Niveau sonore	68 dB max

Rotation	500-1300 tr/min
Débit d'air	15000 m ³ /h max
Nb. vitesses	6
Hélice	3 pales aluminium
Type grilles	Métal

Emballage	Boîte carton
Dimensions	97,5 x 20,5 x 74 cm
Volume	0,1479 m ³
Poids brut	14,60 Kg
Poids net	11,10 Kg

Modèle FW45-DC

45 cm / 18 ”

EAN 3 760158 355137

MOTEUR
DC

Courant Continu

PRO
SÉRIE

Professionnel



Silencieux



Télécommande


6



6 Vitesses



Oscillant ou fixe



Inclinaison réglable



Minuterie

Noir



TRÈS FORT DÉBIT D'AIR

170 m³/min



A PROPOS

- Ventilateur mural Pro DC Courant Continu 45 cm
- Faible consommation (4 à 90 W), silencieux (56 dB max)
- 6 vitesses
- Télécommande avec support mural
- Télécommande programmable sur plusieurs ventilateurs
- Fonction minuterie (9h max)
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Oscillant ou fixe
- Angle d'inclinaison réglable afin d'orienter le flux d'air
- Grilles métalliques + hélice 18 pales plastiques
- 3 modes de ventilation : normal, naturel ou nuit
- Très fort débit d'air, jusqu'à 170 m³/min
- Installation facile
- Idéal pour maison, bureau, magasin, entrepôt, atelier...

Tension	220-240 V~	Rotation	850 tr/min max	Emballage	Boîte couleur
Fréquence	50/60 Hz	Débit d'air	10200 m ³ /h max	Dimensions	52 x 27,5 x 52 cm
Moteur	DC Courant Continu	Nb. vitesses	6	Volume	0,0744 m ³
Consommation	4-90 W	Hélice	18 pales plastiques	Poids brut	8,15 Kg
Niveau sonore	56 dB max	Type grilles	Métal	Poids net	6,50 Kg

Modèle 45T-W

45 cm / 18 ”

EAN 3 760158 350279

MOTEUR
AC

Courant Alternatif

PRO
SÉRIE

Professionnel



Silencieux




Assemblé




Avec Cordons

3
...

3 Vitesses




Oscillant ou fixe



Inclinaison réglable

■ Noir

TRÈS FORT DÉBIT D'AIR
115 m³/min

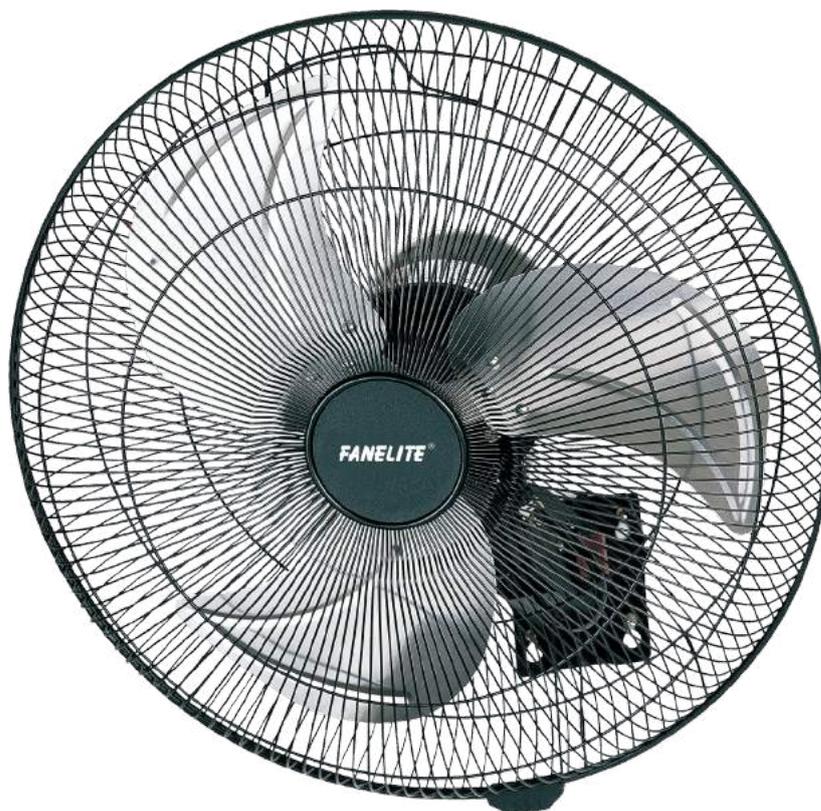

A PROPOS

- Ventilateur mural Pro 45 cm
- 3 vitesses
- Cordons pour contrôler vitesse et oscillation
- Oscillant ou fixe
- Angle d'inclinaison réglable afin d'orienter le flux d'air
- Grilles métalliques + hélice 3 pales aluminium
- Aucun outil nécessaire, entièrement assemblé
- Fort débit d'air, jusqu'à 115 m³/min
- Installation facile, entièrement assemblé
- Silencieux
- Idéal pour maison, bureau, magasin, entrepôt, atelier...

Tension	220-240 V~	Rotation	1400 tr/min max	Emballage	Boîte couleur
Fréquence	50/60 Hz	Débit d'air	6900 m ³ /h max	Dimensions	50,5 x 27 x 55 cm
Moteur	AC Courant Alternatif	Nb. vitesses	3	Volume	0,0750 m ³
Consommation	50-75 W	Hélice	3 pales aluminium	Poids brut	6,70 Kg
Niveau sonore	55 dB max	Type grilles	Métal	Poids net	5,65 Kg

Modèle 15833-RPG

45 cm / 18 ”

EAN 3 760158 352761

MOTEUR

AC

Courant Alternatif



Silencieux




Télécommande

3

3 Vitesses



Oscillant ou fixe



Inclinaison réglable



Minuterie

■ Noir



A PROPOS

- Ventilateur mural 45 cm
- 3 vitesses
- Télécommande
- Fonction minuterie (7h30 max)
- Panneau de contrôle
- Oscillant ou fixe
- Angle d'inclinaison réglable afin d'orienter le flux d'air
- Grilles plastiques + hélice 5 pales plastiques, ne rouille pas
- Installation facile
- Silencieux
- Usage domestique

Tension	220-240 V~	Rotation	---	Emballage	Boîte couleur
Fréquence	50/60 Hz	Débit d'air	---	Dimensions	50,5 x 12 x 64 cm
Moteur	AC Courant Alternatif	Nb. vitesses	3	Volume	0,0388 m3
Consommation	65 W max	Hélice	5 pales plastiques	Poids brut	3,30 Kg
Niveau sonore	---	Type grilles	Plastique	Poids net	2,70 Kg

Modèle FW40-DC

40 cm / 16''

EAN 3 760158 356516

MOTEUR
DC

Courant Continu



Silencieux



Télécommande


7



7 Vitesses



Oscillant ou fixe



Inclinaison réglable



Minuterie

Blanc



A PROPOS

- Ventilateur mural DC Courant Continu 40 cm
- Faible consommation (28W max), silencieux (53 dB max)
- 7 vitesses
- Télécommande avec support mural
- Télécommande fonctionne sur plusieurs ventilateurs (IR)
- Fonction minuterie (7h max)
- Panneau de contrôle
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Oscillant ou fixe
- Angle d'inclinaison réglable afin d'orienter le flux d'air
- Grilles plastiques + hélice 7 pales plastiques, ne rouille pas
- Installation facile
- Usage domestique

Tension	100-240 V~	Rotation	---	Emballage	Boîte couleur
Fréquence	50/60 Hz	Débit d'air	3480 m3/h max	Dimensions	48 x 16 x 54 cm
Moteur	DC Courant Continu	Nb. vitesses	7	Volume	0,0415 m3
Consommation	28 W	Hélice	7 pales plastiques	Poids brut	2,60 Kg
Niveau sonore	53 dB max	Type grilles	Plastique	Poids net	1,95 Kg

Modèle 15736-RPG

40 cm / 16 ”

EAN 3 760158 350293

MOTEUR

AC

Courant Alternatif



Silencieux




Télécommande

3

3 Vitesses



Oscillant ou fixe



Inclinaison réglable



Minuterie

Blanc



A PROPOS

- Ventilateur mural 40 cm
- 3 vitesses
- Télécommande
- Fonction minuterie (7h30 max)
- Panneau de contrôle
- Oscillant ou fixe
- Angle d'inclinaison réglable afin d'orienter le flux d'air
- Grilles plastiques + hélice 5 pales plastiques, ne rouille pas
- Installation facile
- Silencieux
- Usage domestique

Tension	220-240 V~	Rotation	---	Emballage	Boîte couleur
Fréquence	50/60 Hz	Débit d'air	---	Dimensions	44 x 12 x 58 cm
Moteur	AC Courant Alternatif	Nb. vitesses	3	Volume	0,0306 m3
Consommation	45 W max	Hélice	5 pales plastiques	Poids brut	2,60 Kg
Niveau sonore	---	Type grilles	Plastique	Poids net	2,10 Kg

VENTILATEURS SUR PIED



Modèle FS65-DC

65 cm / 26 ”

EAN 3 760158 354604

MOTEUR
DC

Courant Continu

PRO
SÉRIE

Professionnel



Silencieux



Télécommande

6


6 Vitesses



Hauteur ajustable



Oscillant ou fixe



Inclinaison réglable




Minuterie

Noir



TRÈS FORT DÉBIT D'AIR
250 m³/min

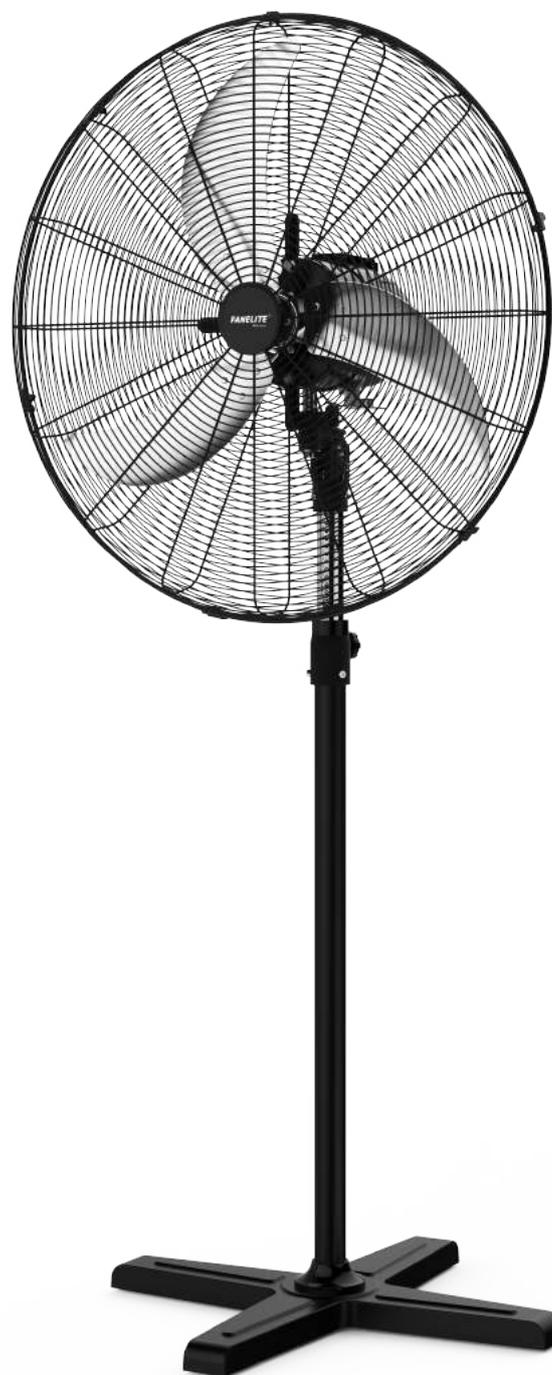

A PROPOS

- Ventilateur sur pied Pro DC Courant Continu 65 cm
- Faible consommation (11 à 130 W), silencieux (68 dB max)
- 6 vitesses
- Télécommande avec support mural
- Télécommande programmable sur plusieurs ventilateurs
- Fonction minuterie (9h max)
- Panneau de contrôle
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Oscillant ou fixe
- Angle d'inclinaison réglable afin d'orienter le flux d'air
- Hauteur ajustable, jusqu'à 170 cm
- Grilles métalliques + hélice 3 pales aluminium
- 3 modes de ventilation : normal, naturel ou nuit
- Très fort débit d'air, jusqu'à 250 m³/min
- Installation facile
- Idéal pour maison, bureau, magasin, entrepôt, atelier...

Tension	220-240 V~	Rotation	500-1300 tr/min	Emballage	Boite carton
Fréquence	50/60 Hz	Débit d'air	15000 m ³ /h max	Dimensions	97,5 x 20,5 x 74 cm
Moteur	DC Courant Continu	Nb. vitesses	6	Volume	0,1479 m ³
Consommation	11-125 W	Hélice	3 pales aluminium	Poids brut	22,60 Kg
Niveau sonore	68 dB max	Type grilles	Métal	Poids net	19,10 Kg

Modèle FS45-DC

45 cm / 18 ”

EAN 3 760158 355120

MOTEUR
DC

Courant Continu

PRO
SÉRIE

Professionnel



Silencieux



Télécommande

6




6 Vitesses



Hauteur ajustable



Oscillant ou fixe



Inclinaison réglable



Minuterie

Noir



TRÈS FORT DÉBIT D'AIR

170 m³/min



A PROPOS

- Ventilateur sur pied Pro DC Courant Continu 45 cm
- Faible consommation (4 à 90 W), silencieux (56 dB max)
- 6 vitesses
- Télécommande avec support mural
- Télécommande programmable sur plusieurs ventilateurs
- Fonction minuterie (9h max)
- Panneau de contrôle
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Oscillant ou fixe
- Angle d'inclinaison réglable afin d'orienter le flux d'air
- Hauteur ajustable, jusqu'à 135 cm
- Grilles métalliques + hélice 18 pales plastiques
- 3 modes de ventilation : normal, naturel ou nuit
- Très fort débit d'air, jusqu'à 170 m³/min
- Installation facile
- Idéal pour maison, bureau, magasin, entrepôt, atelier...

Tension	220-240 V~	Rotation	850 tr/min max	Emballage	Boîte couleur
Fréquence	50/60 Hz	Débit d'air	10200 m ³ /h max	Dimensions	73 x 19 x 52,5 cm
Moteur	DC Courant Continu	Nb. vitesses	6	Volume	0,0728 m ³
Consommation	4-90 W	Hélice	18 pales plastiques	Poids brut	11,60 Kg
Niveau sonore	56 dB max	Type grilles	Métal	Poids net	9,80 Kg

Modèle FS-45RC

45 cm / 18 ”

EAN 3 760158 355205

MOTEUR
AC

Courant Alternatif



Silencieux



Télécommande




8 Vitesses



Hauteur ajustable



Oscillant ou fixe



Inclinaison réglable



Minuterie

Blanc



A PROPOS

- Ventilateur sur pied 45 cm
- 8 vitesses
- Télécommande
- Fonction minuterie (7h30 max)
- Panneau de contrôle
- Oscillant ou fixe
- Angle d'inclinaison réglable afin d'orienter le flux d'air
- Hauteur ajustable, jusqu'à 139 cm
- Grilles métalliques ; Hélice 5 pales plastiques, ne rouille pas
- 3 modes de ventilation : normal, naturel ou nuit
- Installation facile
- Silencieux
- Usage domestique

Tension	220-240 V~	Rotation	---	Emballage	Boîte couleur
Fréquence	50/60 Hz	Débit d'air	---	Dimensions	57 x 15 x 62 cm
Moteur	AC Courant Alternatif	Nb. vitesses	8	Volume	0,0530 m3
Consommation	80 W max	Hélice	5 pales plastiques	Poids brut	7,50 Kg
Niveau sonore	---	Type grilles	Métal	Poids net	6,70 Kg

Modèle S1645-WPG

40 cm / 16 ”

EAN 3 760158 356639

MOTEUR
AC

Courant Alternatif



Silencieux



Télécommande



Wifi

5


5 Vitesses



Hauteur ajustable



Oscillant ou fixe



Inclinaison réglable



Minuterie

Noir



Compatibilité WIFI, App SMARTLIFE



Contrôle vocal



A PROPOS

- Ventilateur sur pied 40 cm
- 5 vitesses
- Télécommande
- Compatible Wifi (APP Smartlife, Google Assistant, Amazon Alexa)
- Fonction minuterie (8h max)
- Panneau de contrôle
- Oscillant ou fixe
- Angle d'inclinaison réglable afin d'orienter le flux d'air
- Hauteur ajustable, jusqu'à 140 cm
- Grilles plastiques + hélice 5 pales plastiques, ne rouille pas
- Installation facile
- Silencieux
- Usage domestique



Tension	220-240 V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	AC Courant Alternatif
Consommation	55 W max
Niveau sonore	---

Rotation	---
Débit d'air	---
Nb. vitesses	5
Hélice	5 pales plastiques
Type grilles	Plastique

Emballage	Boite couleur
Dimensions	54 x 15,5 x 50 cm
Volume	0,0419 m3
Poids brut	6,80 Kg
Poids net	6,30 Kg

Modèle CR-66516

EAN 3 760158 357292

5 EN 1

40 cm / 16''

MOTEUR
DC

Courant Continu



Silencieux



Télécommande

5




5 Vitesses



Sortie USB



Oscillant ou fixe



Inclinaison réglable



Minuterie



Batterie Lithium

Blanc




BATTERIE INTÉGRÉE
AUTONOMIE 45H MAX

FONCTIONNE SUR SECTEUR OU SUR BATTERIE

5 EN 1

SUR PIED / TABLE / SOL / MURAL / PLAFOND



ÉCLAIRAGE LED
INTÉGRÉ

A PROPOS

- Ventilateur 5 en1 DC 40 cm rechargeable
- Moteur DC Courant Continu, faible consommation, silencieux
- Batterie lithium 11.1V / 3600 mAh ; Temps de charge :4h
- Fonction éclairage LED
- Autonomie : 3h30-45h ventilateur / 50h LED
- 5 vitesses
- Télécommande et panneau de contrôle
- Fonction minuterie (8h max)
- Sortie USB-5V pour recharger un téléphone mobile
- Oscillant ou fixe
- Angle d'inclinaison réglable afin d'orienter le flux d'air
- Hauteur version sur pied 115 cm
- Grilles métalliques + hélice 5 pales plastiques, ne rouille pas
- 3 modes de ventilation : normal, naturel ou nuit
- Avec poignée
- Usage domestique

Tension	100-240 V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu
Consommation	35 W max
Niveau sonore	---

Rotation	---
Débit d'air	---
Nb. vitesses	5
Hélice	5 pales plastiques
Type grilles	Métal

Emballage	Boîte couleur
Dimensions	47 x 11,5 x 52 cm
Volume	0,0281 m3
Poids brut	4,20 Kg
Poids net	3,70 Kg

Modèle LF42-40R-DC

40 cm / 16''

EAN 3 760158 357308

MOTEUR
DC

Courant Continu



Silencieux



Télécommande

12




12 Vitesses



Hauteur ajustable



Oscillant ou fixe



Inclinaison réglable



Minuterie

Noir



A PROPOS

- Ventilateur sur pied DC 40 cm
- Moteur DC Courant Continu, faible consommation, silencieux
- 12 vitesses
- Télécommande
- Fonction minuterie (12h max)
- Panneau de contrôle
- Oscillant ou fixe
- Angle d'inclinaison réglable afin d'orienter le flux d'air
- Hauteur ajustable, jusqu'à 135 cm
- Grilles plastiques + hélice 5 pales plastiques, ne rouille pas
- Installation facile
- Usage domestique

Tension	220-240 V~	Rotation	---	Emballage	Boîte couleur
Fréquence	50/60 Hz	Débit d'air	---	Dimensions	55 x 14 x 44 cm
Moteur	DC Courant Continu	Nb. vitesses	12	Volume	0,0339 m3
Consommation	35 W	Hélice	5 pales plastiques	Poids brut	5,80 Kg
Niveau sonore	---	Type grilles	Plastique	Poids net	4,90 Kg

Modèle FANDEC02

40 cm / 16 ”

EAN 3 760158 355427

MOTEUR
AC

Courant Alternatif



Silencieux



Télécommande

3


3 Vitesses



Hauteur ajustable



Oscillant ou fixe



Inclinaison réglable



Minuterie

■ Gun Métal



A PROPOS

- Ventilateur sur pied 40 cm
- 3 vitesses
- Télécommande
- Fonction minuterie (8h max)
- Panneau de contrôle
- Oscillant ou fixe
- Angle d'inclinaison réglable afin d'orienter le flux d'air
- Hauteur ajustable, jusqu'à 138 cm
- Grilles métalliques ; Hélice 5 pales plastiques, ne rouille pas
- 3 modes de ventilation : normal, naturel ou nuit
- Installation facile
- Silencieux
- Usage domestique

Tension	220-240 V~	Rotation	1100 tr/min max	Emballage	Boîte couleur
Fréquence	50/60 Hz	Débit d'air	4200 m3/h max	Dimensions	51 x 14,5 x 56 cm
Moteur	AC Courant Alternatif	Nb. vitesses	3	Volume	0,0414 m3
Consommation	55 W max	Hélice	5 pales plastiques	Poids brut	6,40 Kg
Niveau sonore	59 dB max	Type grilles	Métal	Poids net	5,00 Kg

Modèle S1632-RPG

40 cm / 16''

EAN 3 760158 356202

MOTEUR
AC

Courant Alternatif



Silencieux



Télécommande



Anti-moustiques

3


3 Vitesses



Hauteur ajustable



Oscillant ou fixe



Inclinaison réglable



Minuterie

Noir



Tablettes répulsives
(non incluses)



A PROPOS

- Ventilateur sur pied 40 cm
- Fonction anti-moustiques, tablettes répulsives (non incluses)
- Système de remplacement de tablette facile
- Efficace contre les moustiques (Dengue, Zika, Chikungunya...)
- 3 vitesses
- Télécommande
- Fonction minuterie (7h30 max)
- Panneau de contrôle
- Oscillant ou fixe
- Angle d'inclinaison réglable afin d'orienter le flux d'air
- Hauteur ajustable
- Grilles plastiques + hélice 5 pales plastiques, ne rouille pas
- Installation facile
- Silencieux
- Usage domestique

Tension	220-240 V~	Rotation	---	Emballage	Boîte couleur
Fréquence	50/60 Hz	Débit d'air	3300 m3/h max	Dimensions	48 x 15 x 57 cm
Moteur	AC Courant Alternatif	Nb. vitesses	3	Volume	0,0410 m3
Consommation	45 W max	Hélice	5 pales plastiques	Poids brut	6,00 Kg
Niveau sonore	55 dB max	Type grilles	Plastique	Poids net	5,30 Kg

Modèle S1663-RPG

40 cm / 16 ”

EAN 3 760158 356677

MOTEUR
AC

Courant Alternatif



Silencieux



Télécommande

3


3 Vitesses



Hauteur ajustable



Oscillant ou fixe



Inclinaison réglable



Minuterie

Blanc



Double hélice
Meilleur débit d'air



A PROPOS

- Ventilateur sur pied 40 cm
- 3 vitesses
- Télécommande
- Fonction minuterie (7h max)
- Panneau de contrôle
- Oscillant ou fixe
- Angle d'inclinaison réglable afin d'orienter le flux d'air
- Hauteur ajustable, jusqu'à 130 cm
- Double hélice, meilleur débit d'air
- Grilles plastiques + hélice 5 pales plastiques, ne rouille pas
- Installation facile
- Silencieux
- Usage domestique

Tension	220-240 V~	Rotation	---	Emballage	Boîte couleur
Fréquence	50/60 Hz	Débit d'air	---	Dimensions	48 x 16 x 56 cm
Moteur	AC Courant Alternatif	Nb. vitesses	3	Volume	0,0430 m3
Consommation	60 W max	Hélice	5 pales plastiques	Poids brut	5,60 Kg
Niveau sonore	---	Type grilles	Plastique	Poids net	5,10 Kg

Modèle 15855-RPG

40 cm / 16 ”

EAN 3 760158 354918

MOTEUR
AC

Courant Alternatif



Silencieux



Télécommande

5




5 Vitesses



Hauteur ajustable



Oscillant ou fixe



Inclinaison réglable



Minuterie

Blanc



A PROPOS

- Ventilateur sur pied 40 cm
- 5 vitesses
- Télécommande
- Fonction minuterie (8h max)
- Panneau de contrôle
- Oscillant ou fixe
- Angle d'inclinaison réglable afin d'orienter le flux d'air
- Hauteur ajustable, jusqu'à 136 cm
- Grilles plastiques + hélice 5 pales plastiques, ne rouille pas
- Installation facile
- Silencieux
- Usage domestique

Tension	220-240 V~	Rotation	---	Emballage	Boîte couleur
Fréquence	50/60 Hz	Débit d'air	---	Dimensions	54 x 17,5 x 52 cm
Moteur	AC Courant Alternatif	Nb. vitesses	5	Volume	0,0491 m3
Consommation	50 W max	Hélice	5 pales plastiques	Poids brut	5,50 Kg
Niveau sonore	53 dB max	Type grilles	Plastique	Poids net	5,00 Kg

Modèle FANDEC01

40 cm / 16 ”

EAN 3 760158 355410

MOTEUR
AC

Courant Alternatif



Silencieux



Télécommande

3


3 Vitesses



Hauteur ajustable



Oscillant ou fixe



Inclinaison réglable



Minuterie

Blanc



A PROPOS

- Ventilateur sur pied 40 cm
- 3 vitesses
- Télécommande
- Fonction minuterie (7h30 max)
- Panneau de contrôle
- Oscillant ou fixe
- Angle d'inclinaison réglable afin d'orienter le flux d'air
- Hauteur ajustable, jusqu'à 138 cm
- Grilles métalliques ; Hélice 3 pales plastiques, ne rouille pas
- 3 modes de ventilation : normal, naturel ou nuit
- Installation facile
- Silencieux
- Usage domestique

Tension	220-240 V~	Rotation	1100 tr/min max	Emballage	Boîte couleur
Fréquence	50/60 Hz	Débit d'air	4200 m3/h max	Dimensions	51 x 14,5 x 44,5 cm
Moteur	AC Courant Alternatif	Nb. vitesses	3	Volume	0,0329 m3
Consommation	60 W max	Hélice	3 pales plastiques	Poids brut	6,30 Kg
Niveau sonore	59 dB max	Type grilles	Métal	Poids net	5,60 Kg

**RAFRAICHISSEUR, BRUMISATEURS
DÉSHUMIDIFICATEUR, CLIM PORTABLE**



Modèle MFS-26E

EAN 3 760158 357162

Brumisateur 65 cm / 26 ”

MOTEUR

AC

Courant Alternatif

PRO
SÉRIE

Professionnel



IP 23

3




3 Vitesses



Brumisation



Oscillant ou fixe



Inclinaison réglable



Sur Roulettes

■ Noir

TRÈS FORT DÉBIT D'AIR
220 m³/min

A PROPOS

- Brumisateur Pro 65 cm
- Indice de protection IP 23, utilisation en intérieur et/ou extérieur
- 3 vitesses
- Panneau de contrôle
- Oscillant ou fixe
- Angle d'inclinaison réglable afin d'orienter le flux d'air
- Capacité réservoir d'eau : 48L
- Niveau de brumisation réglable
- 9-15h d'utilisation brumisation réservoir plein
- Hauteur 193 cm
- Grilles métalliques + hélice 3 pales aluminium
- Très fort débit d'air, jusqu'à 220 m³/min
- Sur roulettes, facile à déplacer
- Idéal pour entrepôt, atelier, restaurant...



Tension	220-240 V~	Rotation	1100-1400 tr/min	Emballage	3 boîtes carton
Fréquence	50 Hz	Débit d'air	13200 m ³ /h max	Dimensions 1	79 x 79 x 54,5 cm
Moteur	AC Courant Alternatif	Réservoir	48L	Dimensions 2	70,5 x 66,5 x 48,5 cm
Consommation	210-240 W	Volume brumi.	5L/h max	Dimensions 3	134 x 13,5 x 13,5 cm
Niveau sonore	55-68 dB	Hélice	3 pales aluminium	Poids brut	40,10 Kg
Nb. vitesses	3	Type grilles	Métal	Poids net	31,70 Kg

Modèle WU-FS09-DC

Brumisateur 40 cm / 16 ”

EAN 3 760158 357582

MOTEUR
DC

Courant Continu



Silencieux



Télécommande

9




9 Vitesses



Brumisation



Oscillant ou fixe



Inclinaison réglable



Sur Roulettes



Minuterie

Noir et blanc



A PROPOS

- Brumisateur DC Courant Continu 40 cm
- Faible consommation (60 W), silencieux
- 9 vitesses
- Télécommande et panneau de contrôle
- Fonction minuterie (7h30 max)
- Oscillant ou fixe
- Angle d'inclinaison réglable afin d'orienter le flux d'air
- Capacité réservoir d'eau 2,8L
- Remplissage facile du réservoir
- Jusqu'à 8h d'utilisation brumisation réservoir plein
- Niveau de brumisation réglable
- Grilles métalliques ; Hélice 8 pales plastiques, ne rouille pas
- 3 modes de ventilation : normal, naturel ou nuit
- Sur roulettes, facile à déplacer
- Usage domestique

Tension	220-240 V~	Rotation	---	Emballage	Boite couleur
Fréquence	50 Hz	Débit d'air	3146 m3/h max	Dimensions	60 x 23 x 43,5 cm
Moteur	DC Courant Continu	Nb. vitesses	9	Volume	0,0600 m3
Consommation	60 W max	Hélice	8 pales plastiques	Poids brut	8,00 Kg
Niveau sonore	58 dB max	Type grilles	Métal	Poids net	7,00 Kg

Modèle DF-AF1302DF

EAN 3 760158 357216

Rafrachisseur d'air 94 cm / 37 "



Blanc et gris



Réservoir d'eau
Remplissage facile



A PROPOS

- Rafrachisseur d'air DC courant continu 94 cm
- Très faible consommation (38 W), silencieux (35-55 dB)
- Efficace pour une pièce de 30 m²
- 24 vitesses, débit d'air max 1300 m³/h
- Télécommande et panneau de contrôle
- Fonction minuterie (1-24h)
- Oscillant ou fixe
- Grilles plastiques, ne rouille pas
- Réservoir d'eau amovible, capacité 10L, remplissage facile
- 14h de marche avec pleine capacité réservoir
- Avec stérilisation au plasma, stérilisation efficace à 99,99 %
- Avec pales VORTEX, vent vortex soufflant à une distance de 12,5 m
- 2 packs de glace inclus pour plus de fraîcheur
- 3 modes : normal, naturel, endormi
- Avec système de protection de la pompe à eau
- Sur roulettes, facile à déplacer
- Usage domestique

Tension	220-240 V~	Rotation	---	Emballage	Boite couleur
Fréquence	50 Hz	Débit d'air	1300 m ³ /h	Dimensions	34 x 33 x 77,5 cm
Moteur	DC Courant Continu	Nb. vitesses	24	Volume	0,0870 m ³
Consommation	38 W	Hélice	2 x 3 pales plastiques	Poids brut	8,50 Kg
Niveau sonore	35-55 dB	Type grilles	Plastique	Poids net	6,10 Kg

Modèle PCX6R-12MA

EAN 3 760158 357278

Clim portable sans tuyau d'évac



Blanc

3 EN 1 CLIMATISEUR DÉSHUMIDIFICATEUR VENTILATEUR



Sans tuyau d'évacuation
Pas d'air chaud



A PROPOS

- Climatiseur portable sans tuyau d'évacuation
- Avec télécommande et panneau de contrôle tactile
- 3 en 1 : climatiseur / ventilateur / déshumidificateur
- Très silencieux, 44-48 dB, très économique en énergie, 250W
- Capacité de refroidissement : 600W - 2050 BTU
- Oscillation haut/bas automatique
- Fonction minuterie marche et arrêt (1-24h)
- Filtres amovibles, facile à nettoyer
- Refroidissement puissant jusqu'à 12-14°C par rapport à la température de l'air ambiant
- Technologie sans air chaud et sans tuyau d'évacuation, la chaleur est absorbée par l'eau contenu dans le réservoir qui s'évapore au fur et à mesure. Fonctionnement clim sans évacuation d'air chaud et sans besoin de remplir d'eau pendant 8-10h en continu.
- Taux d'humidité réglable de 30 à 90% (fonction déshumidificateur)
- Réservoir d'eau 4L, facile à remplir (fonction clim) et à vider (fonction déshumidificateur)
- Fonction de drainage continu, pas besoin de vider le réservoir (utile en mode déshumidification)
- Avec système de protection (arrêt automatique lorsque le réservoir est plein ou vide, évite les débordements)
- Sur roulettes et sans tuyau, facile à déplacer et à utiliser partout à la maison
- Classe énergétique A
- Usage domestique

Tension	220-240 V~	Réservoir	4L	Emballage	Boîte couleur
Fréquence	50 Hz	Débit d'air	180 m3/h	Dimensions	31 x 38 x 63,2 cm
Moteur	AC Courant Alternatif	Nb. vitesses	2	Volume	0,0744 m3
Consommation	250 W	Hélice	Plastique	Poids brut	15,00 Kg
Niveau sonore	44-48 dB	Type grilles	Plastique	Poids net	14,00 Kg

Modèle PD12R-KCE

EAN 3 760158 357285

Déshumidificateur d'air 12L/jour



Blanc



Réservoir d'eau amovible
Facile à vider



Filtre charbon actif et HEPA
Purifie l'air, élimine les odeurs



A PROPOS

- Déshumidificateur d'air 12L/jour
- Filtre HEPA et charbon actif, purifie l'air, élimine les odeurs
- Compatible Wifi (APP Smartlife)
- Système de contrôle d'humidité intelligent, facile à utiliser
- Taux d'humidité réglable (de 30 à 90%)
- 2 modes de fonctionnement, 2 vitesses de ventilation
- Efficace pour une pièce de 40 m2
- Silencieux, 39-44 dB
- Grand réservoir d'eau amovible de 2.5L, facile à vider
- Panneau de contrôle tactile
- Fonction minuterie (1-24h)
- Fonction de drainage continu, pas besoin de vider le réservoir
- Filtre amovible, facile à nettoyer
- Avec système de protection (arrêt automatique lorsque le réservoir est plein)
- Fonction dégivrage automatique
- Corps plastique, ne rouille pas
- Sur roulettes, facile à déplacer
- Avec poignée
- Usage domestique



Compatibilité WIFI, App SMARTLIFE



Tension	220-240 V~	Réservoir	2,5L	Emballage	Boîte couleur
Fréquence	50 Hz	Débit d'air	110 m3/h	Dimensions	33 x 28,4 x 44,6 cm
Moteur	AC Courant Alternatif	Nb. vitesses	2	Volume	0,0418 m3
Consommation	190 W	Hélice	Plastique	Poids brut	9,00 Kg
Niveau sonore	39-44 dB	Type grilles	Plastique	Poids net	8,00 Kg

VENTILATEURS DE TABLE



Modèle 15880-R

50 cm / 20 ”

EAN 3 760158 352945

MOTEUR
AC

Courant Alternatif



Silencieux



Télécommande

3


3 Vitesses



2 en 1



Fixation murale



Inclinaison réglable



Minuterie

Noir

2 EN 1
TABLE / MURAL



A PROPOS

- Circulateur d'air 2 en 1 50 cm
- À poser, à fixer au mur ou au plafond
- 3 vitesses
- Télécommande
- Fonction minuterie (7h max)
- Panneau de contrôle
- Angle d'inclinaison réglable afin d'orienter le flux d'air
- Grilles plastiques + hélice 5 pales plastiques, ne rouille pas
- Installation facile
- Silencieux
- Usage domestique

Tension	220-240 V~	Rotation	---	Emballage	Boîte couleur
Fréquence	50/60 Hz	Débit d'air	---	Dimensions	59 x 15 x 60 cm
Moteur	AC Courant Alternatif	Nb. vitesses	3	Volume	0,0531 m3
Consommation	70 W max	Hélice	5 pales plastiques	Poids brut	4,00 Kg
Niveau sonore	---	Type grilles	Plastique	Poids net	3,40 Kg

Modèle FE-40

EAN 3 760158 350118

40 cm / 16 ”

MOTEUR

AC

Courant Alternatif



Silencieux




Assemblé

3



3 Vitesses



Inclinaison réglable

 Gris



A PROPOS

- Ventilateur de table 40 cm
- 3 vitesses
- Angle d'inclinaison réglable afin d'orienter le flux d'air
- Grilles métalliques + hélice 3 pales aluminium
- Aucun outil nécessaire, entièrement assemblé
- Silencieux
- Usage domestique

Tension	220-240 V~	Rotation	1200 tr/min max	Emballage	Boîte couleur
Fréquence	50/60 Hz	Débit d'air	---	Dimensions	50,5 x 20 x 51 cm
Moteur	AC Courant Alternatif	Nb. vitesses	3	Volume	0,0515 m3
Consommation	100 W max	Hélice	3 pales aluminium	Poids brut	5,30 Kg
Niveau sonore	56 dB max	Type grilles	Métal	Poids net	4,55 Kg

Modèle ZF-12181D

30 cm / 12 ”

EAN 3 760158 356172

MOTEUR

AC

Courant Alternatif



Silencieux


3



3 Vitesses



Oscillant ou fixe



Inclinaison réglable

Blanc et bois



A PROPOS

- Ventilateur de table 30 cm
- 3 vitesses
- Oscillant ou fixe
- Angle d'inclinaison réglable afin d'orienter le flux d'air
- Grilles métalliques + hélice 3 pales plastiques
- Silencieux
- Usage domestique

Tension	220-240 V~	Rotation	---	Emballage	Boîte couleur
Fréquence	50/60 Hz	Débit d'air	---	Dimensions	36 x 15,5 x 47 cm
Moteur	AC Courant Alternatif	Nb. vitesses	3	Volume	0,0262 m3
Consommation	45 W max	Hélice	3 pales plastiques	Poids brut	3,50 Kg
Niveau sonore	---	Type grilles	Métal	Poids net	2,90 Kg

Modèle KYT-30BR

30 cm / 12 ”

EAN 3 760158 351955

MOTEUR

AC

Courant Alternatif



Silencieux




Assemblé



Télécommande

3

3 Vitesses



Grille oscillante



Minuterie

Blanc et gris



A PROPOS

- Ventilateur box 30 cm
- 3 vitesses
- Télécommande
- Fonction minuterie (7h30 max)
- Panneau de contrôle
- Grille frontale oscillante ou fixe
- Grilles plastiques + hélice 5 pales plastiques, ne rouille pas
- 3 modes de ventilation : normal, naturel ou nuit
- Aucun outil nécessaire, entièrement assemblé
- Silencieux
- Usage domestique

Tension	220-240 V~	Rotation	1150 tr/min max	Emballage	Boîte couleur
Fréquence	50/60 Hz	Débit d'air	---	Dimensions	40,5 x 16,5 x 43,5 cm
Moteur	AC Courant Alternatif	Nb. vitesses	3	Volume	0,0291 m3
Consommation	50 W max	Hélice	5 pales plastiques	Poids brut	2,50 Kg
Niveau sonore	56 dB max	Type grilles	Plastique	Poids net	2,10 Kg

Modèle KYT-30B

30 cm / 12 ”

EAN 3 760158 351481

MOTEUR

AC

Courant Alternatif




Silencieux



Assemblé

3

3 Vitesses



Grille oscillante



Minuterie

Blanc et gris



A PROPOS

- Ventilateur box 30 cm
- 3 vitesses
- Fonction minuterie (2h max)
- Panneau de contrôle
- Grille frontale oscillante ou fixe
- Grilles plastiques + hélice 5 pales plastiques, ne rouille pas
- Aucun outil nécessaire, entièrement assemblé
- Silencieux
- Usage domestique

Tension	220-240 V~	Rotation	1150 tr/min max	Emballage	Boîte couleur
Fréquence	50/60 Hz	Débit d'air	---	Dimensions	40,5 x 16,5 x 43,5 cm
Moteur	AC Courant Alternatif	Nb. vitesses	3	Volume	0,0291 m3
Consommation	50 W max	Hélice	5 pales plastiques	Poids brut	2,50 Kg
Niveau sonore	56 dB max	Type grilles	Plastique	Poids net	2,10 Kg

Modèle KF-2688

26 cm / 10 ”

EAN 3 760158 354789

MOTEUR
DC

Courant Continu



Silencieux



Assemblé



Télécommande


12



12 Vitesses



Oscillant ou fixe



Inclinaison réglable



Minuterie

Noir et blanc



A PROPOS

- Circulateur d'air DC Courant Continu 26 cm
- Très faible consommation (26 W max), très silencieux
- 12 vitesses
- Télécommande
- Fonction minuterie (12h max)
- Panneau de contrôle tactile
- Affichage de la température ambiante
- Oscillant ou fixe
- Oscillation horizontale 75° et/ou verticale 70°, fonctions indépendantes
- Grilles plastiques + hélice 3 pales plastiques, ne rouille pas
- Aucun outil nécessaire, entièrement assemblé
- 2 modes de ventilation : normal ou éco
- Installation facile
- Avec poignée
- Usage domestique

Tension	100-240 V~	Rotation	---	Emballage	Boîte couleur
Fréquence	50/60 Hz	Débit d'air	---	Dimensions	34 x 31 x 44,5 cm
Moteur	DC Courant Continu	Nb. vitesses	12	Volume	0,0469 m3
Consommation	26 W max	Hélice	3 pales plastiques	Poids brut	4,00 Kg
Niveau sonore	---	Type grilles	Plastique	Poids net	3,20 Kg

Modèle 15827

18 cm / 7 ”

EAN 3 760158 352297

MOTEUR

AC

Courant Alternatif



Silencieux



Assemblé



6 Couleurs

2

2 Vitesses



Vert



Bleu



Violet



Rose



Jaune



A PROPOS

- Ventilateur box 18 cm
- Différentes couleurs
- 2 vitesses
- Grilles plastiques + hélice 3 pales plastiques, ne rouille pas
- Aucun outil nécessaire, entièrement assemblé
- Silencieux
- Usage domestique

Tension	220-240 V~	Rotation	---	Emballage	Boîte couleur
Fréquence	50/60 Hz	Débit d'air	---	Dimensions	23 x 14 x 25,5 cm
Moteur	AC Courant Alternatif	Nb. vitesses	2	Volume	0,0082 m3
Consommation	30 W max	Hélice	3 pales plastiques	Poids brut	1,30 Kg
Niveau sonore	---	Type grilles	Plastique	Poids net	1,05 Kg

Modèle WT-F44

18 cm / 7''

EAN 3 760158 356356



Blanc



BATTERIE INTÉGRÉE
AUTONOMIE 23H MAX
FONCTIONNE SUR SECTEUR OU SUR BATTERIE



A PROPOS

- Circulateur d'air DC Courant Continu 18 cm
- Très faible consommation (6 W max)
- Se recharge par USB (cordon USB-C fourni)
- Batterie 3,7 V / 10000 mAh ; Temps de charge : 8h
- Autonomie : 23h vitesse faible, 5h30 vitesse rapide
- 3 vitesses
- Télécommande
- Fonction minuterie (3h max)
- Oscillant ou fixe
- Angle d'inclinaison réglable afin d'orienter le flux d'air
- Grilles plastiques + hélice 3 pales plastiques, ne rouille pas
- Aucun outil nécessaire, entièrement assemblé
- Indicateur de charge ; Ecran digital
- Silencieux
- Usage domestique

USAGES



Tension	DC 5 V	Rotation	1100-2000 tr/min	Emballage	Boîte couleur
Fréquence	50/60 Hz	Débit d'air	---	Dimensions	23,5 x 20,5 x 28 cm
Moteur	DC Courant Continu	Nb. vitesses	3	Volume	0,0135 m3
Consommation	1,35 - 6 W	Hélice	3 pales plastiques	Poids brut	1,40 Kg
Niveau sonore	---	Type grilles	Plastique	Poids net	1,05 Kg

Modèle WT-F15

15 cm / 6 ”

EAN 3 760158 355564

MOTEUR
DC

Courant Continu



Silencieux



Assemblé

3

3 Vitesses



Recharge USB-C



Batterie Lithium

Blanc



BATTERIE INTÉGRÉE
AUTONOMIE 5H MAX
FONCTIONNE SUR SECTEUR OU SUR BATTERIE



A PROPOS

- Ventilateur pince DC Courant Continu 15 cm
- Très faible consommation (7 W max)
- À poser ou à fixer à l'aide de sa pince
- Se recharge par USB (cordon USB-C fourni)
- Batterie 3,7 V / 2 AH ; Temps de charge : 3h
- Autonomie : 5h vitesse faible, 3h30 vitesse moyenne, 2h30 vitesse rapide
- 3 vitesses
- Angle d'inclinaison réglable afin d'orienter le flux d'air
- Grilles plastiques + hélice 5 pales plastiques, ne rouille pas
- Aucun outil nécessaire, entièrement assemblé
- Indicateur de charge
- Silencieux
- Usage domestique

USAGES



Camping



Bateau



Coupure de courant


Tension	DC 5 V
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu
Consommation	2-7 W
Niveau sonore	30-48 dB

Rotation	1630-2600 tr/min
Débit d'air	---
Nb. vitesses	3
Hélice	5 pales plastiques
Type grilles	Plastique

Emballage	Boîte couleur
Dimensions	17 x 12 x 21 cm
Volume	0,0043 m3
Poids brut	0,50 Kg
Poids net	0,38 Kg



VENTILATEURS TOUR

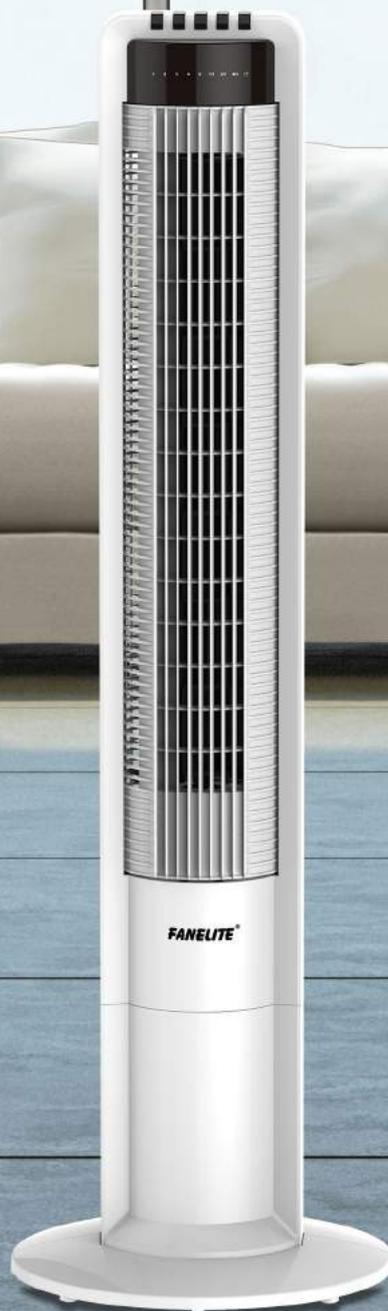

Modèle X01A-DC

110 cm / 44 ”

EAN 3 760158 352372

MOTEUR
DC

Courant Continu



Silencieux




Télécommande

5



5 Vitesses



Oscillant ou fixe




Minuterie

Blanc



A PROPOS

- Ventilateur tour DC Courant Continu 110 cm
- Faible consommation (25W max), silencieux (57 dB max)
- 5 vitesses
- Télécommande
- Fonction minuterie (7h max)
- Panneau de contrôle
- Oscillant ou fixe
- Grilles plastiques, ne rouille pas
- 2 modes de ventilation : normal, naturel
- Installation facile
- Silencieux
- Usage domestique

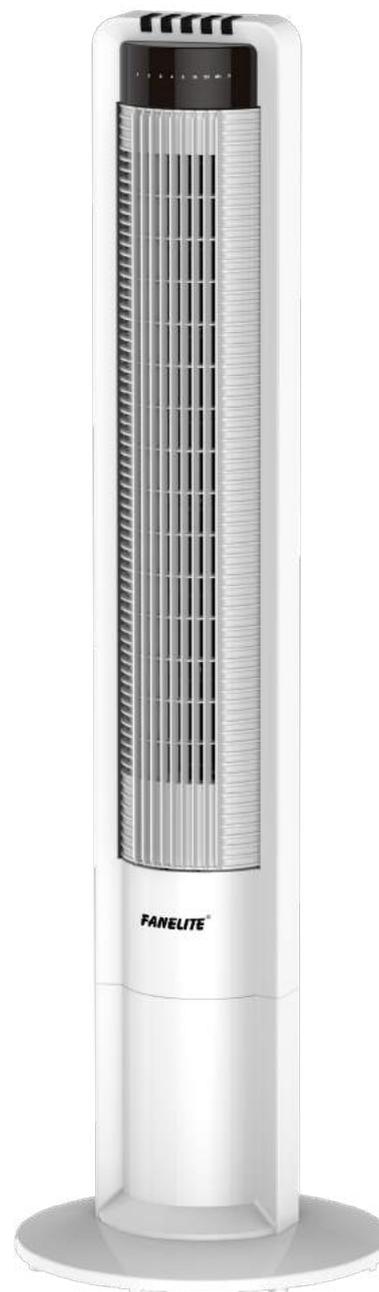

Tension	100-240 V~	Rotation	---	Emballage	Boîte couleur
Fréquence	50/60 Hz	Débit d'air	---	Dimensions	21 x 22 x 110,5 cm
Moteur	DC Courant Continu	Nb. vitesses	5	Volume	0,0511 m3
Consommation	25 W	Hélice	N/A	Poids brut	5,50 Kg
Niveau sonore	57 dB max	Type grilles	Plastique	Poids net	4,25 Kg

Modèle TF-37R

86 cm / 34 ”

EAN 3 760158 350330

MOTEUR

AC

Courant Alternatif




Silencieux



Télécommande

3

3 Vitesses



Oscillant ou fixe



Minuterie

Blanc



A PROPOS

- Ventilateur tour 86 cm
- 3 vitesses
- Télécommande
- Fonction minuterie (7h30 max)
- Panneau de contrôle
- Oscillant ou fixe
- Grilles plastiques, ne rouille pas
- 3 modes de ventilation : normal, naturel ou nuit
- Installation facile
- Silencieux
- Usage domestique



Tension	220-240 V~	Rotation	---	Emballage	Boîte couleur
Fréquence	50/60 Hz	Débit d'air	---	Dimensions	23 x 18 x 83,5 cm
Moteur	AC Courant Alternatif	Nb. vitesses	3	Volume	0,0346 m3
Consommation	60 W max	Hélice	N/A	Poids brut	4,20 Kg
Niveau sonore	---	Type grilles	Plastique	Poids net	3,30 Kg

TURBINES D'AIR, EXTRACTEURS D'AIR RIDEAUX D'AIR



Modèle FD75-DC

75 cm / 30 ”

EAN 3 760158 356820

MOTEUR
DC

Courant Continu

PRO
SÉRIE

Professionnel



Assemblé



Télécommande

6

6 Vitesses



Inclinaison réglable



Sur Roulettes




Minuterie

Noir et jaune



TRÈS FORT DÉBIT D'AIR

266 m³/min

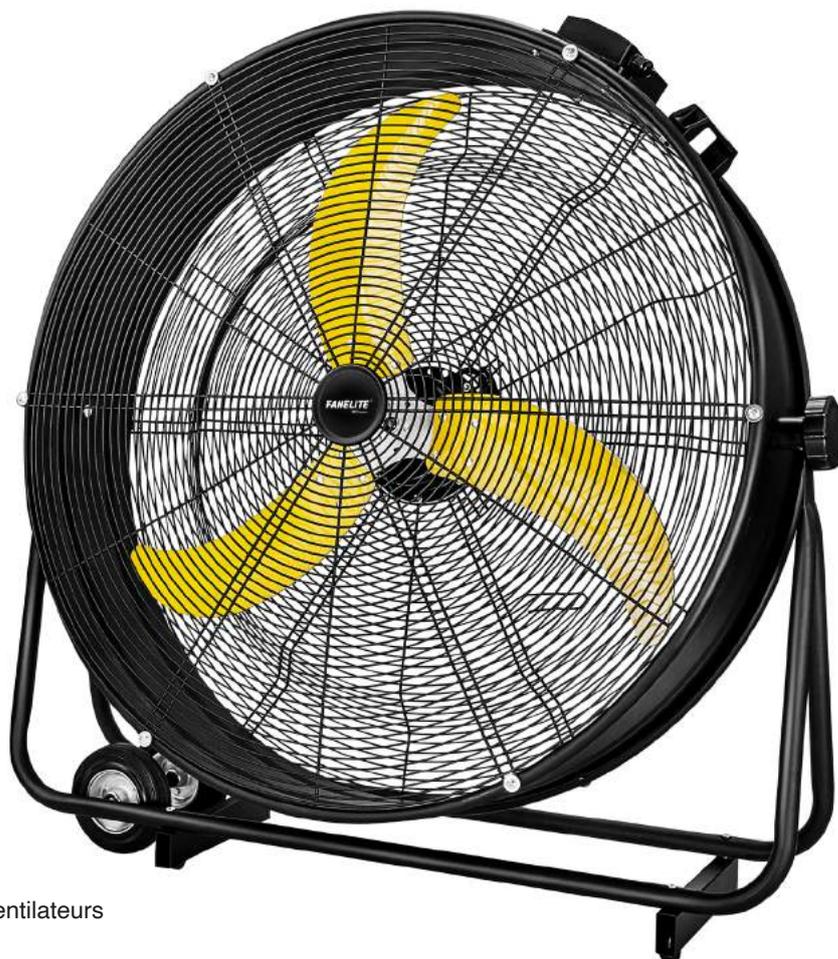

A PROPOS

- Turbine d'air Pro DC Courant Continu 75 cm
- Faible consommation (26 à 125 W)
- 6 vitesses
- Télécommande avec support mural
- Télécommande programmable sur plusieurs ventilateurs
- Fonction minuterie (9h max)
- Panneau de contrôle
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Sur roulettes, facile à déplacer
- Angle d'inclinaison réglable afin d'orienter le flux d'air
- Grilles métalliques + hélice 3 pales aluminium
- Très fort débit d'air, jusqu'à 266 m³/min
- Entièrement assemblé
- Idéal pour entrepôt, atelier...

Tension	220-240 V~	Rotation	---	Emballage	Boîte carton
Fréquence	50/60 Hz	Débit d'air	16000 m ³ /h max	Dimensions	94 x 24 x 95,5 cm
Moteur	DC Courant Continu	Nb. vitesses	6	Volume	0,2154 m ³
Consommation	26-125 W	Hélice	3 pales aluminium	Poids brut	16,40 Kg
Niveau sonore	75 dB max	Type grilles	Métal	Poids net	14,50 Kg

MOTEUR

AC

Courant Alternatif

PRO
SÉRIE

Professionnel



Télécommande

3

3 Vitesses

Blanc



A PROPOS

- Rideau d'air (pose horizontale)
- 3 tailles disponibles : 90 / 120 / 150 cm
- 3 vitesses
- Télécommande
- Panneau de contrôle
- Idéal pour pièce climatisée (magasin, restaurant...)

Modèle FE3509HY		Modèle FE3512HY		Modèle FE3515HY	
EAN 3 760158 357551		EAN 3 760158 357568		EAN 3 760158 357575	
TAILLE 90 CM		TAILLE 120 CM		TAILLE 150 CM	
Tension	220-240 V~	Tension	220-240 V~	Tension	220-240 V~
Fréquence	50 Hz	Fréquence	50 Hz	Fréquence	50 Hz
Moteur	AC Courant Alternatif	Moteur	AC Courant Alternatif	Moteur	AC Courant Alternatif
Consommation	186-238-322 W	Consommation	218-285-419 W	Consommation	291-381-536 W
Niveau sonore	53 dB	Niveau sonore	54 dB	Niveau sonore	56 dB
Hauteur instal.	3 à 3,50 m	Hauteur instal.	3 à 3,50 m	Hauteur instal.	3 à 3,50 m
Débit d'air	1020 m3/h max	Débit d'air	1360 m3/h max	Débit d'air	1700 m3/h max
Nb. vitesses	3	Nb. vitesses	3	Nb. vitesses	3
Vitesse air	10-12,5-15 m/s	Vitesse air	10-15 m/s	Vitesse air	10-15 m/s
Emballage	Boite carton	Emballage	Boite carton	Emballage	Boite carton
Dimensions	95 x 25,4 x 25,1 cm	Dimensions	125 x 25,4 x 25,1 cm	Dimensions	155 x 25,4 x 25,1 cm
Volume	0,0606 m3	Volume	0,0784 m3	Volume	0,0988 m3
Poids brut	14,80 Kg	Poids brut	19,50 Kg	Poids brut	23,50 Kg
Poids net	13,80 Kg	Poids net	18,00 Kg	Poids net	22,00 Kg

MOTEUR

AC

Courant Alternatif

PRO
SÉRIE

Professionnel

■ Noir

A PROPOS

- Extracteur d'air monophasé 220-240V~ 50 Hz
- Grille avant et grille arrière
- 7 tailles disponibles : 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 50 / 60 cm
- Idéal pour entrepôt, hangar, atelier...



Modèle FAD20-4

EAN 3 760158 357391

Ø 20 CM

Consommation	35 W
Niveau sonore	53 dB
Rotation	1400 tr/min
Débit d'air	780 m3/h
Poids net	1,65 Kg

Modèle FAD25-4

EAN 3 760158 357407

Ø 25 CM

Consommation	40 W
Niveau sonore	55 dB
Rotation	1400 tr/min
Débit d'air	840 m3/h
Poids net	1,85 Kg

Modèle FAD30-4

EAN 3 760158 357414

Ø 30 CM

Consommation	45 W
Niveau sonore	58 dB
Rotation	1400 tr/min
Débit d'air	1080 m3/h
Poids net	2,80 Kg

Modèle FAD35-4

EAN 3 760158 357421

Ø 35 CM

Consommation	75 W
Niveau sonore	65 dB
Rotation	1400 tr/min
Débit d'air	2280 m3/h
Poids net	3,30 Kg

Modèle FAD40-4

EAN 3 760158 357438

Ø 40 CM

Consommation	145 W
Niveau sonore	67 dB
Rotation	1400 tr/min
Débit d'air	2880 m3/h
Poids net	5,90 Kg

Modèle FAD50-4

EAN 3 760158 357452

Ø 50 CM

Consommation	350 W
Niveau sonore	70 dB
Rotation	1400 tr/min
Débit d'air	5700 m3/h
Poids net	10,40 Kg

Modèle FAD60-4

EAN 3 760158 357476

Ø 60 CM

Consommation	600 W
Niveau sonore	75 dB
Rotation	1400 tr/min
Débit d'air	8700 m3/h
Poids net	14,50 Kg

MOTEUR

AC

Courant Alternatif

PRO
SÉRIE

Professionnel

■ Noir

A PROPOS

- Extracteur d'air monophasé 220-240V~ 50 Hz
- Volet avant et grille arrière
- 6 tailles disponibles : 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 50 cm
- Idéal pour entrepôt, hangar, atelier...



Modèle FBD20-4

EAN 3 760158 357490

Ø 20 CM

Consommation	35 W
Niveau sonore	53 dB
Rotation	1400 tr/min
Débit d'air	780 m3/h
Poids net	2,60 Kg

Modèle FBD25-4

EAN 3 760158 357506

Ø 25 CM

Consommation	40 W
Niveau sonore	55 dB
Rotation	1400 tr/min
Débit d'air	840 m3/h
Poids net	2,90 Kg

Modèle FBD30-4

EAN 3 760158 357513

Ø 30 CM

Consommation	45 W
Niveau sonore	58 dB
Rotation	1400 tr/min
Débit d'air	1080 m3/h
Poids net	4,10 Kg

Modèle FBD35-4

EAN 3 760158 357520

Ø 35 CM

Consommation	75 W
Niveau sonore	65 dB
Rotation	1400 tr/min
Débit d'air	2280 m3/h
Poids net	5,40 Kg

Modèle FBD40-4

EAN 3 760158 357537

Ø 40 CM

Consommation	145 W
Niveau sonore	67 dB
Rotation	1400 tr/min
Débit d'air	2880 m3/h
Poids net	7,65 Kg

Modèle FBD50-4

EAN 3 760158 357544

Ø 50 CM

Consommation	350 W
Niveau sonore	70 dB
Rotation	1400 tr/min
Débit d'air	5700 m3/h
Poids net	8,10 Kg

Extracteurs d'air

Série FAS : Grilles avant & arrière - Triphasé De 40 à 60 cm / From 16 to 24 ”

MOTEUR

AC

Courant Alternatif

PRO
SÉRIE

Professionnel

■ Noir

A PROPOS

- Extracteur d'air triphasé 380V 50 Hz
- Grille avant et grille arrière
- 3 tailles disponibles : 40 / 50 / 60 cm
- Idéal pour entrepôt, hangar, atelier...



Modèle FAS40-4

EAN 3 760158 357445

Ø 40 CM

Consommation	145 W
Niveau sonore	67 dB
Rotation	1400 tr/min
Débit d'air	2880 m3/h
Poids net	5,70 Kg

Modèle FAS50-4

EAN 3 760158 357469

Ø 50 CM

Consommation	350 W
Niveau sonore	70 dB
Rotation	1400 tr/min
Débit d'air	5700 m3/h
Poids net	10,00 Kg

Modèle FAS60-4

EAN 3 760158 357483

Ø 60 CM

Consommation	600 W
Niveau sonore	75 dB
Rotation	1400 tr/min
Débit d'air	8700 m3/h
Poids net	14,50 Kg

Série FBS : Volet avant & grille arrière - Triphasé De 40 à 50 cm / From 16 to 20 ”

■ Noir

A PROPOS

- Extracteur d'air triphasé 380V 50 Hz
- Volet avant et grille arrière
- 2 tailles disponibles : 40 / 50 cm
- Idéal pour entrepôt, hangar, atelier...



Modèle FBS40-4

EAN 3 760158 357599

Ø 40 CM

Consommation	145 W
Niveau sonore	67 dB
Rotation	1400 tr/min
Débit d'air	2880 m3/h
Poids net	7,65 Kg

Modèle FBS50-4

EAN 3 760158 357605

Ø 50 CM

Consommation	350 W
Niveau sonore	70 dB
Rotation	1400 tr/min
Débit d'air	5700 m3/h
Poids net	8,10 Kg

Nous gérons les pièces détachées

Télécommande, récepteur, platine LED, globe, pale, hélice...

Rapprochez vous de votre distributeur ou contactez-nous via notre formulaire SAV dédié sur notre site internet fanelite.com/contact-sav/

Gamme
FANELITE®



@fanelitebrand www.fanelite.com fanelite