

FANELITE®



Catalogue **2026**
Edition 1



04 Ventilateurs de plafond



84 Ventilateurs muraux



92 Ventilateurs sur pied



102 Ventilateurs tours et colonnes



104 Ventilateurs table/sol



112 Ventilateurs rechargeables



124 Ventilateurs brumisateurs
Rafraîchisseur d'air
Déshumidificateur d'air



128 Extracteurs d'air

Modèle ICF-42E

EAN 3760158357872



Ventilateur de plafond DC

420 cm

**GAMME
PRO**

Professionnel

MOTEUR**DC**

Courant Continu



Puissant



Silencieux



IP 44 - Extérieur



Commande murale

8

8 Vitesses

 Gris et noir

TRÈS FORT DÉBIT D'AIR
6 750 m³/min



ÉTANCHE
IP 44

A PROPOS

- Ventilateur de plafond pro DC Courant Continu 420 cm
- Indice de protection IP 44, utilisation en intérieur et/ou extérieur
- Très faible consommation (32 à 340 W), silencieux (51.5 dB)
- Très fort débit d'air (6750 m³/min)
- 8 vitesses
- Boîtier de commande mural
- 6 pales aluminium
- Tube 50 cm
- Usage professionnel et commercial

INCLUS

- Boîtier de commande mural
- Support et kit de fixation
- 6 pales aluminium
- Tube 50 cm

EN OPTION



Rallonge 150 cm
Réf : RA150ICF



Rallonge 200 cm
Réf : RA200ICF

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	ICF-42E
Diamètre	420 cm / 165"
Tension	220-240V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu

Nb. Vitesses	8
Minuterie	Sans
Pales	6
Type	Aluminium
Inclinaison	11°

Emballage	3 boîtes carton
Dimensions 1	32.5 x 32.5 x 27 cm
Dimensions 2	72 x 39 x 22 cm
Dimensions 3	208 x 31 x 21 cm
Poids brut	55.30 Kg
Poids net	47.90 Kg

Vitesse	Consommation	Niveau sonore	Rotation	Débit d'air	Efficacité énergétique
8 (max)	340 W	51.5 dB	70 tr/min	405000 m3/h	1191 m3/h.W



	Avec tube inclus de	Distance A (plafond / pales)	Distance B (plafond / point bas)
	50 cm	73 cm	82 cm

Modèle ICF-36E

EAN 3760158357193



Ventilateur de plafond DC

360 cm

**GAMME
PRO**

Professionnel

MOTEUR**DC**

Courant Continu



Puissant



Silencieux



IP 65 - Extérieur



Commande murale

8

8 Vitesses

 Gris et noir

TRÈS FORT DÉBIT D'AIR
5 850 m³/min



ÉTANCHE
IP 65

A PROPOS

- Ventilateur de plafond pro DC Courant Continu 360 cm
- Indice de protection IP 65, utilisation en intérieur et/ou extérieur
- Très faible consommation (26 à 325 W), silencieux (51.5 dB)
- Très fort débit d'air (5850 m³/min)
- 8 vitesses
- Boîtier de commande mural
- 6 pales aluminium
- Tube 50 cm
- Usage professionnel et commercial

INCLUS

- Boîtier de commande mural
- Support et kit de fixation
- 6 pales aluminium
- Tube 50 cm

EN OPTION



Rallonge 150 cm
Réf : RA150ICF



Rallonge 200 cm
Réf : RA200ICF

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	ICF-36E
Diamètre	360 cm / 142"
Tension	220-240V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu

Nb. Vitesses	8
Minuterie	Sans
Pales	6
Type	Aluminium
Inclinaison	11°

Emballage	3 boîtes carton
Dimensions 1	32.5 x 32.5 x 27 cm
Dimensions 2	72 x 39 x 22 cm
Dimensions 3	178 x 31 x 21 cm
Poids brut	52.30 Kg
Poids net	45.80 Kg

Vitesse	Consommation	Niveau sonore	Rotation	Débit d'air	Efficacité énergétique
8 (max)	325 W	51.5 dB	85 tr/min	351000 m3/h	1080 m3/h.W



	Avec tube inclus de	Distance A (plafond / pales)	Distance B (plafond / point bas)
	50 cm	73 cm	82 cm

Modèle ICF-30E

EAN 3760158357377



Ventilateur de plafond DC

300 cm

**GAMME
PRO**

Professionnel

MOTEUR**DC**

Courant Continu



Puissant



Silencieux



IP 65 - Extérieur



Commande murale

8

8 Vitesses

 Gris et noir

TRÈS FORT DÉBIT D'AIR
5 250 m³/min

**ÉTANCHE****IP 65**

A PROPOS

- Ventilateur de plafond pro DC Courant Continu 300 cm
- Indice de protection IP 65, utilisation en intérieur et/ou extérieur
- Très faible consommation (25 à 260 W), silencieux (39 dB)
- Très fort débit d'air (5250 m³/min)
- 8 vitesses
- Boîtier de commande mural
- 6 pales aluminium
- Tube 50 cm
- Usage professionnel et commercial

INCLUS

- Boîtier de commande mural
- Support et kit de fixation
- 6 pales aluminium
- Tube 50 cm

EN OPTION



Rallonge 150 cm
Réf : RA150ICF



Rallonge 200 cm
Réf : RA200ICF

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	ICF-30E
Diamètre	300 cm / 118"
Tension	220-240V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu

Nb. Vitesses	8
Minuterie	Sans
Pales	6
Type	Aluminium
Inclinaison	11°

Emballage	3 boîtes carton
Dimensions 1	32.5 x 32.5 x 27 cm
Dimensions 2	72 x 39 x 22 cm
Dimensions 3	148 x 31 x 21 cm
Poids brut	49.30 Kg
Poids net	43.10 Kg

Vitesse	Consommation	Niveau sonore	Rotation	Débit d'air	Efficacité énergétique
8 (max)	260 W	39 dB	110 tr/min	315000 m3/h	1212 m3/h.W



	Avec tube inclus de	Distance A (plafond / pales)	Distance B (plafond / point bas)
	50 cm	73 cm	82 cm

Modèle ICF-25E

EAN 3760158357384

Ventilateur de plafond DC
250 cmGAMME
PRO

Professionnel

MOTEUR

DC

Courant Continu



Puissant



Silencieux



IP 65 - Extérieur



Commande murale

8



8 Vitesses

Gris et noir

TRÈS FORT DÉBIT D'AIR
 3 600 m³/min


ÉTANCHE

IP 65

A PROPOS

- Ventilateur de plafond pro DC Courant Continu 250 cm
- Indice de protection IP 65, utilisation en intérieur et/ou extérieur
- Très faible consommation (21 à 150 W), silencieux (39 dB)
- Très fort débit d'air (3600 m³/min)
- 8 vitesses
- Boîtier de commande mural
- 6 pales aluminium
- Tube 50 cm
- Usage professionnel et commercial

INCLUS

- Boîtier de commande mural
- Support et kit de fixation
- 6 pales aluminium
- Tube 50 cm

EN OPTION

Rallonge 150 cm
Réf : RA150ICFRallonge 200 cm
Réf : RA200ICF

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	ICF-25E
Diamètre	250 cm / 98"
Tension	220-240V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu

Nb. Vitesses	8
Minuterie	Sans
Pales	6
Type	Aluminium
Inclinaison	11°

Emballage	3 boîtes carton
Dimensions 1	32.5 x 32.5 x 27 cm
Dimensions 2	72 x 39 x 22 cm
Dimensions 3	126 x 31 x 21 cm
Poids brut	46.50 Kg
Poids net	41.00 Kg

Vitesse	Consommation	Niveau sonore	Rotation	Débit d'air	Efficacité énergétique
8 (max)	150 W	39 dB	120 tr/min	216000 m3/h	1440 m3/h.W



	Avec tube inclus de	Distance A (plafond / pales)	Distance B (plafond / point bas)
	50 cm	73 cm	82 cm

Modèle TIGA

EAN 3760158355311



Ventilateur de plafond DC

254 cm

**GAMME
PRO**

Professionnel

**MOTEUR
DC**

Courant Continu



Puissant



Silencieux



IP 55 - Extérieur



Télécommande

6

6 Vitesses



Connecteurs



Mode Été / Hiver



Minuterie

Gris et noir



ÉTANCHE

IP 55

A PROPOS

- Ventilateur de plafond pro DC Courant Continu 254 cm
- Indice de protection IP 55, utilisation en intérieur et/ou extérieur
- Très faible consommation (14 à 203 W), très silencieux (27 à 45 dB)
- 6 vitesses
- Télécommande + support mural (programmable sur plusieurs brasseurs)
- Mode été/hiver (changement sens de rotation)
- Fonction minuterie (8h max)
- 6 pales aluminium
- Tube 100 cm
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Connecteurs de fils, connexions simplifiées, installation facile
- Usage professionnel et commercial

INCLUS

- Télécommande et récepteur
- Support et kit de fixation
- 6 pales aluminium
- Tube 100 cm

EN OPTION



Variateur mural 6 vitesses
(45 x 45)
Réf : INTCC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	TIGA
Diamètre	254 cm / 100"
Tension	100-240V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu

Nb. Vitesses	6
Minuterie	Avec (8h max)
Pales	6
Type	Aluminium
Inclinaison	16°

Emballage	2 boîtes couleur
Dimensions 1	125 x 23 x 18.5 cm
Dimensions 2	71 x 43 x 33.5 cm
Poids brut	22.50 Kg
Poids net	18.90 Kg

Vitesse	Consommation	Niveau sonore	Rotation	Débit d'air	Efficacité énergétique
1	14 W	27 dB	41 tr/min	23814 m3/h	1701 m3/h.W
3	50 W	---	66 tr/min	61266 m3/h	1225 m3/h.W
6	203 W	45 dB	101 tr/min	93755 m3/h	462 m3/h.W



	Avec tube inclus de	Distance A (plafond / pales)	Distance B (plafond / point bas)
	100 cm	114 cm	125 cm

Modèle NEVIS

EAN 3760158352471



Ventilateur de plafond DC 236 cm

**GAMME
PRO**

Professionnel

**MOTEUR
DC**

Courant Continu



Puissant



Silencieux



Télécommande

6

6 Vitesses



Connecteurs



Mode Été / Hiver



Minuterie

 Blanc

A PROPOS

- Ventilateur de plafond pro DC Courant Continu 236 cm
- Très faible consommation (11 à 93 W), très silencieux (27 à 45 dB)
- 6 vitesses
- Télécommande + support mural (programmable sur plusieurs brasseurs)
- Mode été/hiver (changement sens de rotation)
- Fonction minuterie (8h max)
- 6 pales aluminium
- Tube 50 cm
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Connecteurs de fils, connexions simplifiées, installation facile
- Usage professionnel et commercial

INCLUS

- Télécommande et récepteur
- Support et kit de fixation
- 6 pales aluminium
- Tube 50 cm

EN OPTION



Rallonge 90 cm
(Diamètre 26 mm)
Réf : RA90BLNEV



Variateur mural 6 vitesses
(45 x 45)
Réf : INTCC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	NEVIS
Diamètre	236 cm / 93"
Tension	100-240V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu

Nb. Vitesses	6
Minuterie	Avec (8h max)
Pales	6
Type	Aluminium
Inclinaison	15°

Emballage	Boite couleur
Dimensions	106 x 46.5 x 35 cm
Volume	0.1725 m3
Poids brut	18.50 Kg
Poids net	15.50 Kg

Vitesse	Consommation	Niveau sonore	Rotation	Débit d'air	Efficacité énergétique
1	11 W	27 dB	45 tr/min	15630 m3/h	1421 m3/h.W
3	31 W	---	65 tr/min	22577 m3/h	728 m3/h.W
6	93 W	45 dB	90 tr/min	31260 m3/h	336 m3/h.W



	Avec tube inclus de	Distance A (plafond / pales)	Distance B (plafond / point bas)
	50 cm	70 cm	80 cm

Modèle RANGIROA

EAN 3760158358404

Ventilateur de plafond DC
168 cmMOTEUR
DC

Courant Continu



Silencieux



Eclairage LED



Télécommande




Wifi

6

6 Vitesses



Purification d'air



Plafond incliné



Connecteurs



Mode Été / Hiver



Minuterie

Blanc

Purification d'air
Filtre inclus

A PROPOS

- Ventilateur de plafond DC Courant Continu 168 cm
- Avec fonction filtre pour purifier l'air (filtre inclus)
- Très faible consommation (6 à 55 W), très silencieux (27 à 45 dB)
- 6 vitesses
- Télécommande + support mural (programmable sur plusieurs brasseurs)
- Lumière LED 22W 3 températures dimmables (6000°K / 4000°K / 3000°K)
- Compatible Wifi (APP Smartlife, Google Assistant, Amazon Alexa)
- Mode été/hiver (changement sens de rotation)
- Fonction minuterie (8h max)
- 6 pales plastiques ABS blanches
- Tubes 13 et 25 cm (rallonges de 90 ou 120 cm disponibles en option)
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Installation sur plafond incliné jusqu'à 20°
- Connecteurs de fils, connexions simplifiées, installation facile

LED 3 COULEURS 22W
INTENSITE VARIABLE6000°K
2200 Lumens4000°K
2090 Lumens3000°K
1980 Lumens

INCLUS

- Télécommande et récepteur
- Support et kit de fixation
- 6 pales plastiques ABS
- Tubes 13 et 25 cm
- Kit LED

EN OPTION

Rallonge 90 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA90BLRallonge 120 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA120BLVariateur mural 6 vitesses
(45 x 45)
Réf : INTCCSupport plafond bloquant
90° (pour plafond droit)
Réf : SUPPLAFBRF

Contrôle vocal



Compatibilité WIFI, application SMARTLIFE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	RANGIROA
Diamètre	168 cm / 66"
Tension	100-240V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu

Nb. Vitesses	6
Minuterie	Avec (8h max)
Pales	6
Type	Plastique ABS
Inclinaison	15°

Emballage	Boite couleur
Dimensions	81 x 36 x 27 cm
Volume	0.0787 m3
Poids brut	11.00 Kg
Poids net	9.00 Kg

Vitesse	Consommation	Niveau sonore	Rotation	Débit d'air	Efficacité énergétique
1	6 W	27 dB	48 tr/min	8355 m3/h	1392 m3/h.W
3	16 W	---	74 tr/min	12880 m3/h	805 m3/h.W
6	55 W	45 dB	104 tr/min	18103 m3/h	329 m3/h.W



	Avec tube inclus de	Distance A (plafond / pales)	Distance B (plafond / point bas)
	13 cm	37 cm	48 cm
	25 cm	49 cm	60 cm

Modèle MAKATEA

EAN 3760158358398


Ventilateur de plafond DC
 168 cm

MOTEUR
DC

Courant Continu



Silencieux



Eclairage LED




Télécommande



Wifi

6
 6 Vitesses


Purification d'air



Plafond incliné



Connecteurs



Mode Été / Hiver



Minuterie

Noir


Purification d'air
 Filtre inclus


A PROPOS

- Ventilateur de plafond DC Courant Continu 168 cm
- Avec fonction filtre pour purifier l'air (filtre inclus)
- Très faible consommation (6 à 55 W), très silencieux (27 à 45 dB)
- 6 vitesses
- Télécommande + support mural (programmable sur plusieurs brasseurs)
- Lumière LED 22W 3 températures dimmables (6000°K / 4000°K / 3000°K)
- Compatible Wifi (APP Smartlife, Google Assistant, Amazon Alexa)
- Mode été/hiver (changement sens de rotation)
- Fonction minuterie (8h max)
- 6 pales plastiques ABS noires
- Tubes 13 et 25 cm (rallonges de 90 ou 120 cm disponibles en option)
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Installation sur plafond incliné jusqu'à 20°
- Connecteurs de fils, connexions simplifiées, installation facile

LED 3 COULEURS 22W
INTENSITE VARIABLE
6000°K
 2200 Lumens

4000°K
 2090 Lumens

3000°K
 1980 Lumens

INCLUS

- Télécommande et récepteur
- Support et kit de fixation
- 6 pales plastiques ABS
- Tubes 13 et 25 cm
- Kit LED

EN OPTION


 Rallonge 90 cm
 (Diamètre 21 mm)
Réf : RA90BK

 Rallonge 120 cm
 (Diamètre 21 mm)
Réf : RA120BK

 Variateur mural 6 vitesses
 (45 x 45)
Réf : INTCC

 Support plafond bloquant
 90° (pour plafond droit)
Réf : SUPPLAFBRF

Contrôle vocal



Compatibilité WIFI, application SMARTLIFE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	MAKATEA
Diamètre	168 cm / 66"
Tension	100-240V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu

Nb. Vitesses	6
Minuterie	Avec (8h max)
Pales	6
Type	Plastique ABS
Inclinaison	15°

Emballage	Boite couleur
Dimensions	81 x 36 x 27 cm
Volume	0.0787 m3
Poids brut	11.00 Kg
Poids net	9.00 Kg

Vitesse	Consommation	Niveau sonore	Rotation	Débit d'air	Efficacité énergétique
1	6 W	27 dB	48 tr/min	8355 m3/h	1392 m3/h.W
3	16 W	---	74 tr/min	12880 m3/h	805 m3/h.W
6	55 W	45 dB	104 tr/min	18103 m3/h	329 m3/h.W



	Avec tube inclus de	Distance A (plafond / pales)	Distance B (plafond / point bas)
	13 cm	37 cm	48 cm
	25 cm	49 cm	60 cm

Modèle HUAHINE

EAN 3760158358411

Ventilateur de plafond DC
168 cm

Courant Continu



Silencieux



Eclairage LED



Télécommande




Wifi



6 Vitesses



Purification d'air



Plafond incliné



Connecteurs



Mode Été / Hiver



Minuterie

Gris

Purification d'air
Filtre inclus

A PROPOS

- Ventilateur de plafond DC Courant Continu 168 cm
- Avec fonction filtre pour purifier l'air (filtre inclus)
- Très faible consommation (6 à 55 W), très silencieux (27 à 45 dB)
- 6 vitesses
- Télécommande + support mural (programmable sur plusieurs brasseurs)
- Lumière LED 22W 3 températures dimmables (6000°K / 4000°K / 3000°K)
- Compatible Wifi (APP Smartlife, Google Assistant, Amazon Alexa)
- Mode été/hiver (changement sens de rotation)
- Fonction minuterie (8h max)
- 6 pales plastiques ABS grises
- Tubes 13 et 25 cm (rallonges de 90 ou 120 cm disponibles en option)
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Installation sur plafond incliné jusqu'à 20°
- Connecteurs de fils, connexions simplifiées, installation facile

INCLUS

- Télécommande et récepteur
- Support et kit de fixation
- 6 pales plastiques ABS
- Tubes 13 et 25 cm
- Kit LED

EN OPTION

Rallonge 90 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA90GRRallonge 120 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA120GRVariateur mural 6 vitesses
(45 x 45)
Réf : INTCCSupport plafond bloquant
90° (pour plafond droit)
Réf : SUPPLAFBRFLED 3 COULEURS 22W
INTENSITE VARIABLE6000°K
2200 Lumens4000°K
2090 Lumens3000°K
1980 Lumens

Contrôle vocal



Compatibilité WIFI, application SMARTLIFE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	HUAHINE
Diamètre	168 cm / 66"
Tension	100-240V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu

Nb. Vitesses	6
Minuterie	Avec (8h max)
Pales	6
Type	Plastique ABS
Inclinaison	15°

Emballage	Boite couleur
Dimensions	81 x 36 x 27 cm
Volume	0.0787 m3
Poids brut	11.00 Kg
Poids net	9.00 Kg

Vitesse	Consommation	Niveau sonore	Rotation	Débit d'air	Efficacité énergétique
1	6 W	27 dB	48 tr/min	8355 m3/h	1392 m3/h.W
3	16 W	---	74 tr/min	12880 m3/h	805 m3/h.W
6	55 W	45 dB	104 tr/min	18103 m3/h	329 m3/h.W



	Avec tube inclus de	Distance A (plafond / pales)	Distance B (plafond / point bas)
	13 cm	37 cm	48 cm
	25 cm	49 cm	60 cm

Modèle SANDY

EAN 3760158353126

Ventilateur de plafond DC
168 cmMOTEUR
DC

Courant Continu



Silencieux




Eclairage LED



Télécommande



Wifi

6
Vitesses

Plafond incliné



Connecteurs



Mode Été / Hiver



Minuterie

Gris



A PROPOS

- Ventilateur de plafond DC Courant Continu 168 cm
- Très faible consommation (5 à 55 W), très silencieux (27 à 45 dB)
- 6 vitesses
- Télécommande + support mural (programmable sur plusieurs brasseurs)
- Lumière LED 22W 3 températures dimmables (6000°K / 4000°K / 3000°K)
- Compatible Wifi (APP Smartlife, Google Assistant, Amazon Alexa)
- Mode été/hiver (changement sens de rotation)
- Fonction minuterie (8h max)
- 6 pales plastiques ABS grises
- Tubes 13 et 25 cm (rallonges de 90 ou 120 cm disponibles en option)
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Installation sur plafond incliné jusqu'à 20°
- Connecteurs de fils, connexions simplifiées, installation facile

INCLUS

- Télécommande et récepteur
- Support et kit de fixation
- 6 pales plastiques ABS
- Tubes 13 et 25 cm
- Kit LED

EN OPTION

Rallonge 90 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA90GRRallonge 120 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA120GRVariateur mural 6 vitesses
(45 x 45)
Réf : INTCCSupport plafond bloquant
90° (pour plafond droit)
Réf : SUPPLAFBRFLED 3 COULEURS 22W
INTENSITE VARIABLE6000°K
2200 Lumens4000°K
2090 Lumens3000°K
1980 Lumens

Contrôle vocal



Compatibilité WIFI, application SMARTLIFE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	SANDY
Diamètre	168 cm / 66"
Tension	100-240V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu

Nb. Vitesses	6
Minuterie	Avec (8h max)
Pales	6
Type	Plastique ABS
Inclinaison	15°

Emballage	Boite couleur
Dimensions	81 x 36 x 27 cm
Volume	0.0787 m3
Poids brut	15.00 Kg
Poids net	13.00 Kg

Vitesse	Consommation	Niveau sonore	Rotation	Débit d'air	Efficacité énergétique
1	5 W	27 dB	45 tr/min	9000 m3/h	1800 m3/h.W
3	15 W	---	80 tr/min	16000 m3/h	1067 m3/h.W
6	55 W	45 dB	120 tr/min	24000 m3/h	436 m3/h.W



	Avec tube inclus de	Distance A (plafond / pales)	Distance B (plafond / point bas)
	13 cm	37 cm	48 cm
	25 cm	49 cm	60 cm

Modèle ZENA

EAN 3760158356875

Ventilateur de plafond DC
164 cm

Courant Continu



Silencieux



Eclairage LED




Télécommande



Wifi



6 Vitesses



Plafond incliné



Connecteurs



Mode Été / Hiver



Minuterie

Blanc et bois



A PROPOS

- Ventilateur de plafond DC Courant Continu 164 cm
- Très faible consommation (4,5 à 35 W), très silencieux (27 à 45 dB)
- 6 vitesses
- Télécommande + support mural (programmable sur plusieurs brasseurs)
- Lumière LED 20W 3 températures dimmables (6000°K / 4000°K / 3000°K)
- Compatible Wifi (APP Smartlife, Google Assistant, Amazon Alexa)
- Mode été/hiver (changement sens de rotation)
- Fonction minuterie (8h max)
- 3 pales bois
- Tubes 13 et 25 cm (rallonges de 90 ou 120 cm disponibles en option)
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Installation sur plafond incliné jusqu'à 20°
- Connecteurs de fils, connexions simplifiées, installation facile

INCLUS

- Télécommande et récepteur
- Support et kit de fixation
- 3 pales bois
- Tubes 13 et 25 cm
- Kit LED

EN OPTION


 Rallonge 90 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA90BL

 Rallonge 120 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA120BL

 Variateur mural 6 vitesses
(45 x 45)
Réf : INTCC

 Support plafond bloquant
90° (pour plafond droit)
Réf : SUPPLAFBRF
LED 3 COULEURS 20W
INTENSITE VARIABLE6000°K
2000 Lumens4000°K
1900 Lumens3000°K
1820 Lumens

Contrôle vocal



Compatibilité WIFI, application SMARTLIFE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Référence	ZENA
Diamètre	164 cm / 65"
Tension	100-240V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu

Nb. Vitesses	6
Minuterie	Avec (8h max)
Pales	3
Type	Bois
Inclinaison	14°

Emballage	Boite couleur
Dimensions	82 x 24 x 38.5 cm
Volume	0.0758 m3
Poids brut	9.20 Kg
Poids net	8.00 Kg

Vitesse	Consommation	Niveau sonore	Rotation	Débit d'air	Efficacité énergétique
1	4,5 W	27 dB	79 tr/min	4558 m3/h	1013 m3/h.W
3	11 W	---	121 tr/min	6981 m3/h	634 m3/h.W
6	35 W	45 dB	182 tr/min	10500 m3/h	300 m3/h.W



	Avec tube inclus de	Distance A (plafond / pales)	Distance B (plafond / point bas)
	13 cm	28 cm	32 cm
	25 cm	40 cm	44 cm

Modèle MOOREA

EAN 3760158358442

Ventilateur de plafond DC
164 cmMOTEUR
DC

Courant Continu



Silencieux




Eclairage LED



Télécommande



Wifi

6
Vitesses

Plafond incliné



Connecteurs



Mode Été / Hiver



Minuterie

Noir et bois



A PROPOS

- Ventilateur de plafond DC Courant Continu 164 cm
- Très faible consommation (4,5 à 35 W), très silencieux (27 à 45 dB)
- 6 vitesses
- Télécommande + support mural (programmable sur plusieurs brasseurs)
- Lumière LED 20W 3 températures dimmables (6000°K / 4000°K / 3000°K)
- Compatible Wifi (APP Smartlife, Google Assistant, Amazon Alexa)
- Mode été/hiver (changement sens de rotation)
- Fonction minuterie (8h max)
- 3 pales bois
- Tubes 13 et 25 cm (rallonges de 90 ou 120 cm disponibles en option)
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Installation sur plafond incliné jusqu'à 20°
- Connecteurs de fils, connexions simplifiées, installation facile

INCLUS

- Télécommande et récepteur
- Support et kit de fixation
- 3 pales bois
- Tubes 13 et 25 cm
- Kit LED

EN OPTION

Rallonge 90 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA90BKRallonge 120 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA120BKVariateur mural 6 vitesses
(45 x 45)
Réf : INTCCSupport plafond bloquant
90° (pour plafond droit)
Réf : SUPPLAFBRFLED 3 COULEURS 20W
INTENSITE VARIABLE6000°K
2000 Lumens4000°K
1900 Lumens3000°K
1820 Lumens

Contrôle vocal



Compatibilité WIFI, application SMARTLIFE




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	MOOREA	Nb. Vitesses	6	Emballage	Boite couleur
Diamètre	164 cm / 65"	Minuterie	Avec (8h max)	Dimensions	82 x 24 x 38.5 cm
Tension	100-240V~	Pales	3	Volume	0.0758 m3
Fréquence	50/60 Hz	Type	Bois	Poids brut	9.20 Kg
Moteur	DC Courant Continu	Inclinaison	14°	Poids net	8.00 Kg

Vitesse	Consommation	Niveau sonore	Rotation	Débit d'air	Efficacité énergétique
1	4,5 W	27 dB	79 tr/min	4558 m3/h	1013 m3/h.W
3	11 W	---	121 tr/min	6981 m3/h	634 m3/h.W
6	35 W	45 dB	182 tr/min	10500 m3/h	300 m3/h.W



	Avec tube inclus de	Distance A (plafond / pales)	Distance B (plafond / point bas)
	13 cm	28 cm	32 cm
	25 cm	40 cm	44 cm

Modèle SALAZIE

EAN 3760158355328

Ventilateur de plafond DC
164 cm

Courant Continu



Silencieux



Eclairage LED




Télécommande



Wifi



6 Vitesses



Plafond incliné



Connecteurs



Mode Été / Hiver



Minuterie

Gris et bois



A PROPOS

- Ventilateur de plafond DC Courant Continu 164 cm
- Très faible consommation (4,5 à 38 W), très silencieux (27 à 45 dB)
- 6 vitesses
- Télécommande + support mural (programmable sur plusieurs brasseurs)
- Lumière LED 20W 3 températures dimmables (6000°K / 4000°K / 3000°K)
- Compatible Wifi (APP Smartlife, Google Assistant, Amazon Alexa)
- Mode été/hiver (changement sens de rotation)
- Fonction minuterie (8h max)
- 3 pales bois
- Tubes 13 et 25 cm (rallonges de 90 ou 120 cm disponibles en option)
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Installation sur plafond incliné jusqu'à 20°
- Connecteurs de fils, connexions simplifiées, installation facile

INCLUS

- Télécommande et récepteur
- Support et kit de fixation
- 3 pales bois
- Tubes 13 et 25 cm
- Kit LED

EN OPTION



Rallonge 90 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA90GR



Rallonge 120 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA120GR



Variateur mural 6 vitesses
(45 x 45)
Réf : INTCC



Support plafond bloquant
90° (pour plafond droit)
Réf : SUPPLAFBRF

LED 3 COULEURS 20W
INTENSITE VARIABLE6000°K
2000 Lumens4000°K
1900 Lumens3000°K
1820 Lumens

Contrôle vocal



Compatibilité WIFI, application SMARTLIFE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	SALAZIE
Diamètre	164 cm / 65"
Tension	100-240V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu

Nb. Vitesses	6
Minuterie	Avec (8h max)
Pales	3
Type	Bois
Inclinaison	11°

Emballage	Boite couleur
Dimensions	82 x 24 x 38.5 cm
Volume	0.0758 m3
Poids brut	9.20 Kg
Poids net	8.00 Kg

Vitesse	Consommation	Niveau sonore	Rotation	Débit d'air	Efficacité énergétique
1	4,5 W	27 dB	79 tr/min	4558 m3/h	1013 m3/h.W
3	11 W	---	121 tr/min	6981 m3/h	634 m3/h.W
6	38 W	45 dB	182 tr/min	10500 m3/h	276 m3/h.W



	Avec tube inclus de	Distance A (plafond / pales)	Distance B (plafond / point bas)
	13 cm	28 cm	32 cm
	25 cm	40 cm	44 cm

Modèle GUANA

EAN 3760158356882

Ventilateur de plafond DC
164 cmMOTEUR
DC

Courant Continu



Silencieux



Télécommande




Wifi

6



6 Vitesses



Plafond incliné



Connecteurs



Mode Eté / Hiver



Minuterie

Blanc et bois



A PROPOS

- Ventilateur de plafond DC Courant Continu 164 cm
- Très faible consommation (6,5 à 35 W), très silencieux (27 à 45 dB)
- 6 vitesses
- Télécommande + support mural (programmable sur plusieurs brasseurs)
- Compatible Wifi (APP Smartlife, Google Assistant, Amazon Alexa)
- Mode été/hiver (changement sens de rotation)
- Fonction minuterie (8h max)
- 3 pales bois
- Tubes 13 et 25 cm (rallonges de 90 ou 120 cm disponibles en option)
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Installation sur plafond incliné jusqu'à 20°
- Connecteurs de fils, connexions simplifiées, installation facile

INCLUS

- Télécommande et récepteur
- Support et kit de fixation
- 3 pales bois
- Tubes 13 et 25 cm

EN OPTION


 Rallonge 90 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA90BL

 Rallonge 120 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA120BL

 Variateur mural 6 vitesses
(45 x 45)
Réf : INTCC

 Support plafond bloquant
90° (pour plafond droit)
Réf : SUPPLAFBRF

Contrôle vocal



Compatibilité WIFI, application SMARTLIFE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	GUANA
Diamètre	164 cm / 65"
Tension	100-240V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu

Nb. Vitesses	6
Minuterie	Avec (8h max)
Pales	3
Type	Bois
Inclinaison	13,5°

Emballage	Boite couleur
Dimensions	84.5 x 27 x 32.5 cm
Volume	0.0741 m3
Poids brut	9.20 Kg
Poids net	8.00 Kg

Vitesse	Consommation	Niveau sonore	Rotation	Débit d'air	Efficacité énergétique
1	6,5 W	27 dB	84 tr/min	5580 m3/h	859 m3/h.W
3	17 W	---	127 tr/min	9437 m3/h	559 m3/h.W
6	35 W	45 dB	167 tr/min	12409 m3/h	355 m3/h.W



	Avec tube inclus de	Distance A (plafond / pales)	Distance B (plafond / point bas)
	13 cm	32 cm	33 cm
	25 cm	44 cm	45 cm

Modèle LIFOU

EAN 3760158355373

Ventilateur de plafond DC
164 cmMOTEUR
DC

Courant Continu



Silencieux



Télécommande




Wifi

6



6 Vitesses



Plafond incliné



Connecteurs



Mode Été / Hiver



Minuterie

Noir et bois



A PROPOS

- Ventilateur de plafond DC Courant Continu 164 cm
- Très faible consommation (6,5 à 35 W), très silencieux (27 à 45 dB)
- 6 vitesses
- Télécommande + support mural (programmable sur plusieurs brasseurs)
- Compatible Wifi (APP Smartlife, Google Assistant, Amazon Alexa)
- Mode été/hiver (changement sens de rotation)
- Fonction minuterie (8h max)
- 3 pales bois
- Tubes 13 et 25 cm (rallonges de 90 ou 120 cm disponibles en option)
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Installation sur plafond incliné jusqu'à 20°
- Connecteurs de fils, connexions simplifiées, installation facile

INCLUS

- Télécommande et récepteur
- Support et kit de fixation
- 3 pales bois
- Tubes 13 et 25 cm

EN OPTION

Rallonge 90 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA90BKRallonge 120 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA120BKVariateur mural 6 vitesses
(45 x 45)
Réf : INTCCSupport plafond bloquant
90° (pour plafond droit)
Réf : SUPPLAFBRF

Contrôle vocal



Compatibilité WIFI, application SMARTLIFE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	LIFOU
Diamètre	164 cm / 65"
Tension	100-240V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu

Nb. Vitesses	6
Minuterie	Avec (8h max)
Pales	3
Type	Bois
Inclinaison	13,5°

Emballage	Boite couleur
Dimensions	84.5 x 27 x 32.5 cm
Volume	0.0741 m3
Poids brut	9.20 Kg
Poids net	8.00 Kg

Vitesse	Consommation	Niveau sonore	Rotation	Débit d'air	Efficacité énergétique
1	6,5 W	27 dB	84 tr/min	5580 m3/h	859 m3/h.W
3	17 W	---	127 tr/min	9437 m3/h	559 m3/h.W
6	35 W	45 dB	167 tr/min	12409 m3/h	355 m3/h.W



	Avec tube inclus de	Distance A (plafond / pales)	Distance B (plafond / point bas)
	13 cm	32 cm	33 cm
	25 cm	44 cm	45 cm

Modèle NEBA

EAN 3760158355335

Ventilateur de plafond DC
164 cmMOTEUR
DC

Courant Continu



Silencieux



Télécommande




Wifi

6



6 Vitesses



Plafond incliné



Connecteurs



Mode Eté / Hiver



Minuterie

Gris et bois



A PROPOS

- Ventilateur de plafond DC Courant Continu 164 cm
- Très faible consommation (6,5 à 38 W), très silencieux (27 à 45 dB)
- 6 vitesses
- Télécommande + support mural (programmable sur plusieurs brasseurs)
- Compatible Wifi (APP Smartlife, Google Assistant, Amazon Alexa)
- Mode été/hiver (changement sens de rotation)
- Fonction minuterie (8h max)
- 3 pales bois
- Tubes 13 et 25 cm (rallonges de 90 ou 120 cm disponibles en option)
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Installation sur plafond incliné jusqu'à 20°
- Connecteurs de fils, connexions simplifiées, installation facile

INCLUS

- Télécommande et récepteur
- Support et kit de fixation
- 3 pales bois
- Tubes 13 et 25 cm

EN OPTION



Rallonge 90 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA90GR



Rallonge 120 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA120GR



Variateur mural 6 vitesses
(45 x 45)
Réf : INTCC



Support plafond bloquant
90° (pour plafond droit)
Réf : SUPPLAFBRF

Contrôle vocal



Compatibilité WIFI, application SMARTLIFE




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	NEBA	Nb. Vitesses	6	Emballage	Boite couleur
Diamètre	164 cm / 65"	Minuterie	Avec (8h max)	Dimensions	84.5 x 27 x 32.5 cm
Tension	100-240V~	Pales	3	Volume	0.0741 m3
Fréquence	50/60 Hz	Type	Bois	Poids brut	9.20 Kg
Moteur	DC Courant Continu	Inclinaison	11°	Poids net	8.00 Kg

Vitesse	Consommation	Niveau sonore	Rotation	Débit d'air	Efficacité énergétique
1	6,5 W	27 dB	84 tr/min	5580 m3/h	859 m3/h.W
3	17 W	---	127 tr/min	9437 m3/h	559 m3/h.W
6	38 W	45 dB	167 tr/min	12409 m3/h	327 m3/h.W



	Avec tube inclus de	Distance A (plafond / pales)	Distance B (plafond / point bas)
	13 cm	32 cm	33 cm
	25 cm	44 cm	45 cm

Modèle ALIZE

EAN 3760158350569

Ventilateur de plafond DC
152 cmMOTEUR
DC

Courant Continu



Silencieux



Télécommande




Wifi

6



6 Vitesses



Plafond incliné



Connecteurs



Mode Été / Hiver



Minuterie

☐ Blanc


A PROPOS

- Ventilateur de plafond DC Courant Continu 152 cm
- Très faible consommation (5 à 38 W), très silencieux (27 à 45 dB)
- 6 vitesses
- Télécommande + support mural (programmable sur plusieurs brasseurs)
- Compatible Wifi (APP Smartlife, Google Assistant, Amazon Alexa)
- Mode été/hiver (changement sens de rotation)
- Fonction minuterie (8h max)
- 5 pales bois réversibles blanches / beiges
- Tubes 13 et 25 cm (rallonges de 90 ou 120 cm disponibles en option)
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Installation sur plafond incliné jusqu'à 20°
- Connecteurs de fils, connexions simplifiées, installation facile

INCLUS

- Télécommande et récepteur
- Support et kit de fixation
- 5 pales bois
- Tubes 13 et 25 cm

EN OPTION



Rallonge 90 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA90BL



Rallonge 120 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA120BL



Variateur mural 6 vitesses
(45 x 45)
Réf : INTCC



Support plafond bloquant
90° (pour plafond droit)
Réf : SUPPLAFBRF

Contrôle vocal



Compatibilité WIFI, application SMARTLIFE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	ALIZE
Diamètre	152 cm / 60"
Tension	100-240V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu

Nb. Vitesses	6
Minuterie	Avec (8h max)
Pales	5
Type	Bois
Inclinaison	12°

Emballage	Boite couleur
Dimensions	60 x 36.5 x 38 cm
Volume	0.0832 m3
Poids brut	8.00 Kg
Poids net	6.90 Kg

Vitesse	Consommation	Niveau sonore	Rotation	Débit d'air	Efficacité énergétique
1	5 W	27 dB	65 tr/min	3293 m3/h	659 m3/h.W
3	14 W	---	125 tr/min	6333 m3/h	452 m3/h.W
6	38 W	45 dB	180 tr/min	9120 m3/h	240 m3/h.W



	Avec tube inclus de	Distance A (plafond / pales)	Distance B (plafond / point bas)
	13 cm	37 cm	39 cm
	25 cm	49 cm	51 cm

Modèle SIROCO

EAN 3760158350507

Ventilateur de plafond DC
152 cm

MOTEUR

DC

Courant Continu



Silencieux



Télécommande




Wifi

6



6 Vitesses



Plafond incliné



Connecteurs



Mode Été / Hiver



Minuterie

Laiton antique



A PROPOS

- Ventilateur de plafond DC Courant Continu 152 cm
- Très faible consommation (5 à 38 W), très silencieux (27 à 45 dB)
- 6 vitesses
- Télécommande + support mural (programmable sur plusieurs brasseurs)
- Compatible Wifi (APP Smartlife, Google Assistant, Amazon Alexa)
- Mode été/hiver (changement sens de rotation)
- Fonction minuterie (8h max)
- 5 pales bois réversibles (2 finitions de bois)
- Tubes 13 et 25 cm (rallonges de 90 ou 120 cm disponibles en option)
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Installation sur plafond incliné jusqu'à 20°
- Connecteurs de fils, connexions simplifiées, installation facile

INCLUS

- Télécommande et récepteur
- Support et kit de fixation
- 5 pales bois
- Tubes 13 et 25 cm

EN OPTION



Rallonge 90 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA90AB



Rallonge 120 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA120AB



Variateur mural 6 vitesses
(45 x 45)
Réf : INTCC



Support plafond bloquant
90° (pour plafond droit)
Réf : SUPPLAFBRF

Contrôle vocal



Compatibilité WIFI, application SMARTLIFE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	SIROCO
Diamètre	152 cm / 60"
Tension	100-240V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu

Nb. Vitesses	6
Minuterie	Avec (8h max)
Pales	5
Type	Bois
Inclinaison	12°

Emballage	Boite couleur
Dimensions	62 x 30.5 x 28 cm
Volume	0.0529 m3
Poids brut	9.90 Kg
Poids net	8.20 Kg

Vitesse	Consommation	Niveau sonore	Rotation	Débit d'air	Efficacité énergétique
1	5 W	27 dB	75 tr/min	3900 m3/h	780 m3/h.W
3	14 W	---	125 tr/min	6500 m3/h	464 m3/h.W
6	38 W	45 dB	180 tr/min	9360 m3/h	246 m3/h.W



	Avec tube inclus de	Distance A (plafond / pales)	Distance B (plafond / point bas)
	13 cm	31 cm	38 cm
	25 cm	43 cm	50 cm

Modèle ARUBA

EAN 3760158358381

Ventilateur de plafond DC
142 cm

Courant Continu



Silencieux



Eclairage LED




Télécommande



Wifi



6 Vitesses



Plafond incliné



Connecteurs



Mode Été / Hiver



Minuterie

Blanc et bois



A PROPOS

- Ventilateur de plafond DC Courant Continu 142 cm
- Très faible consommation (5,6 à 35 W), très silencieux (27 à 45 dB)
- 6 vitesses
- Télécommande + support mural (programmable sur plusieurs brasseurs)
- Lumière LED 20W 3 températures dimmables (6000°K / 4000°K / 3000°K)
- Compatible Wifi (APP Smartlife, Google Assistant, Amazon Alexa)
- Mode été/hiver (changement sens de rotation)
- Fonction minuterie (8h max)
- 3 pales bois
- Tubes 13 et 25 cm (rallonges de 90 ou 120 cm disponibles en option)
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Installation sur plafond incliné jusqu'à 20°
- Connecteurs de fils, connexions simplifiées, installation facile

INCLUS

- Télécommande et récepteur
- Support et kit de fixation
- 3 pales bois
- Tubes 13 et 25 cm
- Kit LED

EN OPTION

 Rallonge 90 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA90BL

 Rallonge 120 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA120BL

 Variateur mural 6 vitesses
(45 x 45)
Réf : INTCC

 Support plafond bloquant
90° (pour plafond droit)
Réf : SUPPLAFBRF
LED 3 COULEURS 20W
INTENSITE VARIABLE6000°K
2000 Lumens4000°K
1900 Lumens3000°K
1820 Lumens

Contrôle vocal



Compatibilité WIFI, application SMARTLIFE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	ARUBA
Diamètre	142 cm / 56"
Tension	100-240V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu

Nb. Vitesses	6
Minuterie	Avec (8h max)
Pales	3
Type	Bois
Inclinaison	14.5°

Emballage	Boite couleur
Dimensions	80 x 21 x 32.5 cm
Volume	0.0546 m3
Poids brut	6.80 Kg
Poids net	5.60 Kg

Vitesse	Consommation	Niveau sonore	Rotation	Débit d'air	Efficacité énergétique
1	5,6 W	27 dB	92 tr/min	6631 m3/h	1184 m3/h.W
3	14 W	---	129 tr/min	9298 m3/h	664 m3/h.W
6	35 W	45 dB	180 tr/min	13285 m3/h	380 m3/h.W



	Avec tube inclus de	Distance A (plafond / pales)	Distance B (plafond / point bas)
	13 cm	31 cm	43 cm
	25 cm	43 cm	55 cm

Modèle INAGUA

EAN 3760158358374

Ventilateur de plafond DC
142 cmMOTEUR
DC

Courant Continu



Silencieux




Eclairage LED



Télécommande



Wifi

6
Vitesses

Plafond incliné



Connecteurs



Mode Été / Hiver



Minuterie

Noir et bois



A PROPOS

- Ventilateur de plafond DC Courant Continu 142 cm
- Très faible consommation (5,6 à 35 W), très silencieux (27 à 45 dB)
- 6 vitesses
- Télécommande + support mural (programmable sur plusieurs brasseurs)
- Lumière LED 20W 3 températures dimmables (6000°K / 4000°K / 3000°K)
- Compatible Wifi (APP Smartlife, Google Assistant, Amazon Alexa)
- Mode été/hiver (changement sens de rotation)
- Fonction minuterie (8h max)
- 3 pales bois
- Tubes 13 et 25 cm (rallonges de 90 ou 120 cm disponibles en option)
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Installation sur plafond incliné jusqu'à 20°
- Connecteurs de fils, connexions simplifiées, installation facile

INCLUS

- Télécommande et récepteur
- Support et kit de fixation
- 3 pales bois
- Tubes 13 et 25 cm
- Kit LED

EN OPTION

Rallonge 90 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA90BKRallonge 120 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA120BKVariateur mural 6 vitesses
(45 x 45)
Réf : INTCCSupport plafond bloquant
90° (pour plafond droit)
Réf : SUPPLAFBRFLED 3 COULEURS 20W
INTENSITE VARIABLE6000°K
2000 Lumens4000°K
1900 Lumens3000°K
1820 Lumens

Contrôle vocal



Compatibilité WIFI, application SMARTLIFE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	INAGUA
Diamètre	142 cm / 56"
Tension	100-240V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu

Nb. Vitesses	6
Minuterie	Avec (8h max)
Pales	3
Type	Bois
Inclinaison	14.5°

Emballage	Boite couleur
Dimensions	80 x 21 x 32.5 cm
Volume	0.0546 m3
Poids brut	6.80 Kg
Poids net	5.60 Kg

Vitesse	Consommation	Niveau sonore	Rotation	Débit d'air	Efficacité énergétique
1	5,6 W	27 dB	92 tr/min	6631 m3/h	1184 m3/h.W
3	14 W	---	129 tr/min	9298 m3/h	664 m3/h.W
6	35 W	45 dB	180 tr/min	13285 m3/h	380 m3/h.W



	Avec tube inclus de	Distance A (plafond / pales)	Distance B (plafond / point bas)
	13 cm	31 cm	43 cm
	25 cm	43 cm	55 cm

Modèle SEM56ALU

EAN 3760158350309

Ventilateur de plafond

142 cm

**GAMME
PRO**

Professionnel

MOTEUR**AC**

Courant Alternatif



Puissant



Silencieux



Variateur

3

3 Vitesses

 Blanc

A PROPOS

- Ventilateur de plafond pro 142 cm
- 3 vitesses
- Variateur mural en saillie ou à encastrer
- 3 pales aluminium blanches
- Tubes 20 et 50 cm (rallonge de 90 cm disponible en option)
- Silencieux
- Installation facile
- Usage professionnel et commercial

INCLUS

- Variateur
- Support et kit de fixation
- 3 pales aluminium
- Tubes 20 et 50 cm

EN OPTION



Rallonge 90 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA90SEM56

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	SEM56ALU
Diamètre	142 cm / 56"
Tension	220-240V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	AC Courant Alternatif

Nb. Vitesses	3
Minuterie	Sans
Pales	3
Type	Aluminium
Inclinaison	4°

Emballage	Boite couleur
Dimensions	63.5 x 25.5 x 17 cm
Volume	0.0275 m3
Poids brut	6.50 Kg
Poids net	5.50 Kg

Vitesse	Consommation	Niveau sonore	Rotation	Débit d'air	Efficacité énergétique
1	26 W	---	135 tr/min	7020 m3/h	270 m3/h.W
2	45 W	---	220 tr/min	11440 m3/h	255 m3/h.W
3	85 W	65 dB	300 tr/min	15600 m3/h	184 m3/h.W



	Avec tube inclus de	Distance A (plafond / pales)	Distance B (plafond / point bas)
	20 cm	32 cm	39 cm
	50 cm	62 cm	69 cm

Modèle ABACO

EAN 3760158355281

Ventilateur de plafond DC
137 cmMOTEUR
DC

Courant Continu



Silencieux



Eclairage LED




Télécommande



Wifi

6
•••••

6 Vitesses



Plafond incliné



Connecteurs



Mode Été / Hiver



Minuterie

☐ Blanc


A PROPOS

- Ventilateur de plafond DC Courant Continu 137 cm
- Très faible consommation (6 à 35 W), très silencieux (27 à 45 dB)
- 6 vitesses
- Télécommande + support mural (programmable sur plusieurs brasseurs)
- Lumière LED 20W 3 températures dimmables (6000°K / 4000°K / 3000°K)
- Compatible Wifi (APP Smartlife, Google Assistant, Amazon Alexa)
- Mode été/hiver (changement sens de rotation)
- Fonction minuterie (8h max)
- 5 pales plastiques ABS blanches
- Tubes 13 et 25 cm (rallonges de 90 ou 120 cm disponibles en option)
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Installation sur plafond incliné jusqu'à 20°
- Connecteurs de fils, connexions simplifiées, installation facile

INCLUS

- Télécommande et récepteur
- Support et kit de fixation
- 5 pales plastiques ABS
- Tubes 13 et 25 cm
- Kit LED

EN OPTION

 Rallonge 90 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA90BL

 Rallonge 120 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA120BL

 Variateur mural 6 vitesses
(45 x 45)
Réf : INTCC

 Support plafond bloquant
90° (pour plafond droit)
Réf : SUPPLAFBRF
LED 3 COULEURS 20W
INTENSITE VARIABLE6000°K
2000 Lumens4000°K
1900 Lumens3000°K
1820 Lumens

Contrôle vocal



Compatibilité WIFI, application SMARTLIFE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	ABACO
Diamètre	137 cm / 54"
Tension	100-240V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu

Nb. Vitesses	6
Minuterie	Avec (8h max)
Pales	5
Type	Plastique ABS
Inclinaison	12°

Emballage	Boite couleur
Dimensions	68 x 32 x 24 cm
Volume	0.0522 m3
Poids brut	7.00 Kg
Poids net	5.80 Kg

Vitesse	Consommation	Niveau sonore	Rotation	Débit d'air	Efficacité énergétique
1	6 W	27 dB	102 tr/min	6106 m3/h	1035 m3/h.W
3	14 W	---	153 tr/min	10877 m3/h	794 m3/h.W
6	35 W	45 dB	211 tr/min	15000 m3/h	435 m3/h.W



	Avec tube inclus de	Distance A (plafond / pales)	Distance B (plafond / point bas)
	13 cm	29 cm	35 cm
	25 cm	41 cm	47 cm

Modèle MAUPITI

EAN 3760158355298


Ventilateur de plafond DC
 137 cm


Courant Continu



Silencieux



Eclairage LED




Télécommande



Wifi



6 Vitesses



Plafond incliné



Connecteurs



Mode Été / Hiver



Minuterie

Noir



A PROPOS

- Ventilateur de plafond DC Courant Continu 137 cm
- Très faible consommation (6 à 35 W), très silencieux (27 à 45 dB)
- 6 vitesses
- Télécommande + support mural (programmable sur plusieurs brasseurs)
- Lumière LED 20W 3 températures dimmables (6000°K / 4000°K / 3000°K)
- Compatible Wifi (APP Smartlife, Google Assistant, Amazon Alexa)
- Mode été/hiver (changement sens de rotation)
- Fonction minuterie (8h max)
- 5 pales plastiques ABS noires
- Tubes 13 et 25 cm (rallonges de 90 ou 120 cm disponibles en option)
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Installation sur plafond incliné jusqu'à 20°
- Connecteurs de fils, connexions simplifiées, installation facile

INCLUS

- Télécommande et récepteur
- Support et kit de fixation
- 5 pales plastiques ABS
- Tubes 13 et 25 cm
- Kit LED

EN OPTION


 Rallonge 90 cm
 (Diamètre 21 mm)
Réf : RA90BK

 Rallonge 120 cm
 (Diamètre 21 mm)
Réf : RA120BK

 Variateur mural 6 vitesses
 (45 x 45)
Réf : INTCC

 Support plafond bloquant
 90° (pour plafond droit)
Réf : SUPPLAFBRF
LED 3 COULEURS 20W
INTENSITE VARIABLE
6000°K
 2000 Lumens

4000°K
 1900 Lumens

3000°K
 1820 Lumens

Contrôle vocal



Compatibilité WIFI, application SMARTLIFE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	MAUPITI
Diamètre	137 cm / 54"
Tension	100-240V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu

Nb. Vitesses	6
Minuterie	Avec (8h max)
Pales	5
Type	Plastique ABS
Inclinaison	12°

Emballage	Boite couleur
Dimensions	68 x 32 x 24 cm
Volume	0.0522 m3
Poids brut	7.00 Kg
Poids net	5.80 Kg

Vitesse	Consommation	Niveau sonore	Rotation	Débit d'air	Efficacité énergétique
1	6 W	27 dB	102 tr/min	6106 m3/h	1035 m3/h.W
3	14 W	---	153 tr/min	10877 m3/h	794 m3/h.W
6	35 W	45 dB	211 tr/min	15000 m3/h	435 m3/h.W



	Avec tube inclus de	Distance A (plafond / pales)	Distance B (plafond / point bas)
	13 cm	29 cm	35 cm
	25 cm	41 cm	47 cm

Modèle BALABIO

EAN 3760158356929


Ventilateur de plafond DC
 132 cm


Courant Continu



Silencieux



Eclairage LED




Télécommande



Wifi



6 Vitesses



Plafond incliné



Connecteurs



Mode Été / Hiver



Minuterie

Blanc et bois


Eclairage LED supérieur
 2W 3000°K

A PROPOS

- Ventilateur de plafond DC Courant Continu 132 cm
- Très faible consommation (5,8 à 35,6 W), très silencieux (27 à 45 dB)
- 6 vitesses
- Télécommande + support mural (programmable sur plusieurs brasseurs)
- Lumière LED 20W 3 températures dimmables (6000°K / 4000°K / 3000°K)
- Lumière LED 2W 3000°K (supérieure)
- Compatible Wifi (APP Smartlife, Google Assistant, Amazon Alexa)
- Mode été/hiver (changement sens de rotation)
- Fonction minuterie (8h max)
- 3 pales bois
- Tubes 13 et 25 cm (rallonges de 90 ou 120 cm disponibles en option)
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Installation sur plafond incliné jusqu'à 20°
- Connecteurs de fils, connexions simplifiées, installation facile

INCLUS

- Télécommande et récepteur
- Support et kit de fixation
- 3 pales bois
- Tubes 13 et 25 cm
- Kit LED

EN OPTION


 Rallonge 90 cm
 (Diamètre 21 mm)
Réf : RA90BL

 Rallonge 120 cm
 (Diamètre 21 mm)
Réf : RA120BL

 Variateur mural 6 vitesses
 (45 x 45)
Réf : INTCC

 Support plafond bloquant
 90° (pour plafond droit)
Réf : SUPPLAFBRF
LED 3 COULEURS 20W
INTENSITE VARIABLE
6000°K
 2000 Lumens

4000°K
 1900 Lumens

3000°K
 1820 Lumens

Contrôle vocal



Compatibilité WIFI, application SMARTLIFE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	BALABIO
Diamètre	132 cm / 52"
Tension	100-240V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu

Nb. Vitesses	6
Minuterie	Avec (8h max)
Pales	3
Type	Bois
Inclinaison	18°

Emballage	Boite couleur
Dimensions	64.5 x 22 x 30 cm
Volume	0.0426 m3
Poids brut	8.00 Kg
Poids net	7.00 Kg

Vitesse	Consommation	Niveau sonore	Rotation	Débit d'air	Efficacité énergétique
1	5.8 W	27 dB	90 tr/min	4500 m3/h	776 m3/h.W
3	13.6 W	---	127 tr/min	6350 m3/h	467 m3/h.W
6	35.6 W	45 dB	179 tr/min	8930 m3/h	251 m3/h.W



	Avec tube inclus de	Distance A (plafond / pales)	Distance B (plafond / point bas)
	13 cm	30 cm	38 cm
	25 cm	42 cm	50 cm

Modèle MANIHI

EAN 3760158358367

Ventilateur de plafond DC
132 cmMOTEUR
DC

Courant Continu



Silencieux




Eclairage LED



Télécommande



Wifi

6
Vitesses

Plafond incliné



Connecteurs



Mode Été / Hiver



Minuterie

Noir et bois

Eclairage LED supérieur
2W 3000°K

A PROPOS

- Ventilateur de plafond DC Courant Continu 132 cm
- Très faible consommation (5,2 à 35,4 W), très silencieux (27 à 45 dB)
- 6 vitesses
- Télécommande + support mural (programmable sur plusieurs brasseurs)
- Lumière LED 20W 3 températures dimmables (6000°K / 4000°K / 3000°K)
- Lumière LED 2W 3000°K (supérieure)
- Compatible Wifi (APP Smartlife, Google Assistant, Amazon Alexa)
- Mode été/hiver (changement sens de rotation)
- Fonction minuterie (8h max)
- 3 pales bois
- Tubes 13 et 25 cm (rallonges de 90 ou 120 cm disponibles en option)
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Installation sur plafond incliné jusqu'à 20°
- Connecteurs de fils, connexions simplifiées, installation facile

INCLUS

- Télécommande et récepteur
- Support et kit de fixation
- 3 pales bois
- Tubes 13 et 25 cm
- Kit LED

EN OPTION

Rallonge 90 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA90BKRallonge 120 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA120BKVariateur mural 6 vitesses
(45 x 45)
Réf : INTCCSupport plafond bloquant
90° (pour plafond droit)
Réf : SUPPLAFBRFLED 3 COULEURS 20W
INTENSITE VARIABLE6000°K
2000 Lumens4000°K
1900 Lumens3000°K
1820 Lumens

Contrôle vocal



Compatibilité WIFI, application SMARTLIFE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	MANIHI
Diamètre	132 cm / 52"
Tension	100-240V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu

Nb. Vitesses	6
Minuterie	Avec (8h max)
Pales	3
Type	Bois
Inclinaison	13.4°

Emballage	Boite couleur
Dimensions	76 x 25 x 33.5 cm
Volume	0.0637 m3
Poids brut	9.00 Kg
Poids net	7.90 Kg

Vitesse	Consommation	Niveau sonore	Rotation	Débit d'air	Efficacité énergétique
1	5.2 W	27 dB	90 tr/min	5748 m3/h	1105 m3/h.W
3	13.5 W	---	128 tr/min	8481 m3/h	628 m3/h.W
6	35.4 W	45 dB	172 tr/min	12039 m3/h	340 m3/h.W



	Avec tube inclus de	Distance A (plafond / pales)	Distance B (plafond / point bas)
	13 cm	30 cm	38 cm
	25 cm	42 cm	50 cm

Modèle LONGANA

EAN 3760158356912


Ventilateur de plafond DC
 132 cm


Courant Continu



Silencieux



Eclairage LED




Télécommande



Wifi



6 Vitesses



Plafond incliné



Connecteurs



Mode Été / Hiver



Minuterie

Blanc et imitation bois


Eclairage LED supérieur
2W 3000°K

A PROPOS

- Ventilateur de plafond DC Courant Continu 132 cm
- Très faible consommation (5,6 à 35 W), très silencieux (27 à 45 dB)
- 6 vitesses
- Télécommande + support mural (programmable sur plusieurs brasseurs)
- Lumière LED 20W 3 températures dimmables (6000°K / 4000°K / 3000°K)
- Lumière LED 2W 3000°K (supérieure)
- Compatible Wifi (APP Smartlife, Google Assistant, Amazon Alexa)
- Mode été/hiver (changement sens de rotation)
- Fonction minuterie (8h max)
- 3 pales plastiques ABS imitation bois
- Tubes 13 et 25 cm (rallonges de 90 ou 120 cm disponibles en option)
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Installation sur plafond incliné jusqu'à 20°
- Connecteurs de fils, connexions simplifiées, installation facile

INCLUS

- Télécommande et récepteur
- Support et kit de fixation
- 3 pales plastiques ABS
- Tubes 13 et 25 cm
- Kit LED

EN OPTION


 Rallonge 90 cm
 (Diamètre 21 mm)
Réf : RA90BL

 Rallonge 120 cm
 (Diamètre 21 mm)
Réf : RA120BL

 Variateur mural 6 vitesses
 (45 x 45)
Réf : INTCC

 Support plafond bloquant
 90° (pour plafond droit)
Réf : SUPPLAFBRF
LED 3 COULEURS 20W
INTENSITE VARIABLE
6000°K
 2000 Lumens

4000°K
 1900 Lumens

3000°K
 1820 Lumens

Contrôle vocal



Compatibilité WIFI, application SMARTLIFE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	LONGANA
Diamètre	132 cm / 52"
Tension	100-240V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu

Nb. Vitesses	6
Minuterie	Avec (8h max)
Pales	3
Type	Plastique ABS
Inclinaison	16°

Emballage	Boite couleur
Dimensions	64 x 25.5 x 33.5 cm
Volume	0.0547 m3
Poids brut	8.20 Kg
Poids net	7.00 Kg

Vitesse	Consommation	Niveau sonore	Rotation	Débit d'air	Efficacité énergétique
1	5.6 W	27 dB	109 tr/min	4905 m3/h	876 m3/h.W
3	18 W	---	173 tr/min	7820 m3/h	434 m3/h.W
6	35 W	45 dB	219 tr/min	10830 m3/h	309 m3/h.W



	Avec tube inclus de	Distance A (plafond / pales)	Distance B (plafond / point bas)
	13 cm	28 cm	34 cm
	25 cm	40 cm	46 cm

Modèle QAMEA

EAN 3760158358435

Ventilateur de plafond DC
132 cm

Courant Continu



Silencieux



Eclairage LED



LED multi-couleurs




Télécommande



Wifi



6 Vitesses



Plafond incliné



Connecteurs



Mode Été / Hiver



Minuterie

☐ Blanc
Fonction LED RGB
LED multi-couleurs

A PROPOS

- Ventilateur de plafond DC Courant Continu 132 cm
- Très faible consommation (5 à 30 W), très silencieux (27 à 45 dB)
- 6 vitesses
- Télécommande + support mural (programmable sur plusieurs brasseurs)
- Lumière LED 20W 3 températures dimmables (6000°K / 4000°K / 3000°K)
- Lumière LED RGB (multi-couleurs)
- Compatible Wifi (APP Smartlife, Google Assistant, Amazon Alexa)
- Mode été/hiver (changement sens de rotation)
- Fonction minuterie (9h max)
- 4 pales plastiques ABS blanches
- Tubes 13 et 25 cm (rallonges de 90 ou 120 cm disponibles en option)
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Installation sur plafond incliné jusqu'à 20°
- Connecteurs de fils, connexions simplifiées, installation facile

INCLUS

- Télécommande et récepteur
- Support et kit de fixation
- 4 pales plastiques ABS
- Tubes 13 et 25 cm
- Kit LED

EN OPTION

Rallonge 90 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA90BLRallonge 120 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA120BLVariateur mural 6 vitesses
(45 x 45)
Réf : INTCCSupport plafond bloquant
90° (pour plafond droit)
Réf : SUPPLAFBRFLED 3 COULEURS 20W
INTENSITE VARIABLE6000°K
2000 Lumens4000°K
1900 Lumens3000°K
1820 Lumens

Contrôle vocal



Compatibilité WIFI, application SMARTLIFE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	QAMEA
Diamètre	132 cm / 52"
Tension	100-240V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu

Nb. Vitesses	6
Minuterie	Avec (8h max)
Pales	4
Type	Plastique ABS
Inclinaison	9°

Emballage	Boite couleur
Dimensions	63.5 x 24 x 28 cm
Volume	0.0427 m3
Poids brut	7.00 Kg
Poids net	5.80 Kg

Vitesse	Consommation	Niveau sonore	Rotation	Débit d'air	Efficacité énergétique
1	4.8 W	27 dB	102 tr/min	5722 m3/h	1192 m3/h.W
3	10.3 W	---	153 tr/min	7910 m3/h	768 m3/h.W
6	30.5 W	45 dB	209 tr/min	11546 m3/h	379 m3/h.W



	Avec tube inclus de	Distance A (plafond / pales)	Distance B (plafond / point bas)
	13 cm	28.5 cm	41 cm
	25 cm	40.5 cm	53 cm

Modèle QALITO

EAN 3760158358428

Ventilateur de plafond DC
132 cmMOTEUR
DC

Courant Continu



Silencieux



Eclairage LED



LED multi-couleurs




Télécommande



Wifi




6 Vitesses



Plafond incliné



Connecteurs



Mode Été / Hiver



Minuterie

Gris

Fonction LED RGB
LED multi-couleurs

A PROPOS

- Ventilateur de plafond DC Courant Continu 132 cm
- Très faible consommation (5 à 30 W), très silencieux (27 à 45 dB)
- 6 vitesses
- Télécommande + support mural (programmable sur plusieurs brasseurs)
- Lumière LED 20W 3 températures dimmables (6000°K / 4000°K / 3000°K)
- Lumière LED RGB (multi-couleurs)
- Compatible Wifi (APP Smartlife, Google Assistant, Amazon Alexa)
- Mode été/hiver (changement sens de rotation)
- Fonction minuterie (9h max)
- 4 pales plastiques ABS grises
- Tubes 13 et 25 cm (rallonges de 90 ou 120 cm disponibles en option)
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Installation sur plafond incliné jusqu'à 20°
- Connecteurs de fils, connexions simplifiées, installation facile

INCLUS

- Télécommande et récepteur
- Support et kit de fixation
- 4 pales plastiques ABS
- Tubes 13 et 25 cm
- Kit LED

EN OPTION

Rallonge 90 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA90GRRallonge 120 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA120GRVariateur mural 6 vitesses
(45 x 45)
Réf : INTCCSupport plafond bloquant
90° (pour plafond droit)
Réf : SUPPLAFBRFLED 3 COULEURS 20W
INTENSITE VARIABLE6000°K
2000 Lumens4000°K
1900 Lumens3000°K
1820 Lumens

Contrôle vocal



Compatibilité WIFI, application SMARTLIFE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	QALITO
Diamètre	132 cm / 52"
Tension	100-240V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu

Nb. Vitesses	6
Minuterie	Avec (8h max)
Pales	4
Type	Plastique ABS
Inclinaison	9°

Emballage	Boite couleur
Dimensions	63.5 x 24 x 28 cm
Volume	0.0427 m3
Poids brut	7.00 Kg
Poids net	5.80 Kg

Vitesse	Consommation	Niveau sonore	Rotation	Débit d'air	Efficacité énergétique
1	4.8 W	27 dB	102 tr/min	5722 m3/h	1192 m3/h.W
3	10.3 W	---	153 tr/min	7910 m3/h	768 m3/h.W
6	30.5 W	45 dB	209 tr/min	11546 m3/h	379 m3/h.W



	Avec tube inclus de	Distance A (plafond / pales)	Distance B (plafond / point bas)
	13 cm	28.5 cm	41 cm
	25 cm	40.5 cm	53 cm

Modèle SAONA

EAN 3760158353140

Ventilateur de plafond DC
132 cm

Courant Continu



Silencieux



Eclairage LED




Télécommande



Wifi



6 Vitesses



Plafond incliné



Connecteurs



Mode Été / Hiver



Minuterie

☐ Blanc


A PROPOS

- Ventilateur de plafond DC Courant Continu 132 cm
- Très faible consommation (4 à 38 W), très silencieux (27 à 45 dB)
- 6 vitesses
- Télécommande + support mural (programmable sur plusieurs brasseurs)
- Lumière LED 20W 3 températures dimmables (6000°K / 4000°K / 3000°K)
- Compatible Wifi (APP Smartlife, Google Assistant, Amazon Alexa)
- Mode été/hiver (changement sens de rotation)
- Fonction minuterie (8h max)
- 3 pales plastiques ABS blanches
- Tubes 13 et 25 cm (rallonges de 90 ou 120 cm disponibles en option)
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Installation sur plafond incliné jusqu'à 20°
- Connecteurs de fils, connexions simplifiées, installation facile

INCLUS

- Télécommande et récepteur
- Support et kit de fixation
- 3 pales plastiques ABS
- Tubes 13 et 25 cm
- Kit LED

EN OPTION

 Rallonge 90 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA90BL

 Rallonge 120 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA120BL

 Variateur mural 6 vitesses
(45 x 45)
Réf : INTCC

 Support plafond bloquant
90° (pour plafond droit)
Réf : SUPPLAFBRF
LED 3 COULEURS 20W
INTENSITE VARIABLE6000°K
2000 Lumens4000°K
1900 Lumens3000°K
1820 Lumens

Contrôle vocal



Compatibilité WIFI, application SMARTLIFE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	SAONA
Diamètre	132 cm / 52"
Tension	100-240V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu

Nb. Vitesses	6
Minuterie	Avec (8h max)
Pales	3
Type	Plastique ABS
Inclinaison	15°

Emballage	Boite couleur
Dimensions	80.5 x 23.5 x 28 cm
Volume	0.0530 m3
Poids brut	7.80 Kg
Poids net	6.90 Kg

Vitesse	Consommation	Niveau sonore	Rotation	Débit d'air	Efficacité énergétique
1	4 W	27 dB	90 tr/min	5428 m3/h	1357 m3/h.W
3	11 W	---	135 tr/min	8143 m3/h	740 m3/h.W
6	38 W	45 dB	190 tr/min	11460 m3/h	302 m3/h.W



	Avec tube inclus de	Distance A (plafond / pales)	Distance B (plafond / point bas)
	13 cm	22 cm	33 cm
	25 cm	34 cm	45 cm

Modèle MAFATE

EAN 3760158355359


Ventilateur de plafond DC
 132 cm


Courant Continu



Silencieux



Eclairage LED




Télécommande



Wifi



6 Vitesses



Plafond incliné



Connecteurs



Mode Été / Hiver



Minuterie

Imitation bois



A PROPOS

- Ventilateur de plafond DC Courant Continu 132 cm
- Très faible consommation (4 à 38 W), très silencieux (27 à 45 dB)
- 6 vitesses
- Télécommande + support mural (programmable sur plusieurs brasseurs)
- Lumière LED 20W 3 températures dimmables (6000°K / 4000°K / 3000°K)
- Compatible Wifi (APP Smartlife, Google Assistant, Amazon Alexa)
- Mode été/hiver (changement sens de rotation)
- Fonction minuterie (8h max)
- 3 pales plastiques ABS imitation bois
- Tubes 13 et 25 cm (rallonges de 90 ou 120 cm disponibles en option)
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Installation sur plafond incliné jusqu'à 20°
- Connecteurs de fils, connexions simplifiées, installation facile

INCLUS

- Télécommande et récepteur
- Support et kit de fixation
- 3 pales plastiques ABS
- Tubes 13 et 25 cm
- Kit LED

EN OPTION


 Rallonge 90 cm
 (Diamètre 21 mm)
Réf : RA90TOBAGO

 Rallonge 120 cm
 (Diamètre 21 mm)
Réf : RA120TOBAGO

 Variateur mural 6 vitesses
 (45 x 45)
Réf : INTCC

 Support plafond bloquant
 90° (pour plafond droit)
Réf : SUPPLAFBRF
LED 3 COULEURS 20W
INTENSITE VARIABLE
6000°K
 2000 Lumens

4000°K
 1900 Lumens

3000°K
 1820 Lumens

Contrôle vocal



Compatibilité WIFI, application SMARTLIFE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	MAFATE
Diamètre	132 cm / 52"
Tension	100-240V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu

Nb. Vitesses	6
Minuterie	Avec (8h max)
Pales	3
Type	Plastique ABS
Inclinaison	15°

Emballage	Boite couleur
Dimensions	80.5 x 23.5 x 28 cm
Volume	0.0530 m3
Poids brut	7.80 Kg
Poids net	6.90 Kg

Vitesse	Consommation	Niveau sonore	Rotation	Débit d'air	Efficacité énergétique
1	4 W	27 dB	90 tr/min	5428 m3/h	1357 m3/h.W
3	11 W	---	135 tr/min	8143 m3/h	740 m3/h.W
6	38 W	45 dB	190 tr/min	11460 m3/h	302 m3/h.W



	Avec tube inclus de	Distance A (plafond / pales)	Distance B (plafond / point bas)
	13 cm	22 cm	33 cm
	25 cm	34 cm	45 cm

Modèle TOBAGO

EAN 3760158353157

Ventilateur de plafond DC
132 cmMOTEUR
DC

Courant Continu



Silencieux



Télécommande




Wifi

6



6 Vitesses



Plafond incliné



Connecteurs



Mode Été / Hiver



Minuterie

Imitation bois



A PROPOS

- Ventilateur de plafond DC Courant Continu 132 cm
- Très faible consommation (4 à 38 W), très silencieux (27 à 45 dB)
- 6 vitesses
- Télécommande + support mural (programmable sur plusieurs brasseurs)
- Compatible Wifi (APP Smartlife, Google Assistant, Amazon Alexa)
- Mode été/hiver (changement sens de rotation)
- Fonction minuterie (8h max)
- 3 pales plastiques ABS imitation bois
- Tubes 13 et 25 cm (rallonges de 90 ou 120 cm disponibles en option)
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Installation sur plafond incliné jusqu'à 20°
- Connecteurs de fils, connexions simplifiées, installation facile

INCLUS

- Télécommande et récepteur
- Support et kit de fixation
- 3 pales plastiques ABS
- Tubes 13 et 25 cm

EN OPTION

Rallonge 90 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA90TOBAGORallonge 120 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA120TOBAGOVariateur mural 6 vitesses
(45 x 45)
Réf : INTCCSupport plafond bloquant
90° (pour plafond droit)
Réf : SUPPLAFBRF

Contrôle vocal



Compatibilité WIFI, application SMARTLIFE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	TOBAGO
Diamètre	132 cm / 52"
Tension	100-240V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu

Nb. Vitesses	6
Minuterie	Avec (8h max)
Pales	3
Type	Plastique ABS
Inclinaison	15°

Emballage	Boite couleur
Dimensions	80.5 x 23.5 x 28 cm
Volume	0.0530 m3
Poids brut	7.80 Kg
Poids net	6.90 Kg

Vitesse	Consommation	Niveau sonore	Rotation	Débit d'air	Efficacité énergétique
1	4 W	27 dB	90 tr/min	5428 m3/h	1357 m3/h.W
3	11 W	---	135 tr/min	8143 m3/h	740 m3/h.W
6	38 W	45 dB	190 tr/min	11460 m3/h	302 m3/h.W



	Avec tube inclus de	Distance A (plafond / pales)	Distance B (plafond / point bas)
	13 cm	22 cm	33 cm
	25 cm	34 cm	45 cm

Modèle ARATUA

EAN 3760158356899

Ventilateur de plafond DC
132 cmMOTEUR
DC

Courant Continu



Silencieux



Eclairage LED



Télécommande



Wifi

6
•••••

6 Vitesses



Connecteurs



Mode Été / Hiver



Minuterie

☐ Blanc


A PROPOS

- Ventilateur de plafond DC Courant Continu 132 cm
- Très faible consommation (5,4 à 35 W), très silencieux (27 à 45 dB)
- 6 vitesses
- Télécommande + support mural (programmable sur plusieurs brasseurs)
- Lumière LED 20W 3 températures dimmables (6000°K / 4000°K / 3000°K)
- Compatible Wifi (APP Smartlife, Google Assistant, Amazon Alexa)
- Mode été/hiver (changement sens de rotation)
- Fonction minuterie (8h max)
- 3 pales plastiques ABS blanches
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Connecteurs de fils, connexions simplifiées, installation facile

INCLUS

- Télécommande et récepteur
- Support et kit de fixation
- 3 pales plastiques ABS
- Kit LED

EN OPTION



Variateur mural 6 vitesses
(45 x 45)
Réf : INTCC

LED 3 COULEURS 20W
INTENSITE VARIABLE6000°K
2000 Lumens4000°K
1900 Lumens3000°K
1820 Lumens

Contrôle vocal



Compatibilité WIFI, application SMARTLIFE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Référence	ARATUA
Diamètre	132 cm / 52"
Tension	100-240V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu

Nb. Vitesses	6
Minuterie	Avec (8h max)
Pales	3
Type	Plastique ABS
Inclinaison	10°

Emballage	Boite couleur
Dimensions	64.5 x 22 x 30 cm
Volume	0.0426 m3
Poids brut	8.20 Kg
Poids net	7.00 Kg

Vitesse	Consommation	Niveau sonore	Rotation	Débit d'air	Efficacité énergétique
1	5.4 W	27 dB	81 tr/min	6063 m3/h	1123 m3/h.W
3	13 W	---	115 tr/min	8609 m3/h	662 m3/h.W
6	35 W	45 dB	154 tr/min	11528 m3/h	330 m3/h.W



	Distance A (plafond / pales)	Distance B (plafond / point bas)
	19.5 cm	20 cm

Modèle KORO

EAN 3760158358671

Ventilateur de plafond DC
132 cm

MOTEUR

DC

Courant Continu



Silencieux



Télécommande



Wifi

6



6 Vitesses



Connecteurs



Mode Eté / Hiver



Minuterie

☐ Blanc


A PROPOS

- Ventilateur de plafond DC Courant Continu 132 cm
- Très faible consommation (5,4 à 35 W), très silencieux (27 à 45 dB)
- 6 vitesses
- Télécommande + support mural (programmable sur plusieurs brasseurs)
- Compatible Wifi (APP Smartlife, Google Assistant, Amazon Alexa)
- Mode été/hiver (changement sens de rotation)
- Fonction minuterie (8h max)
- 3 pales plastiques ABS blanches
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Connecteurs de fils, connexions simplifiées, installation facile

INCLUS

- Télécommande et récepteur
- Support et kit de fixation
- 3 pales plastiques ABS

EN OPTION



Variateur mural 6 vitesses
(45 x 45)
Réf : INTCC

Contrôle vocal



Compatibilité WIFI, application SMARTLIFE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	KORO
Diamètre	132 cm / 52"
Tension	100-240V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu

Nb. Vitesses	6
Minuterie	Avec (8h max)
Pales	3
Type	Plastique ABS
Inclinaison	10°

Emballage	Boite couleur
Dimensions	64.5 x 22 x 30 cm
Volume	0.0426 m3
Poids brut	8.20 Kg
Poids net	7.00 Kg

Vitesse	Consommation	Niveau sonore	Rotation	Débit d'air	Efficacité énergétique
1	5.4 W	27 dB	81 tr/min	6063 m3/h	1123 m3/h.W
3	13 W	---	115 tr/min	8609 m3/h	662 m3/h.W
6	35 W	45 dB	154 tr/min	11528 m3/h	330 m3/h.W



		Distance A (plafond / pales)	Distance B (plafond / point bas)
		19.5 cm	20 cm

Modèle FANDC52LN

EAN 3760158356257

Ventilateur de plafond DC
132 cm

Courant Continu



Silencieux



Eclairage LED




Télécommande



Coupe-circuit



5 Vitesses



Plafond incliné



Connecteurs



Mode Été / Hiver



Minuterie

☐ Blanc


A PROPOS

- Ventilateur de plafond DC Courant Continu 132 cm
- Très faible consommation (3,5 à 18 W), très silencieux (43 dB max)
- 5 vitesses
- Télécommande + support mural (programmable sur plusieurs brasseurs)
- Lumière LED 20W 3 températures dimmables (5000°K / 4000°K / 3000°K)
- Coupe-circuit de sécurité (arrêt automatique du moteur) et câble anti-chute
- Mode été/hiver (changement sens de rotation)
- Fonction minuterie (12h max)
- 3 pales plastiques ABS blanches
- Tube 18 cm (rallonges ou kit plafond bas disponibles en option)
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Installation sur plafond incliné jusqu'à 15°
- Connecteurs de fils, connexions simplifiées, installation facile

INCLUS

- Télécommande et récepteur
- Support et kit de fixation
- 3 pales plastiques ABS
- Tube 18 cm
- Kit LED

EN OPTION



Rallonge 60 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA60FANDCL



Rallonge 90 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA90FANDCL



Rallonge 120 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA120FANDCL



Kit plafond bas
(Tube 10,5cm +
coupelle en 2 parties)
Réf : KITLPFANDC



Variateur mural
5 vitesses
Réf : VARFANDCL

LED 3 COULEURS 20W
INTENSITE VARIABLE
5000°K
 1820 Lumens

4000°K
 1770 Lumens

3000°K
 1640 Lumens

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	FANDC52LN
Diamètre	132 cm / 52"
Tension	220-240V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu

Nb. Vitesses	5
Minuterie	Avec (12h max)
Pales	3
Type	Plastique ABS
Inclinaison	12.5°

Emballage	Boite couleur
Dimensions	65 x 40 x 25 cm
Volume	0.0650 m3
Poids brut	5.70 Kg
Poids net	4.40 Kg

Vitesse	Consommation	Niveau sonore	Rotation	Débit d'air	Efficacité énergétique
1	3.7 W	23.6 dB	96 tr/min	4353 m3/h	1176 m3/h.W
3	8.7 W	35.3 dB	134 tr/min	12839 m3/h	1476 m3/h.W
5	16.8 W	42.6 dB	168 tr/min	>16182 m3/h	> 963 m3/h.W



	Avec tube inclus de	Distance A (plafond / pales)	Distance B (plafond / point bas)
	18 cm (inclus)	33 cm	35 cm
	10.5 cm (en option)	25.5 cm	27.5 cm

Modèle FANDC52LN-BK

EAN 3760158356448

Ventilateur de plafond DC
132 cm
MOTEUR
DC

Courant Continu



Silencieux



Eclairage LED




Télécommande



Coupe-circuit

5
 ●●●●●

5 Vitesses



Plafond incliné



Connecteurs



Mode Été / Hiver



Minuterie

Noir



A PROPOS

- Ventilateur de plafond DC Courant Continu 132 cm
- Très faible consommation (3,5 à 18 W), très silencieux (43 dB max)
- 5 vitesses
- Télécommande + support mural (programmable sur plusieurs brasseurs)
- Lumière LED 20W 3 températures dimmables (5000°K / 4000°K / 3000°K)
- Coupe-circuit de sécurité (arrêt automatique du moteur) et câble anti-chute
- Mode été/hiver (changement sens de rotation)
- Fonction minuterie (12h max)
- 3 pales plastiques ABS noires
- Tube 18 cm (rallonges ou kit plafond bas disponibles en option)
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Installation sur plafond incliné jusqu'à 15°
- Connecteurs de fils, connexions simplifiées, installation facile

INCLUS

- Télécommande et récepteur
- Support et kit de fixation
- 3 pales plastiques ABS
- Tube 18 cm
- Kit LED

EN OPTION

 Rallonge 60 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA60FANDCL-BK

 Rallonge 90 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA90FANDCL-BK

 Rallonge 120 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA120FANDCL-BK

 Kit plafond bas
(Tube 10,5cm +
coupelle en 2 parties)
Réf : KITLPFANDC-BK

 Variateur mural
5 vitesses
Réf : VARFANDCL
LED 3 COULEURS 20W
INTENSITE VARIABLE
5000°K
 1820 Lumens

4000°K
 1770 Lumens

3000°K
 1640 Lumens

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Référence	FANDC52LN-BK
Diamètre	132 cm / 52"
Tension	220-240V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu

Nb. Vitesses	5
Minuterie	Avec (12h max)
Pales	3
Type	Plastique ABS
Inclinaison	12.5°

Emballage	Boite couleur
Dimensions	65 x 40 x 25 cm
Volume	0.0650 m3
Poids brut	5.70 Kg
Poids net	4.40 Kg

Vitesse	Consommation	Niveau sonore	Rotation	Débit d'air	Efficacité énergétique
1	3.7 W	23.6 dB	96 tr/min	4353 m3/h	1176 m3/h.W
3	8.7 W	35.3 dB	134 tr/min	12839 m3/h	1476 m3/h.W
5	16.8 W	42.6 dB	168 tr/min	>16182 m3/h	> 963 m3/h.W



	Avec tube inclus de	Distance A (plafond / pales)	Distance B (plafond / point bas)
	18 cm (inclus)	33 cm	35 cm
	10.5 cm (en option)	25.5 cm	27.5 cm

Modèle FANDC52N

EAN 3760158356080

Ventilateur de plafond DC
132 cmMOTEUR
DC

Courant Continu



Silencieux



Télécommande




Coupe-circuit

5



5 Vitesses



Plafond incliné



Connecteurs



Mode Été / Hiver



Minuterie

☐ Blanc


A PROPOS

- Ventilateur de plafond DC Courant Continu 132 cm
- Très faible consommation (3,5 à 18 W), très silencieux (43 dB max)
- 5 vitesses
- Télécommande + support mural (programmable sur plusieurs brasseurs)
- Coupe-circuit de sécurité (arrêt automatique du moteur) et câble anti-chute
- Mode été/hiver (changement sens de rotation)
- Fonction minuterie (12h max)
- 3 pales plastiques ABS blanches
- Tube 18 cm (rallonges ou kit plafond bas disponibles en option)
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Installation sur plafond incliné jusqu'à 15°
- Connecteurs de fils, connexions simplifiées, installation facile

INCLUS

- Télécommande et récepteur
- Support et kit de fixation
- 3 pales plastiques ABS
- Tube 18 cm

EN OPTION



Rallonge 60 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA60FANDCL



Rallonge 90 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA90FANDCL



Rallonge 120 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA120FANDCL



Kit plafond bas
(Tube 10,5cm +
coupelle en 2 parties)
Réf : KITLPFANDC



Variateur mural
5 vitesses
Réf : VARFANDC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	FANDC52N
Diamètre	132 cm / 52"
Tension	220-240V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu

Nb. Vitesses	5
Minuterie	Avec (12h max)
Pales	3
Type	Plastique ABS
Inclinaison	12.5°

Emballage	Boite couleur
Dimensions	65 x 40 x 25 cm
Volume	0.0650 m3
Poids brut	5.70 Kg
Poids net	4.40 Kg

Vitesse	Consommation	Niveau sonore	Rotation	Débit d'air	Efficacité énergétique
1	3.7 W	23.6 dB	96 tr/min	4353 m3/h	1176 m3/h.W
3	8.7 W	35.3 dB	134 tr/min	12839 m3/h	1476 m3/h.W
5	16.8 W	42.6 dB	168 tr/min	>16182 m3/h	> 963 m3/h.W



	Avec tube inclus de	Distance A (plafond / pales)	Distance B (plafond / point bas)
	18 cm (inclus)	33 cm	35 cm
	10.5 cm (en option)	25.5 cm	27.5 cm

Modèle FANDC52N-BK

EAN 3760158357698

Ventilateur de plafond DC
132 cmMOTEUR
DC

Courant Continu



Silencieux



Télécommande




Coupe-circuit

5



5 Vitesses



Plafond incliné



Connecteurs



Mode Été / Hiver



Minuterie

Noir



A PROPOS

- Ventilateur de plafond DC Courant Continu 132 cm
- Très faible consommation (3,5 à 18 W), très silencieux (43 dB max)
- 5 vitesses
- Télécommande + support mural (programmable sur plusieurs brasseurs)
- Coupe-circuit de sécurité (arrêt automatique du moteur) et câble anti-chute
- Mode été/hiver (changement sens de rotation)
- Fonction minuterie (12h max)
- 3 pales plastiques ABS noires
- Tube 18 cm (rallonges ou kit plafond bas disponibles en option)
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Installation sur plafond incliné jusqu'à 15°
- Connecteurs de fils, connexions simplifiées, installation facile

INCLUS

- Télécommande et récepteur
- Support et kit de fixation
- 3 pales plastiques ABS
- Tube 18 cm

EN OPTION



Rallonge 60 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA60FANDCL-BK



Rallonge 90 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA90FANDCL-BK



Rallonge 120 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA120FANDCL-BK



Kit plafond bas
(Tube 10,5cm +
coupelle en 2 parties)
Réf : KITLPFANDC-BK



Variateur mural
5 vitesses
Réf : VARFANDC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	FANDC52N-BK
Diamètre	132 cm / 52"
Tension	220-240V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu

Nb. Vitesses	5
Minuterie	Avec (12h max)
Pales	3
Type	Plastique ABS
Inclinaison	12.5°

Emballage	Boite couleur
Dimensions	65 x 40 x 25 cm
Volume	0.0650 m3
Poids brut	5.70 Kg
Poids net	4.40 Kg

Vitesse	Consommation	Niveau sonore	Rotation	Débit d'air	Efficacité énergétique
1	3.7 W	23.6 dB	96 tr/min	4353 m3/h	1176 m3/h.W
3	8.7 W	35.3 dB	134 tr/min	12839 m3/h	1476 m3/h.W
5	16.8 W	42.6 dB	168 tr/min	>16182 m3/h	> 963 m3/h.W



	Avec tube inclus de	Distance A (plafond / pales)	Distance B (plafond / point bas)
	18 cm (inclus)	33 cm	35 cm
	10.5 cm (en option)	25.5 cm	27.5 cm

Modèle BAABA

EAN 3760158356905

Ventilateur de plafond DC
107 cmMOTEUR
DC

Courant Continu



Silencieux



Eclairage LED




Télécommande



Wifi

6

6 Vitesses



Plafond incliné



Connecteurs



Mode Été / Hiver



Minuterie

☐ Blanc


A PROPOS

- Ventilateur de plafond DC Courant Continu 107 cm
- Très faible consommation (5 à 21 W), très silencieux (27 à 45 dB)
- 6 vitesses
- Télécommande + support mural (programmable sur plusieurs brasseurs)
- Lumière LED 20W 3 températures dimmables (6000°K / 4000°K / 3000°K)
- Compatible Wifi (APP Smartlife, Google Assistant, Amazon Alexa)
- Mode été/hiver (changement sens de rotation)
- Fonction minuterie (8h max)
- 3 pales plastiques ABS blanches
- Tubes 13 et 25 cm (rallonges de 90 ou 120 cm disponibles en option)
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Installation sur plafond incliné jusqu'à 20°
- Connecteurs de fils, connexions simplifiées, installation facile

INCLUS

- Télécommande et récepteur
- Support et kit de fixation
- 3 pales plastiques ABS
- Tubes 13 et 25 cm
- Kit LED

EN OPTION



Rallonge 90 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA90BL



Rallonge 120 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA120BL



Variateur mural 6 vitesses
(45 x 45)
Réf : INTCC



Support plafond bloquant
90° (pour plafond droit)
Réf : SUPPLAFBRF

LED 3 COULEURS 20W
INTENSITE VARIABLE6000°K
2000 Lumens4000°K
1900 Lumens3000°K
1820 Lumens

Contrôle vocal



Compatibilité WIFI, application SMARTLIFE




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	BAABA
Diamètre	107 cm / 42"
Tension	100-240V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu

Nb. Vitesses	6
Minuterie	Avec (8h max)
Pales	3
Type	Plastique ABS
Inclinaison	14°

Emballage	Boite couleur
Dimensions	64 x 21 x 26 cm
Volume	0.0349 m3
Poids brut	7.00 Kg
Poids net	6.20 Kg

Vitesse	Consommation	Niveau sonore	Rotation	Débit d'air	Efficacité énergétique
1	4.8 W	27 dB	129 tr/min	3770 m3/h	785 m3/h.W
3	8.8 W	---	166 tr/min	4850 m3/h	551 m3/h.W
6	20.6 W	45 dB	247 tr/min	7230 m3/h	351 m3/h.W

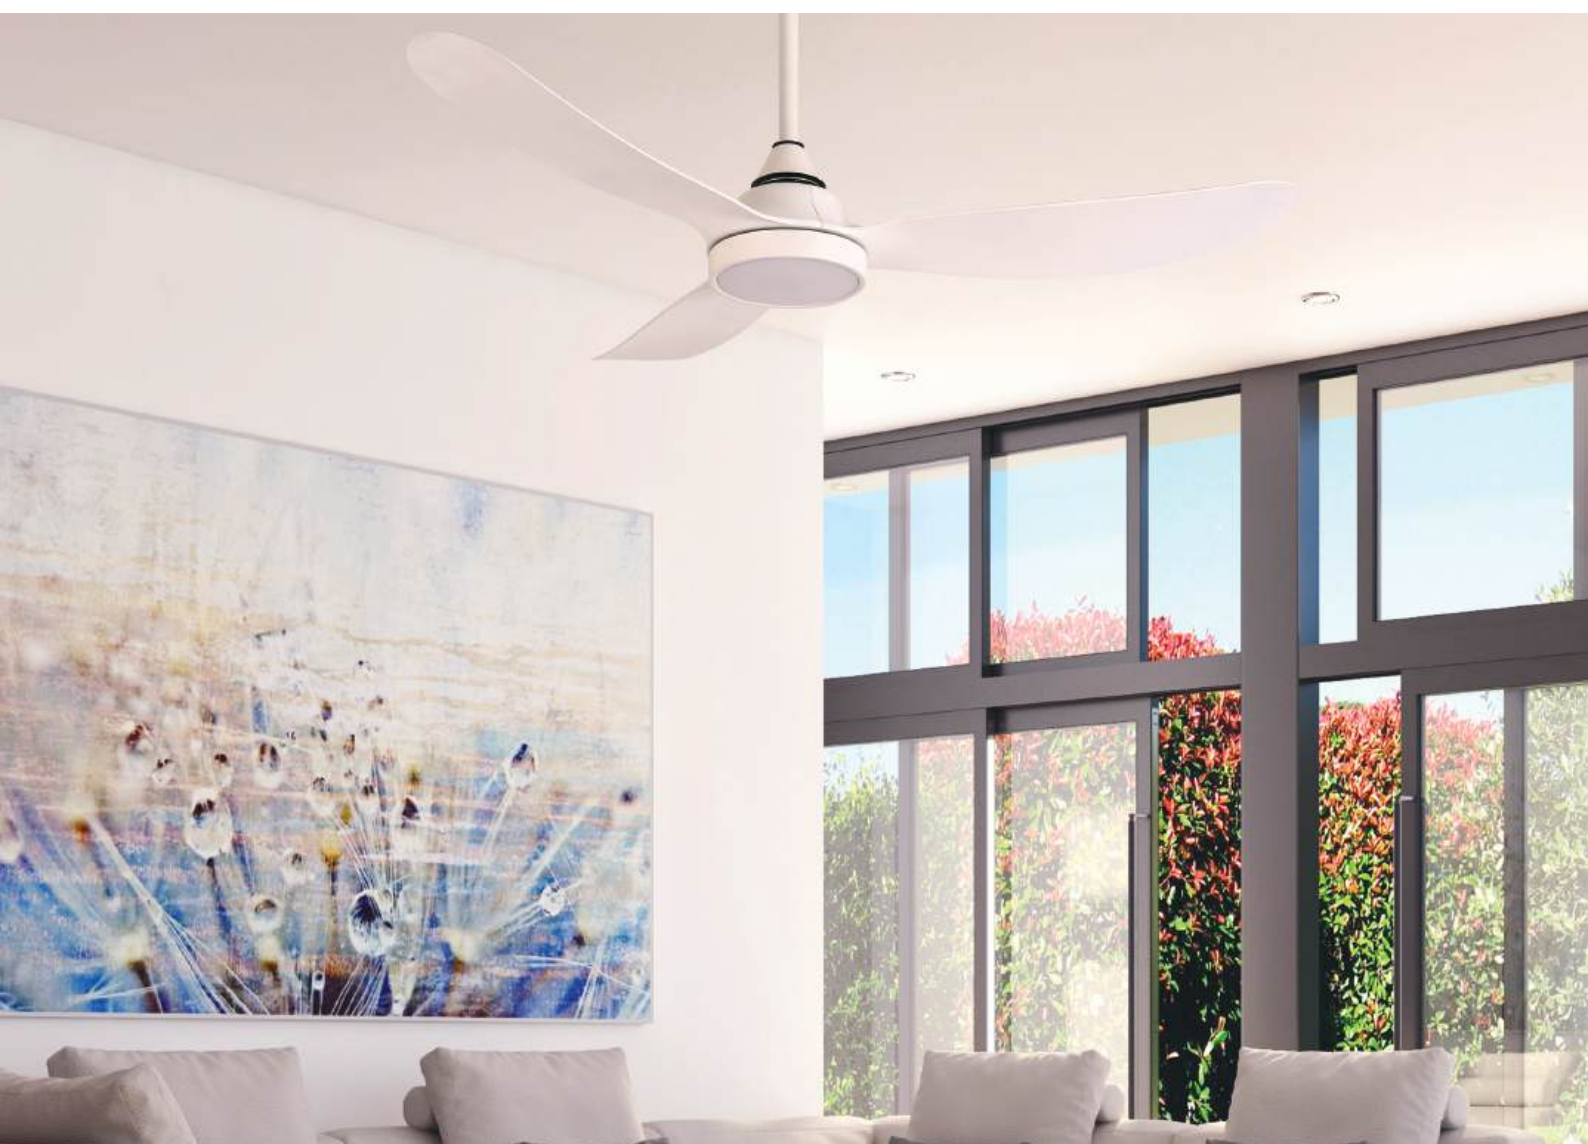

	Avec tube inclus de	Distance A (plafond / pales)	Distance B (plafond / point bas)
	13 cm	28 cm	31 cm
	25 cm	40 cm	43 cm

Modèle OUVEA

EAN 3760158358459

Ventilateur de plafond DC
60 cmMOTEUR
DC

Courant Continu



Silencieux



Eclairage LED



LED multi-couleurs



Télécommande



Wifi

6
•••••

6 Vitesses




Mode Été / Hiver



Minuterie

Blanc et imitation bois

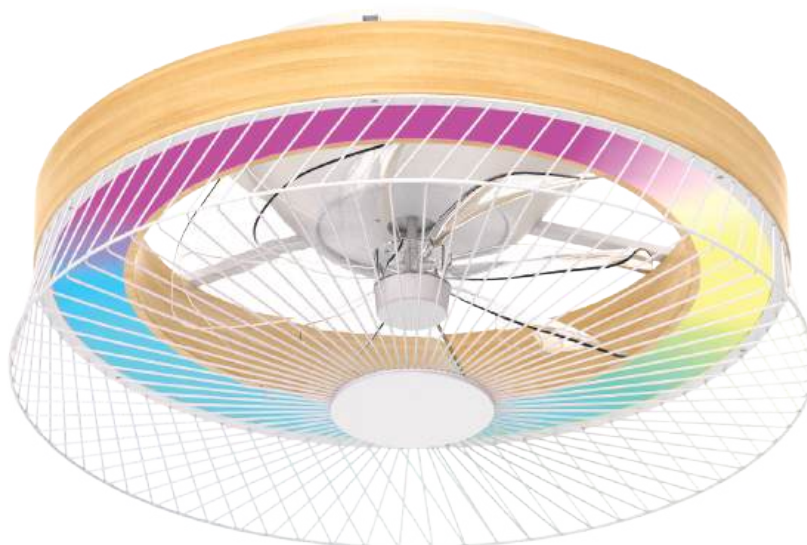

A PROPOS

- Ventilateur de plafond DC Courant Continu 60 cm
- Très faible consommation (3 à 21 W), très silencieux (27 à 45 dB)
- 6 vitesses
- Télécommande + support mural (programmable sur plusieurs brasseurs)
- Lumière LED 20W 3 températures dimmables (6000°K / 4000°K / 3000°K)
- Lumière LED RGB (multi-couleurs)
- Compatible Wifi (APP Smartlife, Google Assistant, Amazon Alexa)
- Mode été/hiver (changement sens de rotation)
- Fonction minuterie (9h max)
- 7 pales plastiques ABS transparentes
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Installation facile

INCLUS

- Télécommande et récepteur
- Support et kit de fixation
- 7 pales plastiques ABS
- Kit LED

LED 3 COULEURS 20W
INTENSITE VARIABLE

6000°K

4000°K

3000°K

Contrôle vocal



Compatibilité WIFI, application SMARTLIFE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	OUVEA
Diamètre	60 cm / 24"
Tension	100-240V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu

Nb. Vitesses	6
Minuterie	Avec (8h max)
Pales	7
Type	Plastique ABS
Inclinaison	28°

Emballage	Boite couleur
Dimensions	66 x 66 x 32 cm
Volume	0.1394 m3
Poids brut	11.50 Kg
Poids net	6.50 Kg

Vitesse	Consommation	Niveau sonore	Rotation	Débit d'air	Efficacité énergétique
1	3 W	27 dB	261 tr/min	1090 m3/h	363 m3/h.W
3	7 W	---	382 tr/min	2182 m3/h	312 m3/h.W
6	21 W	45 dB	585 tr/min	4164 m3/h	198 m3/h.W



		Distance A (plafond / pales)	Distance B (plafond / point bas)
		N/A	25 cm

Modèle EXUMA

EAN 3760158355403

Ventilateur de plafond DC
60 cm

MOTEUR

DC

Courant Continu



Silencieux



Eclairage LED



Télécommande



6 Vitesses



Mode Été / Hiver



Minuterie

☐ Blanc


A PROPOS

- Ventilateur de plafond DC Courant Continu 60 cm (ventilation seulement 38 cm)
- Très faible consommation (5 à 20 W), très silencieux (27 à 45 dB)
- 6 vitesses
- Télécommande + support mural (programmable sur plusieurs brasseurs)
- Lumière LED 36W 3 températures dimmables (6000°K / 4000°K / 3000°K)
- Mode été/hiver (changement sens de rotation)
- Fonction minuterie (8h max)
- 7 pales plastiques ABS transparentes
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Installation facile

INCLUS

- Télécommande et récepteur
- Support et kit de fixation
- 7 pales plastiques ABS
- Kit LED

LED 3 COULEURS 36W
INTENSITE VARIABLE6000°K
3600 Lumens4000°K
3420 Lumens3000°K
3240 Lumens

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	EXUMA
Diamètre	60 cm / 24"
Tension	100-240V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu

Nb. Vitesses	6
Minuterie	Avec (8h max)
Pales	7
Type	Plastique ABS
Inclinaison	20°

Emballage	Boite couleur
Dimensions	66 x 66 x 26.5 cm
Volume	0.1154 m3
Poids brut	7.00 Kg
Poids net	4.50 Kg

Vitesse	Consommation	Niveau sonore	Rotation	Débit d'air	Efficacité énergétique
1	5 W	27 dB	296 tr/min	2394 m3/h	499 m3/h.W
3	11 W	---	460 tr/min	4171 m3/h	379 m3/h.W
6	20 W	45 dB	587 tr/min	5322 m3/h	266 m3/h.W



		Distance A (plafond / pales)	Distance B (plafond / point bas)
		N/A	20 cm

Modèle FW65-DC

EAN 3760158350026

Ventilateur mural DC
65 cmGAMME
PRO

Professionnel

MOTEUR
DC

Courant Continu



Puissant



Silencieux



Télécommande


6



6 Vitesses



Oscillant ou fixe



Inclinaison réglable




Minuterie

Noir

TRÈS FORT DÉBIT D'AIR
250 m³/min

Panneau de contrôle

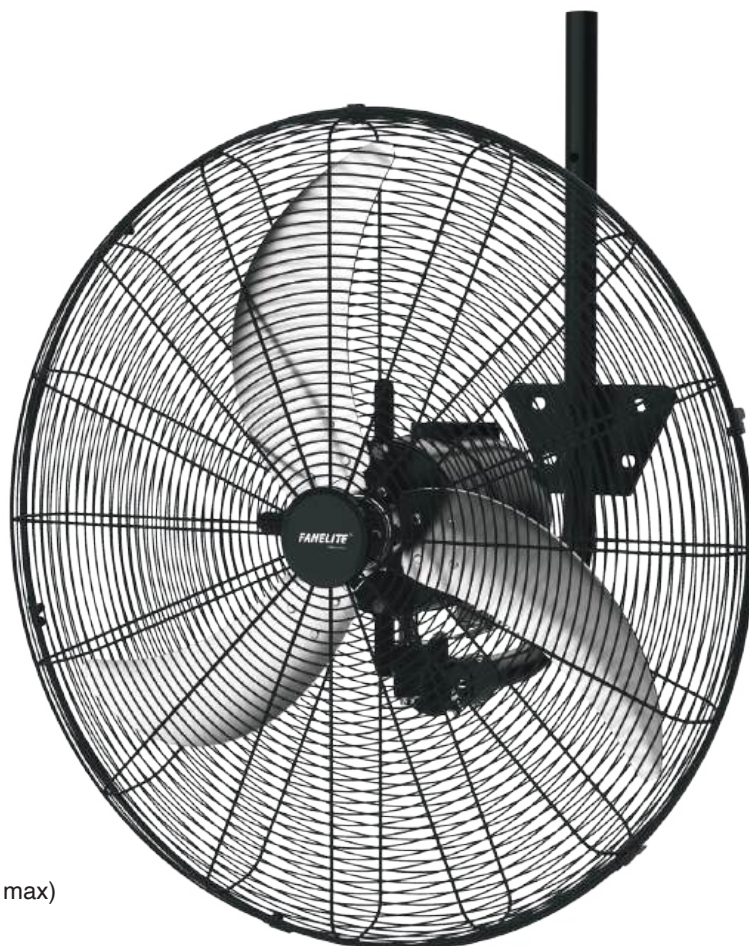

A PROPOS

- Ventilateur mural pro DC Courant Continu 65 cm
- Très fort débit d'air, jusqu'à 250 m³/min
- Faible consommation (24 à 130 W), silencieux (68 dB max)
- 6 vitesses
- Télécommande avec support mural
- Télécommande programmable sur plusieurs ventilateurs
- Fonction minuterie (9h max)
- Panneau de contrôle
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Oscillant ou fixe
- Angle d'inclinaison réglable afin d'orienter le flux d'air
- Grilles métalliques + hélice 3 pales aluminium
- 3 modes de ventilation : normal, naturel ou nuit
- Installation facile
- Usage professionnel et commercial



Tension	220-240 V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu
Consommation	24-130 W
Niveau sonore	68 dB max

Rotation	500-1300 tr/min
Débit d'air	15000 m ³ /h max
Nb. vitesses	6
Hélice	3 pales aluminium
Type grilles	Métal

Emballage	Boite carton
Dimensions	97.5 x 20.5 x 74 cm
Volume	0.1479 m ³
Poids brut	14.60 Kg
Poids net	11.10 Kg

Modèle FW50-DC

EAN 3760158358091

Ventilateur mural DC
50 cmGAMME
PRO

Professionnel

MOTEUR
DC

Courant Continu



Puissant



Silencieux




Télécommande

6
.....

6 Vitesses



Oscillant ou fixe



Inclinaison réglable

Noir

TRÈS FORT DÉBIT D'AIR
230 m³/min

Panneau de contrôle



A PROPOS

- Ventilateur mural pro DC Courant Continu 50 cm
- Très fort débit d'air, jusqu'à 230 m³/min
- Faible consommation (28 à 110 W), silencieux (68 dB max)
- 6 vitesses
- Télécommande avec support mural
- Télécommande programmable sur plusieurs ventilateurs
- Panneau de contrôle
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Oscillant ou fixe
- Angle d'inclinaison réglable afin d'orienter le flux d'air
- Grilles métalliques + hélice 6 pales aluminium
- 2 modes de ventilation : normal ou nuit
- Installation facile
- Usage professionnel et commercial



Tension	220-240 V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu
Consommation	28-110 W
Niveau sonore	68 dB max

Rotation	550-1080 tr/min
Débit d'air	13800 m ³ /h max
Nb. vitesses	6
Hélice	6 pales aluminium
Type grilles	Métal

Emballage	Boite couleur
Dimensions	82 x 20 x 57.5 cm
Volume	0.0943 m ³
Poids brut	9.50 Kg
Poids net	8.20 Kg

Modèle FW45-DC

EAN 3760158355137

Ventilateur mural DC
45 cmGAMME
PRO

Professionnel

MOTEUR
DC

Courant Continu



Puissant



Silencieux



Télécommande


6



6 Vitesses



Oscillant ou fixe



Inclinaison réglable



Minuterie

Noir

TRÈS FORT DÉBIT D'AIR
170 m³/min

A PROPOS

- Ventilateur mural pro DC Courant Continu 45 cm
- Très fort débit d'air, jusqu'à 170 m³/min
- Faible consommation (8 à 95 W), silencieux (56 dB max)
- 6 vitesses
- Télécommande avec support mural
- Télécommande programmable sur plusieurs ventilateurs
- Fonction minuterie (9h max)
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Oscillant ou fixe
- Angle d'inclinaison réglable afin d'orienter le flux d'air
- Grilles métalliques + hélice 18 pales plastiques
- 3 modes de ventilation : normal, naturel ou nuit
- Installation facile
- Usage professionnel et commercial

Tension	220-240 V~	Rotation	850 tr/min max	Emballage	Boite couleur
Fréquence	50/60 Hz	Débit d'air	10200 m ³ /h max	Dimensions	52 x 27.5 x 52 cm
Moteur	DC Courant Continu	Nb. vitesses	6	Volume	0.0744 m ³
Consommation	8-95 W	Hélice	18 pales plastiques	Poids brut	8.15 Kg
Niveau sonore	56 dB max	Type grilles	Métal	Poids net	6.50 Kg

Modèle 45T-W

EAN 3760158350279

Ventilateur mural

45 cm

**GAMME
PRO**

Professionnel

**MOTEUR
AC**

Courant Alternatif



Puissant



Silencieux



Assemblé




Avec Cords

3
...

3 Vitesses




Oscillant ou fixe



Inclinaison réglable

 Noir

TRÈS FORT DÉBIT D'AIR
115 m3/min

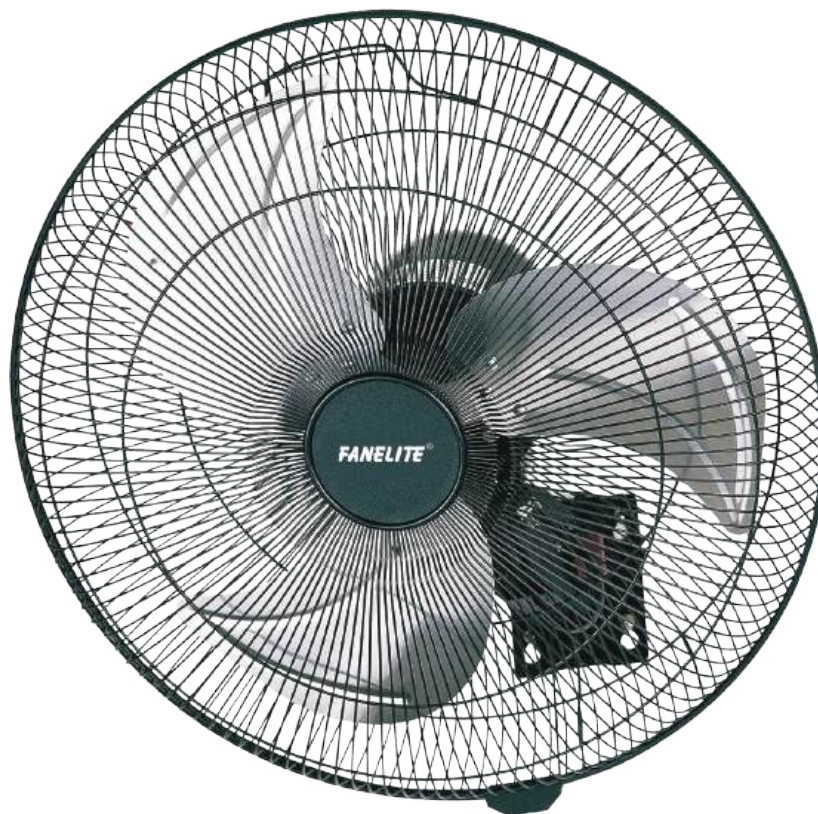

A PROPOS

- Ventilateur mural pro 45 cm
- Fort débit d'air, jusqu'à 115 m3/min
- 3 vitesses
- Cords pour contrôler vitesse et oscillation
- Oscillant ou fixe
- Angle d'inclinaison réglable afin d'orienter le flux d'air
- Grilles métalliques + hélice 3 pales aluminium
- Aucun outil nécessaire, entièrement assemblé
- Installation facile
- Silencieux
- Usage professionnel et commercial

Tension	220-240 V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	AC Courant Alternatif
Consommation	50-75 W
Niveau sonore	55 dB max

Rotation	1400 tr/min max
Débit d'air	6900 m3/h max
Nb. vitesses	3
Hélice	3 pales aluminium
Type grilles	Métal

Emballage	Boite couleur
Dimensions	50.5 x 27 x 55 cm
Volume	0.0750 m3
Poids brut	6.70 Kg
Poids net	5.65 Kg

Modèle FVM45-1

EAN 3760158358046

Ventilateur mural 45 cm

MOTEUR

AC

Courant Alternatif



Silencieux



Télécommande


3

...

3 Vitesses



Oscillant ou fixe



Inclinaison réglable



Minuterie

 Blanc et noir

A PROPOS

- Ventilateur mural 45 cm
- Hélice 14 pales, fort débit d'air
- 3 vitesses
- Télécommande
- Fonction minuterie (12h max)
- Panneau de contrôle
- Oscillant ou fixe
- Angle d'inclinaison réglable afin d'orienter le flux d'air
- Grilles plastiques + hélice 14 pales plastiques, ne rouille pas
- 3 modes de ventilation : normal, naturel ou nuit
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Affichage de la température ambiante
- Installation facile
- Silencieux
- Usage domestique

Tension	220-240 V~	Rotation	---	Emballage	Boite couleur
Fréquence	50/60 Hz	Débit d'air	---	Dim. boîte	53 x 21 x 53.5 cm
Moteur	AC Courant Alternatif	Nb. vitesses	3	Dim. produit	52 x 35 x 63.5 cm
Consommation	85 W max	Hélice	14 pales plastiques	Poids brut	4.30 Kg
Niveau sonore	---	Type grilles	Plastique	Poids net	3.30 Kg

Modèle W1860-RPG

EAN 3760158352761

Ventilateur mural

45 cm

MOTEUR

AC

Courant Alternatif



Silencieux



Télécommande


3

...

3 Vitesses



Oscillant ou fixe



Inclinaison réglable



Minuterie

 Noir

A PROPOS

- Ventilateur mural 45 cm
- 3 vitesses
- Télécommande
- Fonction minuterie (7h30 max)
- Panneau de contrôle
- Oscillant ou fixe
- Angle d'inclinaison réglable afin d'orienter le flux d'air
- Grilles plastiques + hélice 6 pales plastiques, ne rouille pas
- Installation facile
- Silencieux
- Usage domestique

Tension	220-240 V~	Rotation	---	Emballage	Boite couleur
Fréquence	50/60 Hz	Débit d'air	---	Dimensions	50.5 x 12 x 64 cm
Moteur	AC Courant Alternatif	Nb. vitesses	3	Volume	0.0388 m3
Consommation	75 W max	Hélice	5 pales plastiques	Poids brut	3.30 Kg
Niveau sonore	---	Type grilles	Plastique	Poids net	2.70 Kg

Modèle FW40-DC

EAN 3760158356516

Ventilateur mural DC
40 cm

MOTEUR

DC

Courant Continu



Silencieux




Télécommande

7

7 Vitesses



Oscillant ou fixe



Inclinaison réglable



Minuterie

☐ Blanc


A PROPOS

- Ventilateur mural DC Courant Continu 40 cm
- Faible consommation (28W max), silencieux (53 dB max)
- 7 vitesses
- Télécommande avec support mural
- Télécommande fonctionne sur plusieurs ventilateurs (IR)
- Fonction minuterie (7h max)
- Panneau de contrôle
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Oscillant ou fixe
- Angle d'inclinaison réglable afin d'orienter le flux d'air
- Grilles plastiques + hélice 7 pales plastiques, ne rouille pas
- Installation facile
- Usage domestique



Tension	100-240 V~	Rotation	---	Emballage	Boite couleur
Fréquence	50/60 Hz	Débit d'air	3480 m3/h max	Dimensions	48 x 16 x 54 cm
Moteur	DC Courant Continu	Nb. vitesses	7	Volume	0.0415 m3
Consommation	28 W	Hélice	7 pales plastiques	Poids brut	2.60 Kg
Niveau sonore	53 dB max	Type grilles	Plastique	Poids net	1.95 Kg

Modèle W1670-RPG

EAN 3760158350293

Ventilateur mural 40 cm

MOTEUR

AC

Courant Alternatif



Silencieux



Télécommande


3

...

3 Vitesses



Oscillant ou fixe



Inclinaison réglable



Minuterie

☐ Blanc

A PROPOS

- Ventilateur mural 40 cm
- 3 vitesses
- Télécommande
- Fonction minuterie (7h30 max)
- Panneau de contrôle
- Oscillant ou fixe
- Angle d'inclinaison réglable afin d'orienter le flux d'air
- Grilles plastiques + hélice 6 pales plastiques, ne rouille pas
- Installation facile
- Silencieux
- Usage domestique

Tension	220-240 V~	Rotation	---	Emballage	Boite couleur
Fréquence	50/60 Hz	Débit d'air	---	Dimensions	44 x 12 x 58 cm
Moteur	AC Courant Alternatif	Nb. vitesses	3	Volume	0.0306 m3
Consommation	60 W max	Hélice	6 pales plastiques	Poids brut	2.60 Kg
Niveau sonore	---	Type grilles	Plastique	Poids net	2.10 Kg

Modèle FS65-DC

EAN 3760158354604

Ventilateur sur pied DC
65 cmGAMME
PRO

Professionnel

MOTEUR
DC

Courant Continu



Puissant



Silencieux




Télécommande

6


6 Vitesses



Hauteur ajustable



Oscillant ou fixe



Inclinaison réglable




Minuterie

Noir

TRÈS FORT DÉBIT D'AIR
250 m³/min

Panneau de contrôle

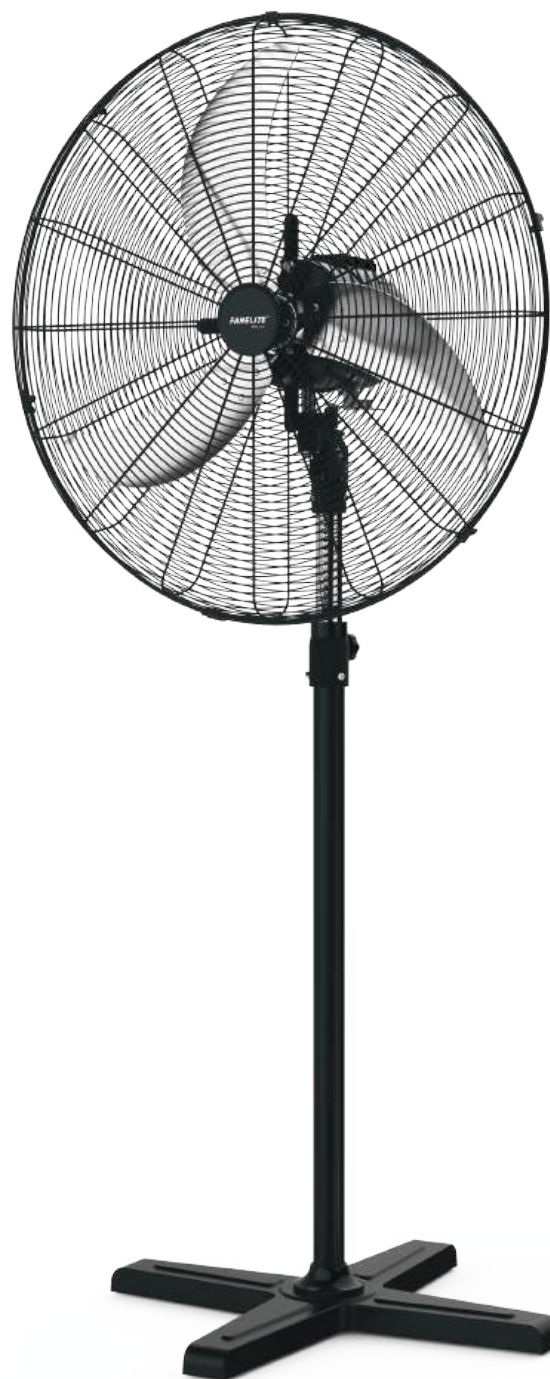

A PROPOS

- Ventilateur sur pied pro DC Courant Continu 65 cm
- Très fort débit d'air, jusqu'à 250 m³/min
- Faible consommation (24 à 130 W), silencieux (68 dB max)
- 6 vitesses
- Télécommande avec support mural
- Télécommande programmable sur plusieurs ventilateurs
- Fonction minuterie (9h max)
- Panneau de contrôle
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Oscillant ou fixe
- Angle d'inclinaison réglable afin d'orienter le flux d'air
- Hauteur ajustable, jusqu'à 170 cm
- Grilles métalliques + hélice 3 pales aluminium
- 3 modes de ventilation : normal, naturel ou nuit
- Installation facile
- Usage professionnel et commercial

Tension	220-240 V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu
Consommation	24-130 W
Niveau sonore	68 dB max

Rotation	500-1300 tr/min
Débit d'air	15000 m ³ /h max
Nb. vitesses	6
Hélice	3 pales aluminium
Type grilles	Métal

Emballage	Boite carton
Dimensions	97.5 x 20.5 x 74 cm
Volume	0.1479 m ³
Poids brut	22.60 Kg
Poids net	19.10 Kg

Modèle FS50-DC

EAN 3760158358107

Ventilateur sur pied DC
50 cmGAMME
PRO

Professionnel

MOTEUR
DC

Courant Continu



Puissant



Silencieux




Télécommande

6


6 Vitesses



Hauteur ajustable



Oscillant ou fixe



Inclinaison réglable

Noir

TRÈS FORT DÉBIT D'AIR
230 m³/min

Panneau de contrôle



A PROPOS

- Ventilateur sur pied pro DC Courant Continu 50 cm
- Très fort débit d'air, jusqu'à 230 m³/min
- Faible consommation (28 à 110 W), silencieux (68 dB max)
- 6 vitesses
- Télécommande avec support mural
- Télécommande programmable sur plusieurs ventilateurs
- Panneau de contrôle
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Oscillant ou fixe
- Angle d'inclinaison réglable afin d'orienter le flux d'air
- Hauteur ajustable, de 124 à 160 cm
- Grilles métalliques + hélice 6 pales aluminium
- 2 modes de ventilation : normal ou nuit
- Installation facile
- Usage professionnel et commercial

Tension	220-240 V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu
Consommation	28-110 W
Niveau sonore	68 dB max

Rotation	550-1080 tr/min
Débit d'air	13800 m ³ /h max
Nb. vitesses	6
Hélice	6 pales aluminium
Type grilles	Métal

Emballage	Boite carton
Dimensions	82 x 20 x 57.5 cm
Volume	0.0943 m ³
Poids brut	14.20 Kg
Poids net	13.00 Kg

Modèle FS45-DC

EAN 3760158355120

Ventilateur sur pied DC
45 cmGAMME
PRO

Professionnel

MOTEUR
DC

Courant Continu



Puissant



Silencieux



Télécommande

6


6 Vitesses



Hauteur ajustable



Oscillant ou fixe



Inclinaison réglable



Minuterie

Noir

TRÈS FORT DÉBIT D'AIR
170 m³/min

A PROPOS

- Ventilateur sur pied pro DC Courant Continu 45 cm
- Très fort débit d'air, jusqu'à 170 m³/min
- Faible consommation (8 à 95 W), silencieux (56 dB max)
- 6 vitesses
- Télécommande avec support mural
- Télécommande programmable sur plusieurs ventilateurs
- Fonction minuterie (9h max)
- Panneau de contrôle
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Oscillant ou fixe
- Angle d'inclinaison réglable afin d'orienter le flux d'air
- Hauteur ajustable, jusqu'à 135 cm
- Grilles métalliques + hélice 18 pales plastiques
- 3 modes de ventilation : normal, naturel ou nuit
- Installation facile
- Usage professionnel et commercial

Tension	220-240 V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu
Consommation	8-95 W
Niveau sonore	56 dB max

Rotation	850 tr/min max
Débit d'air	10200 m ³ /h max
Nb. vitesses	6
Hélice	18 pales plastiques
Type grilles	Métal

Emballage	Boite couleur
Dimensions	73 x 19 x 52.5 cm
Volume	0.0728 m ³
Poids brut	11.60 Kg
Poids net	9.80 Kg

Modèle FSP45-1

EAN 3760158358053

Ventilateur sur pied 45 cm

MOTEUR

AC

Courant Alternatif



Silencieux



Télécommande


3

...


3 Vitesses



Hauteur ajustable



Oscillant ou fixe



Inclinaison réglable



Minuterie

 Blanc et noir

A PROPOS

- Ventilateur sur pied 45 cm
- Hélice 14 pales, fort débit d'air
- 3 vitesses
- Télécommande
- Fonction minuterie (7h30 max)
- Panneau de contrôle
- Oscillant ou fixe
- Angle d'inclinaison réglable afin d'orienter le flux d'air
- Hauteur ajustable, jusqu'à 140 cm
- Grilles plastiques + hélice 14 pales plastiques, ne rouille pas
- 3 modes de ventilation : normal, naturel ou nuit
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Affichage de la température ambiante
- Installation facile
- Silencieux
- Usage domestique

Tension	220-240 V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	AC Courant Alternatif
Consommation	85 W max
Niveau sonore	---

Rotation	---
Débit d'air	---
Nb. vitesses	3
Hélice	14 pales plastiques
Type grilles	Plastique

Emballage	Boite couleur
Dim. boîte	64.5 x 15.5 x 55 cm
Dim. produit	52 x 43 x 140 cm
Poids brut	7.80 Kg
Poids net	6.80 Kg

Modèle LF42-40R-DC

EAN 3760158357308

Ventilateur sur pied DC
40 cm

MOTEUR

DC

Courant Continu



Silencieux



Télécommande


12




12 Vitesses



Hauteur ajustable



Oscillant ou fixe



Inclinaison réglable



Minuterie

 Noir

A PROPOS

- Ventilateur sur pied DC 40 cm
- Moteur DC Courant Continu, faible consommation, silencieux
- 12 vitesses
- Télécommande
- Fonction minuterie (12h max)
- Panneau de contrôle
- Oscillant ou fixe
- Angle d'inclinaison réglable afin d'orienter le flux d'air
- Hauteur ajustable, jusqu'à 135 cm
- Grilles plastiques + hélice 5 pales plastiques, ne rouille pas
- Installation facile
- Usage domestique

Tension	220-240 V~	Rotation	---	Emballage	Boite couleur
Fréquence	50/60 Hz	Débit d'air	---	Dimensions	51 x 14.5 x 54.5 cm
Moteur	DC Courant Continu	Nb. vitesses	12	Volume	0.0403 m3
Consommation	30 W	Hélice	5 pales plastiques	Poids brut	5.80 Kg
Niveau sonore	---	Type grilles	Plastique	Poids net	4.90 Kg

Modèle S1645-WPG

EAN 3760158356639

Ventilateur sur pied
40 cm

MOTEUR
AC

Courant Alternatif



Silencieux



Télécommande




Wifi

5
•••••


5 Vitesses



Hauteur ajustable



Oscillant ou fixe



Inclinaison réglable



Minuterie

 Noir



Compatibilité WIFI, App SMARTLIFE



Contrôle vocal



A PROPOS

- Ventilateur sur pied 40 cm
- 5 vitesses
- Télécommande
- Compatible Wifi (APP Smartlife, Google Assistant, Amazon Alexa)
- Fonction minuterie (8h max)
- Panneau de contrôle
- Oscillant ou fixe
- Angle d'inclinaison réglable afin d'orienter le flux d'air
- Hauteur ajustable, jusqu'à 140 cm
- Grilles plastiques + hélice 5 pales plastiques, ne rouille pas
- Installation facile
- Silencieux
- Usage domestique



Tension	220-240 V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	AC Courant Alternatif
Consommation	55 W max
Niveau sonore	---

Rotation	---
Débit d'air	---
Nb. vitesses	5
Hélice	5 pales plastiques
Type grilles	Plastique

Emballage	Boite couleur
Dimensions	54 x 15.5 x 50 cm
Volume	0.0419 m3
Poids brut	6.80 Kg
Poids net	6.30 Kg

Modèle S1632-RPG

EAN 3760158356202

Ventilateur sur pied 40 cm

MOTEUR

AC

Courant Alternatif



Silencieux



Télécommande



Anti-moustiques

3

...


3 Vitesses



Hauteur ajustable



Oscillant ou fixe



Inclinaison réglable



Minuterie

 Noir


Tablettes répulsives
(non incluses)



A PROPOS

- Ventilateur sur pied 40 cm
- Fonction anti-moustiques, tablettes répulsives (non incluses)
- Système de remplacement de tablette facile
- Efficace contre les moustiques (Dengue, Zika, Chikungunya...)
- 3 vitesses
- Télécommande
- Fonction minuterie (7h30 max)
- Panneau de contrôle
- Oscillant ou fixe
- Angle d'inclinaison réglable afin d'orienter le flux d'air
- Hauteur ajustable
- Grilles plastiques + hélice 5 pales plastiques, ne rouille pas
- Installation facile
- Silencieux
- Usage domestique

Tension	220-240 V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	AC Courant Alternatif
Consommation	45 W max
Niveau sonore	55 dB max

Rotation	---
Débit d'air	3300 m3/h max
Nb. vitesses	3
Hélice	5 pales plastiques
Type grilles	Plastique

Emballage	Boite couleur
Dimensions	48 x 15 x 57 cm
Volume	0.0410 m3
Poids brut	6.00 Kg
Poids net	5.30 Kg

Modèle FANDEC02

EAN 3760158355427

Ventilateur sur pied
40 cm

MOTEUR

AC

Courant Alternatif



Silencieux



Télécommande


3

...


3 Vitesses



Hauteur ajustable



Oscillant ou fixe



Inclinaison réglable



Minuterie

 Chrome

A PROPOS

- Ventilateur sur pied 40 cm
- 3 vitesses
- Télécommande
- Fonction minuterie (8h max)
- Panneau de contrôle
- Oscillant ou fixe
- Angle d'inclinaison réglable afin d'orienter le flux d'air
- Hauteur ajustable, jusqu'à 138 cm
- Grilles métalliques ; Hélice 5 pales plastiques, ne rouille pas
- 3 modes de ventilation : normal, naturel ou nuit
- Installation facile
- Silencieux
- Usage domestique



Tension	220-240 V~	Rotation	1100 tr/min max	Emballage	Boite couleur
Fréquence	50/60 Hz	Débit d'air	4200 m3/h max	Dimensions	51 x 14.5 x 56 cm
Moteur	AC Courant Alternatif	Nb. vitesses	3	Volume	0.0414 m3
Consommation	55 W max	Hélice	5 pales plastiques	Poids brut	6.40 Kg
Niveau sonore	59 dB max	Type grilles	Métal	Poids net	5.00 Kg

Modèle S1663-RPG

EAN 3760158356677

Ventilateur sur pied 40 cm

MOTEUR

AC

Courant Alternatif



Silencieux



Télécommande


3

...


3 Vitesses



Hauteur ajustable



Oscillant ou fixe



Inclinaison réglable



Minuterie

☐ Blanc

Double hélice Meilleur débit d'air



Double hélice

VS

Hélice classique

A PROPOS

- Ventilateur sur pied 40 cm
- 3 vitesses
- Télécommande
- Fonction minuterie (7h max)
- Panneau de contrôle
- Oscillant ou fixe
- Angle d'inclinaison réglable afin d'orienter le flux d'air
- Hauteur ajustable, jusqu'à 130 cm
- Double hélice, meilleur débit d'air
- Grilles plastiques + hélice 5 pales plastiques, ne rouille pas
- Installation facile
- Silencieux
- Usage domestique



Tension	220-240 V~	Rotation	---	Emballage	Boite couleur
Fréquence	50/60 Hz	Débit d'air	---	Dimensions	48 x 16 x 56 cm
Moteur	AC Courant Alternatif	Nb. vitesses	3	Volume	0.0430 m3
Consommation	60 W max	Hélice	5 pales plastiques	Poids brut	5.60 Kg
Niveau sonore	---	Type grilles	Plastique	Poids net	5.10 Kg

Modèle FANDEC01

EAN 3760158355410

Ventilateur sur pied
40 cm

MOTEUR

AC

Courant Alternatif



Silencieux



Télécommande


3

...


3 Vitesses



Hauteur ajustable



Oscillant ou fixe



Inclinaison réglable



Minuterie

 Blanc

A PROPOS

- Ventilateur sur pied 40 cm
- 3 vitesses
- Télécommande
- Fonction minuterie (7h30 max)
- Panneau de contrôle
- Oscillant ou fixe
- Angle d'inclinaison réglable afin d'orienter le flux d'air
- Hauteur ajustable, jusqu'à 138 cm
- Grilles métalliques ; Hélice 5 pales plastiques, ne rouille pas
- 3 modes de ventilation : normal, naturel ou nuit
- Installation facile
- Silencieux
- Usage domestique



Tension	220-240 V~	Rotation	1100 tr/min max	Emballage	Boite couleur
Fréquence	50/60 Hz	Débit d'air	4200 m3/h max	Dimensions	51 x 14.5 x 44.5 cm
Moteur	AC Courant Alternatif	Nb. vitesses	3	Volume	0.0329 m3
Consommation	60 W max	Hélice	5 pales plastiques	Poids brut	6.30 Kg
Niveau sonore	59 dB max	Type grilles	Métal	Poids net	5.60 Kg

Modèle DF-AT1101E

EAN 3760158357889

Ventilateur tour DC
110 cm

MOTEUR

DC

Courant Continu



Silencieux




Télécommande



Purification d'air

12

12 Vitesses



Oscillant ou fixe



Minuterie

Blanc et noir

Fonction stérilisation
plasma - Purifie l'airPanneau de contrôle
tactile

A PROPOS

- Ventilateur tour DC Courant Continu 110 cm
- Faible consommation (30W max), silencieux (52 dB max)
- Fonction de stérilisation électronique plasma pour purifier l'air
- Avec filtre anti-poussière et grille arrière amovible, facile à nettoyer
- 12 vitesses
- Télécommande et panneau de contrôle tactile
- Fonction minuterie OFF (1-12h) - Arrêt automatique
- Fonction minuterie ON (1-12h) - Allumage automatique
- Bouton dédié pour éteindre le panneau d'affichage (idéal pour la nuit)
- Variation automatique de la lumière du panneau d'affichage (l'intensité passe automatiquement de 100% à 30% sans action durant 1 minute)
- Oscillant (80°) ou fixe
- Habillage et grilles plastiques, ne rouille pas
- 3 modes de ventilation : normal, naturel, nuit
- Installation facile
- Usage domestique



Tension	220-240 V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu
Consommation	30 W
Niveau sonore	52 dB max

Rotation	400-1400 tr/min
Débit d'air	---
Nb. vitesses	12
Hélice	N/A
Type grilles	Plastique

Emballage	Boite couleur
Dim. boîte	22 x 25.2 x 115.8 cm
Dim. produit	15 x 16 x 110 cm
Poids brut	5.20 Kg
Poids net	3.60 Kg

Modèle TF-37R

EAN 3760158350330

Ventilateur tour 86 cm

MOTEUR

AC

Courant Alternatif



Silencieux




Télécommande

3

...

3 Vitesses



Oscillant ou fixe



Minuterie

☐ Blanc

A PROPOS

- Ventilateur tour 86 cm
- 3 vitesses
- Télécommande
- Fonction minuterie (7h30 max)
- Panneau de contrôle
- Oscillant ou fixe
- Grilles plastiques, ne rouille pas
- 3 modes de ventilation : normal, naturel ou nuit
- Installation facile
- Silencieux
- Usage domestique



Tension	220-240 V~	Rotation	---	Emballage	Boite couleur
Fréquence	50/60 Hz	Débit d'air	---	Dimensions	23 x 18 x 83.5 cm
Moteur	AC Courant Alternatif	Nb. vitesses	3	Volume	0.0346 m3
Consommation	60 W max	Hélice	N/A	Poids brut	4.20 Kg
Niveau sonore	---	Type grilles	Plastique	Poids net	3.30 Kg

Modèle FD75-DC

EAN 3760158356820


Turbine d'air DC
75 cm

**GAMME
PRO**

Professionnel

**MOTEUR
DC**

Courant Continu



Puissant




Assemblé



Télécommande

6

6 Vitesses



Inclinaison réglable



Sur Roulettes



Minuterie

Noir et jaune

TRÈS FORT DÉBIT D'AIR
266 m³/min


A PROPOS

- Turbine d'air pro DC Courant Continu 75 cm
- Très fort débit d'air, jusqu'à 266 m³/min
- Faible consommation (26 à 125 W)
- 6 vitesses
- Télécommande avec support mural
- Télécommande programmable sur plusieurs ventilateurs
- Fonction minuterie (9h max)
- Panneau de contrôle
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Sur roulettes, facile à déplacer
- Angle d'inclinaison réglable afin d'orienter le flux d'air
- Grilles métalliques + hélice 3 pales aluminium
- Aucun outil nécessaire, entièrement assemblé
- Usage professionnel et commercial

Tension	220-240 V~	Rotation	---	Emballage	Boite carton
Fréquence	50/60 Hz	Débit d'air	16000 m ³ /h max	Dimensions	94 x 24 x 95.5 cm
Moteur	DC Courant Continu	Nb. vitesses	6	Volume	0.2154 m ³
Consommation	26-125 W	Hélice	3 pales aluminium	Poids brut	16.40 Kg
Niveau sonore	75 dB max	Type grilles	Métal	Poids net	14.50 Kg

Modèle 15880-R

EAN 3760158352945

Ventilateur table/sol 50 cm

MOTEUR

AC

Courant Alternatif



Silencieux



Télécommande

3




3 Vitesses



2 en 1



Fixation murale



Inclinaison réglable



Minuterie

 Noir**PEUT SE FIXER AU MUR**

A PROPOS

- Ventilateur table/sol 50 cm
- Fixation murale possible
- 3 vitesses
- Télécommande
- Fonction minuterie (7h max)
- Panneau de contrôle
- Angle d'inclinaison réglable afin d'orienter le flux d'air
- Grilles plastiques + hélice 5 pales plastiques, ne rouille pas
- Installation facile
- Silencieux
- Usage domestique

Tension	220-240 V~	Rotation	---	Emballage	Boite couleur
Fréquence	50/60 Hz	Débit d'air	---	Dimensions	59 x 15 x 60 cm
Moteur	AC Courant Alternatif	Nb. vitesses	3	Volume	0.0531 m3
Consommation	70 W max	Hélice	5 pales plastiques	Poids brut	4.00 Kg
Niveau sonore	---	Type grilles	Plastique	Poids net	3.40 Kg

Modèle KYT50-9

EAN 3760158358688

Ventilateur table/sol 50 cm

MOTEUR

AC

Courant Alternatif



Silencieux




Puissant

3

...

3 Vitesses



Inclinaison réglable

Gris



A PROPOS

- Ventilateur table/sol 50 cm
- 3 vitesses
- Fort débit d'air
- Angle d'inclinaison réglable afin d'orienter le flux d'air
- Grilles plastiques + hélice 6 pales plastiques, ne rouille pas
- Installation facile
- Silencieux
- Usage domestique

Tension	220-240 V~	Rotation	---	Emballage	Boite couleur
Fréquence	50/60 Hz	Débit d'air	5304 m3/h max	Dim. boîte	58 x 16.5 x 59 cm
Moteur	AC Courant Alternatif	Nb. vitesses	3	Dim. produit	57 x 22 x 60 cm
Consommation	90 W max	Hélice	6 pales plastiques	Poids brut	4.30 Kg
Niveau sonore	---	Type grilles	Plastique	Poids net	3.50 Kg

Modèle HF-45C

EAN 3760158350118

Ventilateur table/sol 45 cm

**GAMME
PRO**

Professionnel

MOTEUR**AC**

Courant Alternatif



Puissant




Silencieux


3

...

3 Vitesses



Inclinaison réglable

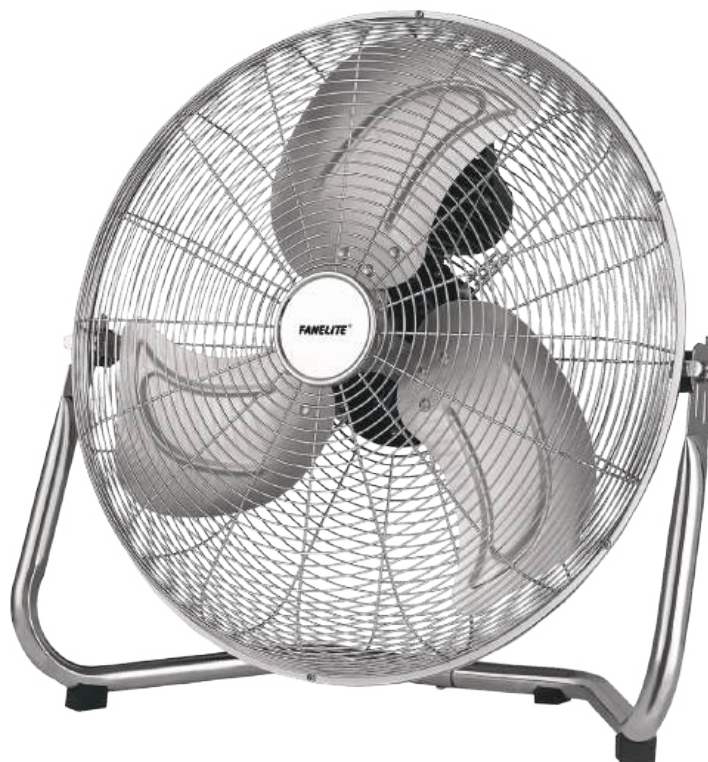 Gris

A PROPOS

- Ventilateur table/sol pro 45 cm
- Fort débit d'air
- 3 vitesses
- Angle d'inclinaison réglable afin d'orienter le flux d'air
- Grilles métalliques + hélice 3 pales aluminium
- Usage professionnel et commercial

Tension	220-240 V~	Rotation	---	Emballage	Boite couleur
Fréquence	50/60 Hz	Débit d'air	6276 m3/h max	Dimensions	53.5 x 16 x 51.5 cm
Moteur	AC Courant Alternatif	Nb. vitesses	3	Volume	0.0441 m3
Consommation	125 W max	Hélice	3 pales aluminium	Poids brut	5.50 Kg
Niveau sonore	66.7 dB max	Type grilles	Métal	Poids net	4.50 Kg

Modèle KYT-30BR

EAN 3760158351955

Ventilateur table/sol 30 cm

MOTEUR

AC

Courant Alternatif



Silencieux



Assemblé




Télécommande

3

...

3 Vitesses



Grille oscillante



Minuterie

 Blanc et gris

A PROPOS

- Ventilateur table/sol 30 cm
- 3 vitesses
- Télécommande
- Fonction minuterie (7h30 max)
- Panneau de contrôle
- Grille frontale oscillante ou fixe
- Grilles plastiques + hélice 5 pales plastiques, ne rouille pas
- 3 modes de ventilation : normal, naturel ou nuit
- Aucun outil nécessaire, entièrement assemblé
- Silencieux
- Usage domestique

Tension	220-240 V~	Rotation	1150 tr/min max	Emballage	Boite couleur
Fréquence	50/60 Hz	Débit d'air	---	Dimensions	40.5 x 16.5 x 43.5 cm
Moteur	AC Courant Alternatif	Nb. vitesses	3	Volume	0.0291 m3
Consommation	50 W max	Hélice	5 pales plastiques	Poids brut	2.50 Kg
Niveau sonore	56 dB max	Type grilles	Plastique	Poids net	2.10 Kg

Modèle KYT-30C

EAN 3760158351481

Ventilateur table/sol 30 cm

MOTEUR

AC

Courant Alternatif



Silencieux




Assemblé

3

...

3 Vitesses



Grille oscillante



Minuterie



Blanc et gris



A PROPOS

- Ventilateur table/sol 30 cm
- 3 vitesses
- Fonction minuterie (2h max)
- Panneau de contrôle
- Grille frontale oscillante ou fixe
- Grilles plastiques + hélice 5 pales plastiques, ne rouille pas
- Aucun outil nécessaire, entièrement assemblé
- Silencieux
- Usage domestique

Tension	220-240 V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	AC Courant Alternatif
Consommation	50 W max
Niveau sonore	56 dB max

Rotation	1150 tr/min max
Débit d'air	---
Nb. vitesses	3
Hélice	5 pales plastiques
Type grilles	Plastique

Emballage	Boite couleur
Dimensions	39.7 x 16.5 x 44.3 cm
Volume	0.0290 m3
Poids brut	2.40 Kg
Poids net	2.00 Kg

Modèle DF-EF0850HK1

EAN 3760158357964

Circulateur d'air 360° DC
20 cmMOTEUR
DC

Courant Continu



Silencieux




Assemblé




Télécommande

32

32 Vitesses



Oscillant ou fixe




Inclinaison réglable



Minuterie

Blanc et noir

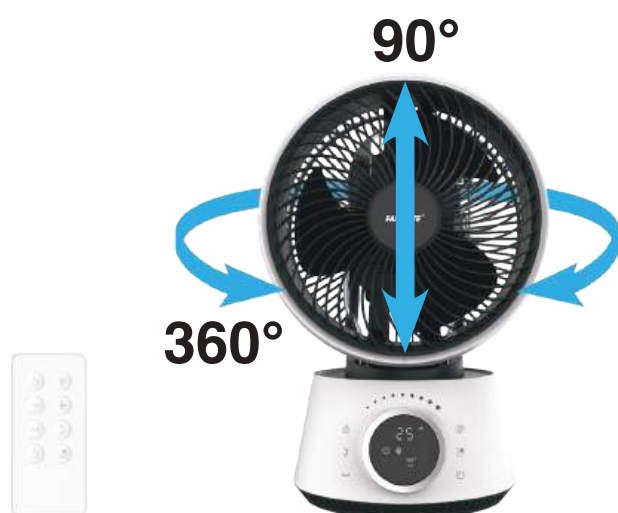

A PROPOS

- Circulateur d'air 360° DC Courant Continu 20 cm
- Faible consommation (26W max), silencieux (30-56 dB)
- 32 vitesses
- Télécommande et panneau de contrôle tactile
- Oscillation gauche/droite 30°, 90°, 180° ou 360° (4 réglages)
- Oscillation haut/bas 90°
- Fonction minuterie OFF (1-12h) - Arrêt automatique
- Fonction minuterie ON (1-12h) - Allumage automatique
- Fonction diffuseur d'arôme (emplacement prévu ; tampon coton d'aromathérapie non inclus)
- Bouton dédié pour éteindre le panneau d'affichage (idéal pour la nuit)
- Variation automatique de la lumière du panneau d'affichage (l'intensité passe automatiquement de 100% à 30% sans action durant 1 minute)
- Grilles plastiques + hélice 3 pales plastiques, ne rouille pas
- 3 modes de ventilation : normal, naturel, nuit
- Aucun outil nécessaire, entièrement assemblé
- Usage domestique



Tension	220-240 V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu
Consommation	26 W
Niveau sonore	30-56 dB

Rotation	550-2150 tr/min
Débit d'air	---
Nb. vitesses	32
Hélice	3 pales plastiques
Type grilles	Plastique

Emballage	Boite couleur
Dim. boîte	29.8 x 28.2 x 42.8 cm
Dim. produit	25.5 x 23.7 x 37.4 cm
Poids brut	3.30 Kg
Poids net	2.50 Kg

Modèle 15827

EAN 3760158352297

Ventilateur table
18 cm

MOTEUR

AC

Courant Alternatif



Silencieux



Assemblé



6 Couleurs

2



2 Vitesses



Vert



Bleu



Bleu



Rose



Rouge



Jaune



A PROPOS

- Ventilateur table 18 cm
- Différentes couleurs disponibles
- 2 vitesses
- Grilles plastiques + hélice 3 pales plastiques, ne rouille pas
- Aucun outil nécessaire, entièrement assemblé
- Silencieux
- Usage domestique

Tension	220-240 V~	Rotation	---	Emballage	Boite couleur
Fréquence	50/60 Hz	Débit d'air	---	Dimensions	23 x 14 x 25.5 cm
Moteur	AC Courant Alternatif	Nb. vitesses	2	Volume	0.0082 m3
Consommation	30 W max	Hélice	3 pales plastiques	Poids brut	1.30 Kg
Niveau sonore	---	Type grilles	Plastique	Poids net	1.05 Kg

Modèle CR-66516SP

EAN 3760158357759

Ventilateur rechargeable DC
40 cm
MOTEUR
DC

Courant Continu



Silencieux



Télécommande



Panneau solaire

5




5 Vitesses



Sortie USB



Oscillant ou fixe



Inclinaison réglable




Minuterie



Batterie Lithium

☐ Blanc

BATTERIE INTÉGRÉE
AUTONOMIE 45H MAX
 FONCTIONNE SUR SECTEUR
 OU SUR BATTERIE



5 EN 1

SUR PIED / TABLE / SOL / MURAL / PLAFOND



A PROPOS

- Ventilateur 5 en1 DC 40 cm rechargeable secteur et solaire
- Moteur DC Courant Continu, faible consommation, silencieux
- 5 vitesses ; Batterie lithium 11.1V /3600 mAh
- Temps de charge secteur : 4h ; Temps de charge solaire : 10-24h
- Panneau solaire 15V7.5W inclus, étanche (IP65), longueur câble 3m
- Chargeur inclus (pour recharge secteur)
- Autonomie : 3h30-45h ventilateur / 50h LED
- Télécommande et panneau de contrôle
- Fonction minuterie (8h max) ; Fonction éclairage LED
- Sortie USB-5V pour recharger un téléphone mobile...
- Oscillant ou fixe
- Angle d'inclinaison réglable afin d'orienter le flux d'air
- Hauteur version sur pied 115 cm
- Grilles métalliques + hélice 5 pales plastiques, ne rouille pas
- Avec poignée
- Usage domestique


ÉCLAIRAGE LED
INTÉGRÉ

Tension	100-240 V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu
Consommation	35 W max
Niveau sonore	11.1V 3600mAh

Rotation	---
Débit d'air	---
Nb. vitesses	5
Hélice	5 pales plastiques
Type grilles	Métal

Emballage	Boite couleur
Dimensions	47 x 11.8 x 52.5 cm
Volume	0.0291 m3
Poids brut	5.55 Kg
Poids net	5.00 Kg

Modèle CR-66516

EAN 3760158357292

Ventilateur rechargeable DC
40 cm
MOTEUR
DC

Courant Continu



Silencieux



Télécommande

5




5 Vitesses



Sortie USB



Oscillant ou fixe



Inclinaison réglable



Minuterie



Batterie Lithium

☐ Blanc



BATTERIE INTÉGRÉE

AUTONOMIE 45H MAX

FONCTIONNE SUR SECTEUR OU SUR BATTERIE

5 EN 1

SUR PIED / TABLE / SOL / MURAL / PLAFOND

ÉCLAIRAGE LED
INTÉGRÉ

A PROPOS

- Ventilateur 5 en1 DC 40 cm rechargeable (chargeur inclus)
- Moteur DC Courant Continu, faible consommation, silencieux
- Batterie lithium 11.1V / 3600mAh ; Temps de charge :4h
- Fonction éclairage LED
- Autonomie : 3h30-45h ventilateur / 50h LED
- 5 vitesses
- Télécommande et panneau de contrôle
- Fonction minuterie (8h max)
- Sortie USB-5V pour recharger un téléphone mobile...
- Oscillant ou fixe
- Angle d'inclinaison réglable afin d'orienter le flux d'air
- Hauteur version sur pied 115 cm
- Grilles métalliques + hélice 5 pales plastiques, ne rouille pas
- Avec poignée
- Usage domestique

Tension	100-240 V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu
Consommation	35 W max
Batterie lithium	11.1V 3600mAh

Rotation	---
Débit d'air	---
Nb. vitesses	5
Hélice	5 pales plastiques
Type grilles	Métal

Emballage	Boite couleur
Dimensions	47 x 11.5 x 52.5 cm
Volume	0.0284 m3
Poids brut	4.80 Kg
Poids net	4.30 Kg

Modèle MD-F900P

EAN 3760158358015

Ventilateur rechargeable DC
19 cm

Batterie Lithium



Recharge USB-C

MOTEUR
DC

Courant Continu



Silencieux



Variateur vitesse



Sortie USB



Assemblé

Noir et orange

BATTERIE INTÉGRÉE
AUTONOMIE 108H MAXCrochet de
suspensionFonction éclairage
LED

A PROPOS

- Ventilateur rechargeable DC multifonctions
- Batterie lithium 3.7V 20000mAh intégrée
- DC courant continu, faible consommation (29W max), silencieux
- À poser ou à suspendre (crochet de suspension)
- Avec fonction éclairage LED, 2 modes d'éclairage :
 - Mode lecture, éclairage blanc froid, 180 Lumens
 - Mode camping/nuits, éclairage blanc chaud, 80 Lumens
- Se recharge par USB-C (cordon USB-C fourni), recharge rapide 18W max
- Variateur de vitesse (bouton rotatif) et variateur d'intensité LED (bouton rotatif)
- Témoin de charge, temps de charge : 8h
- Autonomie ventilation : de 14 à 108h
- Autonomie LED mode lecture : > 28h / mode camping/nuits : > 57h
- Sortie USB 5V pour recharger un téléphone mobile...
- Angle d'inclinaison réglable afin d'orienter le flux d'air
- Grilles + hélice 3 pales plastiques, ne rouille pas
- Aucun outil nécessaire, prêt pour utilisation
- Usage domestique (idéal camping, bateau, coupure de courant...)



Tension	DC 5V 2A
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu
Consommation	29 W
Batterie lithium	3.7V 20000mAh

Type de charge	USB-C
Temps charge	8h
Nb. vitesses	Variable
Hélice	3 pales plastiques
Type grilles	Plastique

Emballage	Boite couleur
Dim. boîte	24.8 x 13.9 x 30 cm
Dim. produit	24.4 x 13.6 x 29.2 cm
Poids brut	1.49 Kg
Poids net	1.19 Kg

Modèle MD-F907

EAN 3760158358008

Ventilateur rechargeable DC
14 cm

Batterie Lithium



Recharge USB-C



Panneau solaire

Moteur
DC
Courant Continu

Silencieux



4 Vitesses



Sortie USB



Assemblé

☐ Blanc
BATTERIE INTÉGRÉE
AUTONOMIE 38H MAXFonction éclairage
LED

A PROPOS

- Ventilateur rechargeable DC multifonctions
- Batterie lithium 3.7V 10000mAh intégrée
- DC courant continu, faible consommation (20W max), silencieux
- Se recharge par USB-C (cordon inclus) ou via le panneau solaire
- Avec fonction éclairage LED (différentes intensités, 150 Lumens max)
- Avec fonction torche LED (100 Lumens)
- 4 vitesses
- Indicateurs de charge, temps de charge : 7-8h
- Autonomie ventilation : de 6 à 38h
- Autonomie éclairage LED : de 18 à 80h
- Autonomie torche : 37h
- Sortie USB 5V pour recharger un téléphone mobile...
- Grilles + hélice 5 pales plastiques, ne rouille pas
- Aucun outil nécessaire, prêt pour utilisation
- Usage domestique (idéal camping, bateau, coupure de courant...)



Tension	DC 5V 2A
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu
Consommation	20 W
Batterie lithium	3.7V 10000 mAh

Type de charge	USB-C
Temps charge	7-8h
Nb. vitesses	4
Hélice	5 pales plastiques
Type grilles	Plastique

Emballage	Boite couleur
Dim. boîte	20 x 7 x 26.5 cm
Dim. produit	19 x 5.7 x 25.5 cm
Poids brut	0.98 Kg
Poids net	0.92 Kg

Modèle F100

EAN 3760158357803

Ventilateur rechargeable DC
19 cm

Batterie Lithium



Recharge USB-C




Courant Continu



Silencieux



3 Vitesses



Oscillant ou fixe



Assemblé

☐ Blanc
BATTERIE INTÉGRÉE
AUTONOMIE 11H30 MAXFixation murale
possibleFonction éclairage
LED

Ventilateur pliable

A PROPOS

- Ventilateur rechargeable DC 19 cm (fixation murale possible)
- Pliable, faible encombrement, facilement transportable
- Batterie lithium 3.7V 4000mAh intégrée
- Avec fonction éclairage LED, plusieurs réglages d'intensité
- DC courant continu, faible consommation (10W max)
- Se recharge par USB-C (cordon USB-C fourni)
- 3 vitesses
- Témoin de charge, temps de charge : 4h
- Autonomie ventilation : 11h30 vit.1 / 6h vit.2 / 4h vit.3
- Autonomie ventilation + LED : 7h vit.1 / 4h30 vit.2 / 3h30 vit.3
- Autonomie ventilation + LED + oscillation : 4h30 vit.1 / 3h30 vit.2 / 2h vit.3
- Angle d'inclinaison réglable afin d'orienter le flux d'air
- Oscillant ou fixe
- Grilles + hélice 5 pales plastiques, ne rouille pas
- Aucun outil nécessaire, prêt pour utilisation
- Silencieux
- Usage domestique (idéal camping, bateau, coupure de courant...)

Tension	DC 5V 2A
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu
Consommation	10 W
Batterie lithium	3.7V 4000mAh

Type de charge	USB-C
Temps charge	4h
Nb. vitesses	3
Hélice	5 pales plastiques
Type grilles	Plastique

Emballage	Boite couleur
Dim. boîte	19.2 x 19.2 x 10.5 cm
Dim. produit	19 x 19 x 35 cm
Poids brut	0.86 Kg
Poids net	0.70 Kg



Modèle WT-F15

EAN 3760158355564

Ventilateur rechargeable DC
15 cm

Batterie Lithium



Recharge USB-C



Courant Continu



Silencieux



3 Vitesses



Assemblé

☐ BlancBATTERIE INTÉGRÉE
AUTONOMIE 5H MAXAjustable
manuellement

A PROPOS

- Ventilateur pince rechargeable DC 15 cm
- DC Courant Continu, faible consommation (7W max)
- À poser ou à fixer à l'aide de sa pince
- Se recharge par USB-C (cordon USB-C fourni)
- Batterie lithium 3.7V 2000mAh intégrée
- Témoin de charge, temps de charge : 3h
- 3 vitesses
- Autonomie : 5h vitesse 1 / 3h30 vit.2 / 2h30 vit. 3
- Angle d'inclinaison réglable afin d'orienter le flux d'air
- Grilles + hélice 5 pales plastiques, ne rouille pas
- Aucun outil nécessaire, prêt pour utilisation
- Silencieux
- Usage domestique (idéal camping, bateau, coupure de courant...)

Tension	DC 5V 1A	Type de charge	USB-C	Emballage	Boite couleur
Fréquence	50/60 Hz	Temps charge	3h	Dimensions	17 x 12 x 21 cm
Moteur	DC Courant Continu	Nb. vitesses	3	Dim. produit	16.8 x 11.5 x 20.5 cm
Consommation	2-7 W	Hélice	5 pales plastiques	Poids brut	0.50 Kg
Batterie lithium	3.7V 2000mAh	Type grilles	Plastique	Poids net	0.38 Kg



Modèle WT-F63

EAN 3760158357995

Ventilateur de cou DC
Fonction fraîcheur

Batterie Lithium



Recharge USB-C

Moteur
DC
Courant Continu

Silencieux



Fonction fraîcheur



2 Couleurs




3 Vitesses



Assemblé

☐ Blanc

☒ Bleu
BATTERIE INTÉGRÉE
AUTONOMIE 8H30 MAXFonction
fraîcheur

A PROPOS

- Ventilateur de cou rechargeable DC
- Largeur ajustable (flexible)
- DC Courant Continu, faible consommation (10W max)
- Fonction fraîcheur (réfrigération à semi-conducteur), 2 zones rafraichissantes pour plus de confort (fonction indépendante de la ventilation)
- Se recharge par USB-C (cordon USB-C fourni)
- Batterie lithium 3.7V 4000mAh intégrée
- Temps de charge : 4h
- 3 vitesses
- Autonomie ventilation : de 2h30 à 8h30
- Autonomie fraîcheur : de 1h à 1h30
- Plastique, ne rouille pas
- Aucun outil nécessaire, prêt pour utilisation
- Différentes couleurs disponibles
- Usage domestique (idéal camping, bateau, coupure de courant...)



PLV display carton (de 6 pces)
Prérempli / Prêt à l'emploi
Assortiment de couleurs

Tension	DC 5V 2A
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu
Consommation	10 W
Batterie lithium	3.7V 4000mAh

Type de charge	USB-C
Temps charge	4h
Nb. vitesses	3
Hélice	---
Type grilles	---

Emballage	Boite couleur
Dimensions	17.8 x 6.8 x 24.4 cm
Volume	0.0030 m3
Poids brut	0.54 Kg
Poids net	0.40 Kg

Modèle K36

EAN 3760158357810

Ventilateur portable DC
Fonction fraîcheur - 6 cm

Batterie Lithium



Recharge USB-C

Moteur DC
Courant Continu

Silencieux



Fonction fraîcheur



3 Couleurs



3 Vitesses



Assemblé



Blanc



Bleu



Rose

BATTERIE INTÉGRÉE
AUTONOMIE 8H30 MAXFonction
fraîcheurPliable et
ajustable

A PROPOS

- Ventilateur à mains rechargeable DC 6 cm
- Pratique et facilement transportable
- DC Courant Continu, faible consommation (5W max)
- Fonction fraîcheur (réfrigération à semi-conducteur), 1 zone rafraichissante pour plus de confort
- Se recharge par USB-C (cordon USB-C fourni)
- Batterie lithium 3.7V 2000mAh intégrée
- Témoin de charge, temps de charge : 3h30
- 3 vitesses
- Autonomie : 8h30 vitesse 1 / 6h vit.2 / 3h vit. 3
- Grilles + hélice 5 pales plastiques, ne rouille pas
- Pliable et réglable afin d'orienter le flux d'air
- Aucun outil nécessaire, prêt pour utilisation
- Différentes couleurs disponibles
- Usage domestique (idéal camping, bateau, coupure de courant...)



PLV display carton (de 12 pces)
Prérempli / Prêt à l'emploi
Assortiment de couleurs

Tension	DC 5V 1A
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu
Consommation	5 W
Batterie lithium	3.7V 2000mAh

Type de charge	USB-C
Temps charge	3h30
Nb. vitesses	3
Hélice	5 pales plastiques
Type grilles	Plastique

Emballage	Boite couleur
Dim. boîte	6.5 x 5.5 x 17.4 cm
Dim. produit	6.3 x 5.4 x 17.2 cm
Poids brut	0.24 Kg
Poids net	0.17 Kg

Modèle RD18

EAN 3760158357988

Ventilateur portable turbo DC
5 cm

Batterie Lithium



Recharge USB-C



Courant Continu



Silencieux



3 Couleurs

5



5 Vitesses



Assemblé



Blanc



Gris



Noir

BATTERIE INTÉGRÉE
AUTONOMIE 9H MAXPratique et
transportablePliable et
ajustable

A PROPOS

- Ventilateur turbo à mains rechargeable DC 5 cm
- Pratique et facilement transportable
- DC Courant Continu, faible consommation (7.2W max)
- Haute puissance, rotation 12 000 tr/min
- Se recharge par USB-C (cordon USB-C fourni)
- Batterie lithium 3.7V 3000mAh intégrée
- Avec afficheur
- Temps de charge : 3h30
- 5 vitesses
- Autonomie : de 2 à 9h
- Hélice 8 pales plastiques, ne rouille pas
- Pliable et réglable afin d'orienter le flux d'air
- Aucun outil nécessaire, prêt pour utilisation
- Différentes couleurs disponibles
- Usage domestique (idéal camping, bateau, coupure de courant...)



PLV display carton (de 20 pces)
Prérempli / Prêt à l'emploi
Assortiment de couleurs

Tension	DC 5V 1.5A
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu
Consommation	1.4-7.2 W
Batterie lithium	3.7V 3000mAh

Type de charge	USB-C
Temps charge	3h30
Nb. vitesses	5
Hélice	8 pales plastiques
Type grilles	Plastique

Emballage	Boite couleur
Dim. boîte	7.4 x 6.8 x 18.4 cm
Dim. produit	5.5 x 6.0 x 16.4 cm
Poids brut	0.26 Kg
Poids net	0.19 Kg

Modèle WT-T26

EAN 3760158357827

Ventilateur portable DC
6 cm

Batterie Lithium



Recharge USB-C

MOTEUR
DC

Courant Continu



Silencieux



3 Couleurs



3 Vitesses



Assemblé



Blanc



Bleu



Rose

BATTERIE INTÉGRÉE
AUTONOMIE 6H MAXPratique et
transportable

A PROPOS

- Ventilateur à mains rechargeable DC 6 cm
- Pratique et facilement transportable
- DC Courant Continu, faible consommation (5W max)
- Se recharge par USB-C (cordon USB-C fourni)
- Batterie lithium 3.7V 1200mAh intégrée
- Témoin de charge, temps de charge : 2h30
- 3 vitesses
- Autonomie : 6h vitesse 1 / 3h vit.2 / 1h30 vit. 3
- Grilles + hélice 7 pales plastiques, ne rouille pas
- Aucun outil nécessaire, prêt pour utilisation
- Différentes couleurs disponibles
- Usage domestique (idéal camping, bateau, coupure de courant...)



PLV display carton (de 30 pces)
Prérempli / Prêt à l'emploi
Assortiment de couleurs

Tension	DC 5V 1A
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu
Consommation	5 W
Batterie lithium	3.7V 1200mAh

Type de charge	USB-C
Temps charge	2h30
Nb. vitesses	3
Hélice	7 pales plastiques
Type grilles	Plastique

Emballage	Boite couleur
Dim. boîte	6 x 4 x 13.3 cm
Dim. produit	5.9 x 3.5 x 13.2 cm
Poids brut	0.12 Kg
Poids net	0.09 Kg

Modèle MFS-26E

EAN 3760158357162

Brumisateur d'air
65 cm

**GAMME
PRO**

Professionnel

**MOTEUR
AC**

Courant Alternatif



Puissant




IP 23

3
...


3 Vitesses



Brumisation



Oscillant ou fixe



Inclinaison réglable



Sur Roulettes

 Noir

TRÈS FORT DÉBIT D'AIR
220 m3/min

A PROPOS

- Brumisateur pro 65 cm
- Très fort débit d'air, jusqu'à 220 m3/min
- Indice de protection IP 23, utilisation en intérieur et/ou extérieur
- 3 vitesses
- Panneau de contrôle
- Oscillant ou fixe
- Angle d'inclinaison réglable afin d'orienter le flux d'air
- Capacité réservoir d'eau : 48L
- Niveau de brumisation réglable
- 9-15h d'utilisation brumisation avec réservoir plein
- Hauteur 193 cm
- Grilles métalliques + hélice 3 pales aluminium
- Sur roulettes, facile à déplacer
- Usage professionnel et commercial



Tension	220-240 V~	Rotation	1100-1400 tr/min	Emballage	3 boîtes carton
Fréquence	50 Hz	Débit d'air	13200 m3/h max	Dimensions 1	79 x 79 x 54.5 cm
Moteur	AC Courant Alternatif	Réservoir	48L	Dimensions 2	70.5 x 66.5 x 48.5 cm
Consommation	210-240 W	Volume brumi.	5L/h max	Dimensions 3	134 x 13.5 x 13.5 cm
Niveau sonore	55-68 dB	Hélice	3 pales aluminium	Poids brut	40.10 Kg
Nb. vitesses	3	Type grilles	Métal	Poids net	31.70 Kg

Modèle WU-FS09-DC

EAN 3760158357582


Brumisateur d'air DC
 40 cm

MOTEUR
DC

Courant Continu



Silencieux



Télécommande


9




9 Vitesses



Brumisation



Oscillant ou fixe



Inclinaison réglable




Sur Roulettes



Minuterie

Noir et blanc



A PROPOS

- Brumisateur DC Courant Continu 40 cm
- Faible consommation (60 W), silencieux
- 9 vitesses
- Télécommande et panneau de contrôle
- Fonction minuterie (7h30 max)
- Oscillant ou fixe
- Angle d'inclinaison réglable afin d'orienter le flux d'air
- Capacité réservoir d'eau 2,8L
- Remplissage facile du réservoir
- Jusqu'à 8h d'utilisation brumisation avec réservoir plein
- Niveau de brumisation réglable
- Grilles métalliques ; Hélice 8 pales plastiques, ne rouille pas
- 3 modes de ventilation : normal, naturel ou nuit
- Sur roulettes, facile à déplacer
- Usage domestique

Tension	220-240 V~
Fréquence	50 Hz
Moteur	DC Courant Continu
Consommation	60 W max
Niveau sonore	58 dB max

Rotation	---
Débit d'air	3146 m3/h max
Nb. vitesses	9
Hélice	8 pales plastiques
Type grilles	Métal

Emballage	Boite couleur
Dimensions	60 x 23 x 43.5 cm
Volume	0.0600 m3
Poids brut	8.00 Kg
Poids net	7.00 Kg

Modèle DF-AF1302DF

EAN 3760158357216


Rafrachisseur d'air DC
 94 cm

MOTEUR
DC

Courant Continu



Silencieux




Télécommande

24

24 Vitesses



Rafrachisseur



Oscillant ou fixe



Sur Roulettes



Packs de glace



Minuterie

Blanc et gris


Réservoir d'eau
 Remplissage facile


A PROPOS

- Rafrachisseur d'air DC courant continu 94 cm
- Très faible consommation (38 W), silencieux (35-55 dB)
- 24 vitesses, débit d'air max 1300 m³/h
- Télécommande et panneau de contrôle
- Fonction minuterie (1-24h)
- Oscillant ou fixe
- Grilles plastiques, ne rouille pas
- Réservoir d'eau amovible, capacité 10L, remplissage facile
- Jusqu'à 14h d'utilisation fonction rafrachisseur avec réservoir plein
- Avec stérilisation au plasma, stérilisation efficace à 99,99 %
- Avec pales VORTEX, vent vortex soufflant à une distance de 12,5 m
- 2 packs de glace inclus pour plus de fraîcheur
- 3 modes de ventilation : normal, naturel ou nuit
- Avec système de protection de la pompe à eau
- Sur roulettes, facile à déplacer
- Usage domestique

Tension	220-240 V~
Fréquence	50 Hz
Moteur	DC Courant Continu
Consommation	38 W
Niveau sonore	35-55 dB

Rotation	---
Débit d'air	1300 m³/h
Nb. vitesses	24
Hélice	2 x 3 pales plastiques
Type grilles	Plastique

Emballage	Boite couleur
Dimensions	34 x 33 x 77.5 cm
Volume	0.0870 m³
Poids brut	8.50 Kg
Poids net	6.10 Kg


Modèle PD12R-KCE

EAN 3760158357285

Déshumidificateur d'air 12L/jour


☐ Blanc


Réservoir d'eau amovible
Facile à vider



Filtre charbon actif et HEPA
Purifie l'air, élimine les odeurs



A PROPOS

- Déshumidificateur d'air 12L/jour
- Filtre HEPA et charbon actif, purifie l'air, élimine les odeurs
- Compatible Wifi (APP Smartlife)
- Système de contrôle d'humidité intelligent, facile à utiliser
- Taux d'humidité réglable (de 30 à 90%)
- 2 modes de fonctionnement, 2 vitesses de ventilation
- Efficace pour une pièce de 40 m2
- Silencieux, 39-44 dB
- Grand réservoir d'eau amovible de 2.5L, facile à vider
- Panneau de contrôle tactile
- Fonction minuterie (1-24h)
- Fonction de drainage continu, pas besoin de vider le réservoir
- Filtre amovible, facile à nettoyer
- Avec système de protection (arrêt automatique lorsque le réservoir est plein)
- Fonction dégivrage automatique
- Corps plastique, ne rouille pas
- Sur roulettes, facile à déplacer
- Avec poignée
- Usage domestique



Compatibilité WIFI, App SMARTLIFE



Tension	220-240 V~
Fréquence	50 Hz
Moteur	AC Courant Alternatif
Consommation	190 W
Niveau sonore	39-44 dB

Réservoir	2,5L
Débit d'air	110 m3/h
Nb. vitesses	2
Hélice	Plastique
Type grilles	Plastique

Emballage	Boite couleur
Dim. boîte	33 x 28.4 x 44.6 cm
Dim. produit	29 x 24 x 41.4 cm
Poids brut	9.00 Kg
Poids net	8.00 Kg

Série FAD

Extracteur d'air : Grilles avant & arrière

De 20 à 40 cm

GAMME
PRO

Professionnel

MOTEUR
AC

Courant Alternatif



Puissant

 Noir


A PROPOS

- Extracteur d'air pro monophasé 220-240V~ 50Hz
- Grille avant et grille arrière
- 3 tailles disponibles : 20 / 30 / 40 cm
- Usage professionnel et commercial

Modèle FAD20-4

EAN 3760158357391

Ø 20 CM

Consommation	35 W
Niveau sonore	53 dB
Rotation	1400 tr/min
Débit d'air	780 m3/h
Poids net	1.65 Kg

Modèle FAD30-4

EAN 3760158357414

Ø 30 CM

Consommation	45 W
Niveau sonore	58 dB
Rotation	1400 tr/min
Débit d'air	1080 m3/h
Poids net	2.80 Kg

Modèle FAD40-4

EAN 3760158357438

Ø 40 CM

Consommation	145 W
Niveau sonore	67 dB
Rotation	1400 tr/min
Débit d'air	2880 m3/h
Poids net	5.90 Kg

Série FBD

Extracteur d'air : Volet avant & grille arrière

De 20 à 40 cm

GAMME
PRO

Professionnel

MOTEUR

AC

Courant Alternatif



Puissant

 Noir


A PROPOS

- Extracteur d'air pro monophasé 220-240V~ 50Hz
- Volet avant et grille arrière
- 3 tailles disponibles : 20 / 30 / 40 cm
- Usage professionnel et commercial

Modèle FBD20-4

EAN 3760158357490

Ø 20 CM

Consommation	35 W
Niveau sonore	53 dB
Rotation	1400 tr/min
Débit d'air	780 m3/h
Poids net	2.60 Kg

Modèle FBD30-4

EAN 3760158357513

Ø 30 CM

Consommation	45 W
Niveau sonore	58 dB
Rotation	1400 tr/min
Débit d'air	1080 m3/h
Poids net	4.10 Kg

Modèle FBD40-4

EAN 3760158357537

Ø 40 CM

Consommation	145 W
Niveau sonore	67 dB
Rotation	1400 tr/min
Débit d'air	2880 m3/h
Poids net	7.65 Kg

FANELITE®



www.fanelite.com

  fanelitebrand

LogiFan
Groupe